


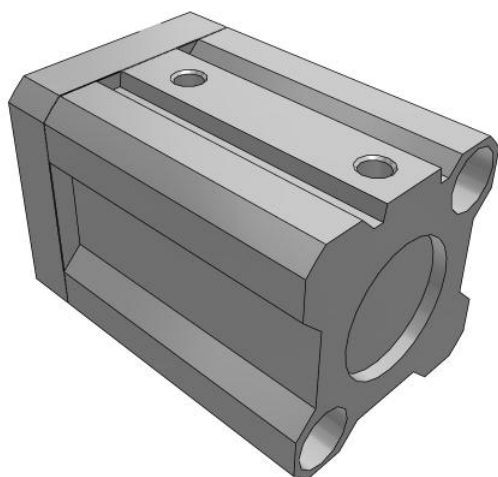

C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2KB20-25D



Fiche technique

- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Vérin double effet, simple tige

Standard Specifications

Aimant	Sans
Montage	B (Trou traversant [Standard; ø12 à ø63])
Alésage	Ø20 mm
Taraudage de l'orifice	R
Course	25
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Rainure de fixation du détecteur	Sans [pour ø12-ø25 Sans détecteur]
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Pression du fluide	Compressed air
Température minimum du fluide	-10 °C [without condensation]
Température ambiante min.	-10 °C [without condensation]
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.161 Kg

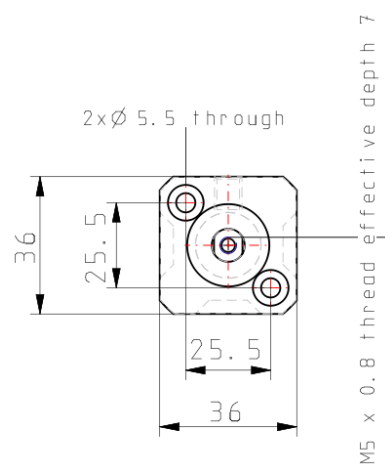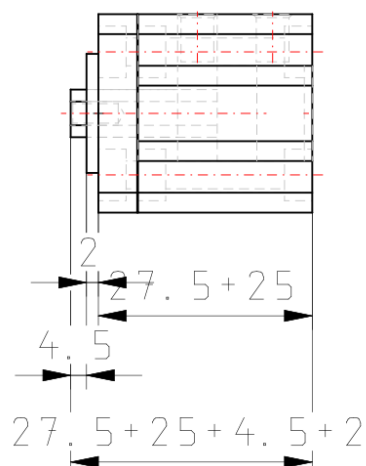

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)