


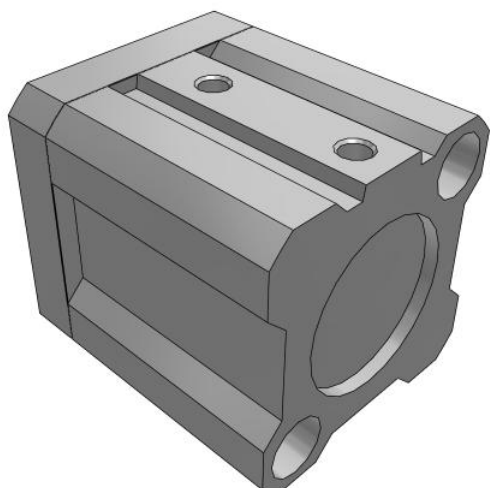

C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2KB25-15D

Fiche technique

General series information



- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Vérin double effet, simple tige

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	B (Trou traversant [Standard; $\varnothing 12$ à $\varnothing 63$])
Alésage	$\varnothing 25$ mm
Taraudage de l'orifice	R
Course	15
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Rainure de fixation du détecteur	Sans [pour $\varnothing 12$ - $\varnothing 25$ Sans détecteur]
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
-	Compressed air
Poids	0.160 Kg

Dimensions

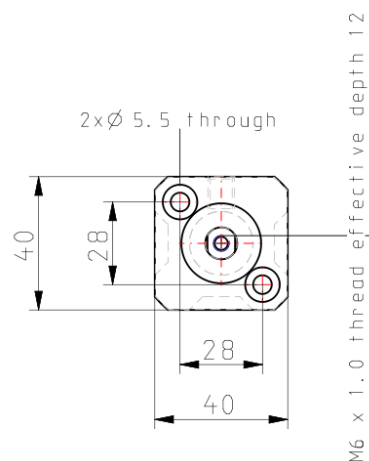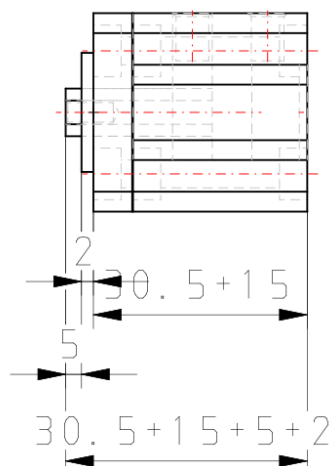

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)