


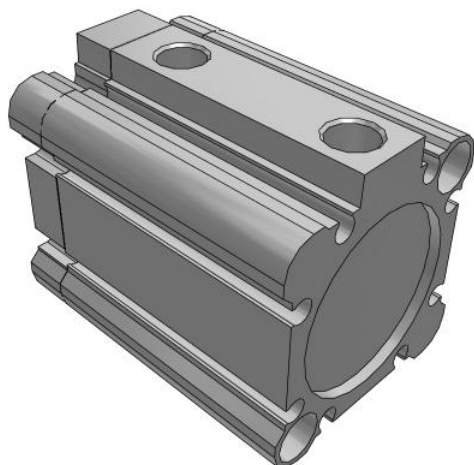

C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2KB32TF-30DZ

Fiche technique



General series information

- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	B (Trou traversant [Standard; ø12 à ø63])
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF (G)
Course	30
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Température minimum du fluide	-10 °C [without condensation]
Température ambiante min.	-10 °C [without condensation]
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Pression du fluide	Compressed air
Action	Double effet

Dimensions

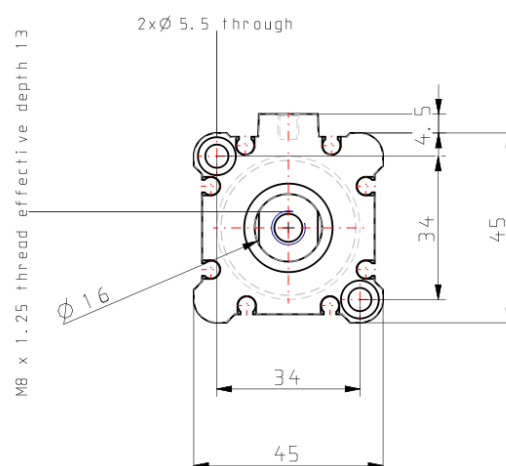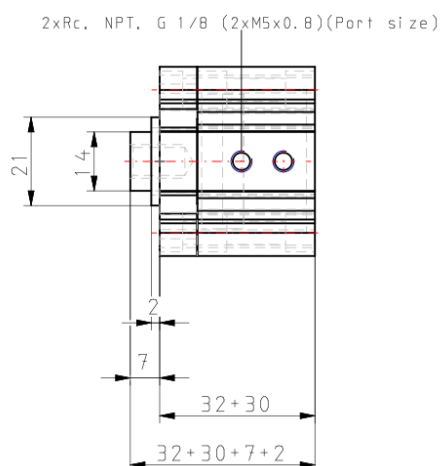

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-C_FR.pdf](#)