




C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod w/Auto Switch Mounting Groove CDQ2WA32TF-30DMZ

- Double acting, double rod, compact cylinder
- Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standard stroke range (mm): 5 to 100
- Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
- Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet	D (Built-in)
Mounting	A (Both Ends Tapped)
Type	Standard
Bore Size	Ø32 mm
Port Thread Type	TF
Stroke	30
Body Option	M (Rod End Male Thread)
Auto Switch Groove	None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Auto Switch	No Switch
Lead Wire or Prewired Connector	Z (5 m)
Number	2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options	None
Temperature Resistance	None
Low Speed	None
Made of Stainless Steel	None
Fluororubber Seal	None
-	Compressed air
Weight	0.500 Kg

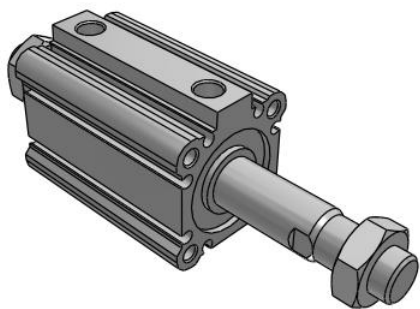

φ32~φ50

コニクリートパイプ COURE COURE

コニクリートパイプは、コンクリートとポリスチレン発泡体（EPS）の複合材料で構成された、軽量で高強度の管状構造物です。地下埋設用として、雨水排水、農業用水、工業用水などに広く利用されています。

断面図

コンクリートコア
ポリスチレン発泡体（EPS）層
保護層

標準的なパイプの寸法（単位：mm）

外径 (φ)	内径 (φ)	壁厚 (mm)
32	28	2
40	36	2
50	46	2

標準的なパイプの長さ（単位：m）

長さ (m)	重量 (kg)
2.0	10.0
3.0	15.0
4.0	20.0

施工方法

1. 溝の掘削
2. 基礎の設置
3. パイプの設置
4. 接続部の処理

標準的なパイプの寸法（単位：mm）

外径 (φ)	内径 (φ)	壁厚 (mm)
32	28	2
40	36	2
50	46	2

標準的なパイプの長さ（単位：m）

長さ (m)	重量 (kg)
2.0	10.0
3.0	15.0
4.0	20.0

標準的なパイプの寸法（単位：mm）

外径 (φ)	内径 (φ)	壁厚 (mm)
32	28	2
40	36	2
50	46	2

標準的なパイプの長さ（単位：m）

長さ (m)	重量 (kg)
2.0	10.0
3.0	15.0
4.0	20.0

-

-

CQ2-Z-B_EU.pdf