


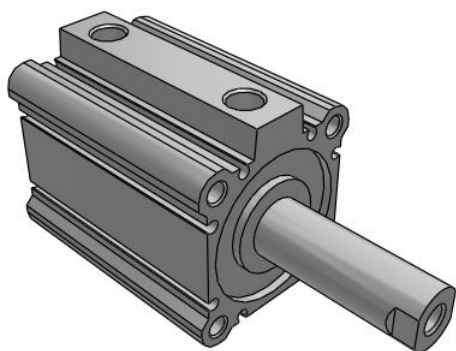

C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod w/Auto Switch Mounting Groove CQ2WA50TF-50DZ

Datasheet

General series information

- Double acting, double rod, compact cylinder
- Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standard stroke range (mm): 5 to 100
- Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
- Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Standard specifications

Magnet	None
Mounting	A (Both Ends Tapped)
Type	Standard
Bore Size	Ø50 mm
Port Thread Type	TF
Stroke	50
Body Option	Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove	Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Auto Switch	No Switch
Lead Wire or Prewired Connector	0.5 m or None in the Case of No Switch
Number	2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options	None
Temperature Resistance	None
Low Speed	None
Made of Stainless Steel	None
Fluororubber Seal	None
Pressure medium	Compressed air
Number of pneumatic connections	2 pcs.

Mode of operation of drive	Double acting
Weight	0.701 Kg

Dimensions

32・c50

32・c50 トライエッジ

※ 32・c50 トライエッジは、標準仕様で、標準仕様以外の仕様は、別途お問い合わせください。

※ 32・c50 トライエッジは、標準仕様で、標準仕様以外の仕様は、別途お問い合わせください。

標準仕様 32・c50 トライエッジ

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

Additional information

Catalogue

[CQ2-Z-B_EU.pdf](#)