



C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WA32TF-50DCMZ

Technisches Datenblatt

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hube bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

Magnet	D (eingebaut)
Montage	A (Gewindebohrungen beidseitig)
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Hub	50
Gehäusezubehör	CM (elastische Dämpfung Kolbenstangenende mit Außengewinde)
Signalgeber Montage	Z (Signalgeberbefestigungsnut)
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise des Antriebs	Doppeltwirkend
Gewicht	0.471 Kg

Abmessungen

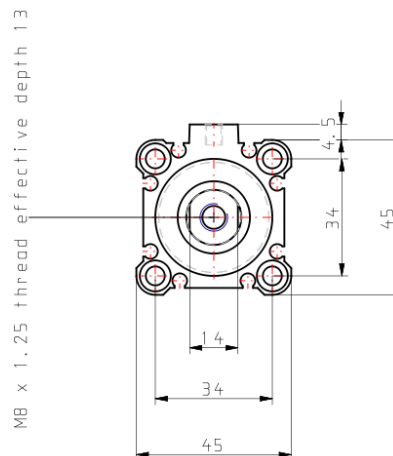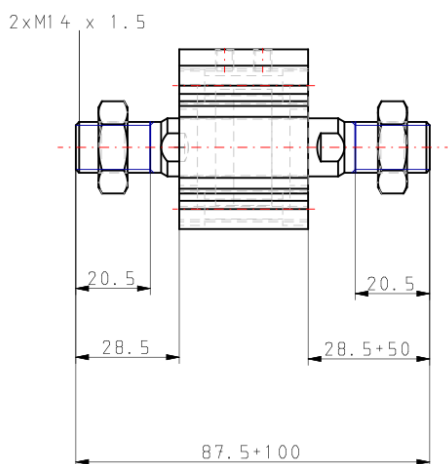

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)