


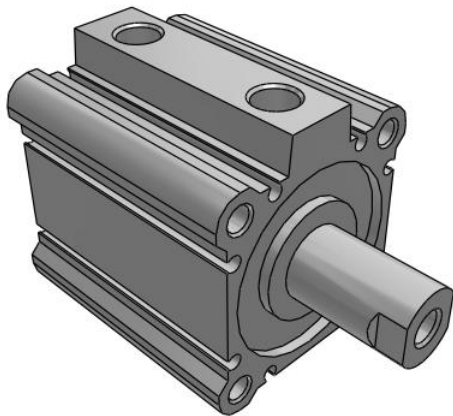

C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WA50-25DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	A (Gewindebohrungen beidseitig)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Hub	25
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Keine Option
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Gewicht

0.669 Kg

Abmessungen

p.32 ~ c50

カーボンイボ

カーボンイボは、炭素繊維を原料として、高圧・高温で圧縮成形された繊維強化プラスチック（FRP）の一種です。

カーボンイボの加工方法

カーボンイボは、炭素繊維を原料として、高圧・高温で圧縮成形された繊維強化プラスチック（FRP）の一種です。加工方法は、切削加工、研磨加工、成形加工などがあります。



図 1.10.1 カール加工機



図 1.10.2 カール加工機



図 1.10.3 カール加工機



図 1.10.4 カール加工機



図 1.10.5 カール加工機



図 1.10.6 カール加工機



図 1.10.7 カール加工機



図 1.10.8 カール加工機



図 1.10.9 カール加工機



図 1.10.10 カール加工機



図 1.10.11 カール加工機



図 1.10.12 カール加工機



図 1.10.13 カール加工機



図 1.10.14 カール加工機



図 1.10.15 カール加工機

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)