


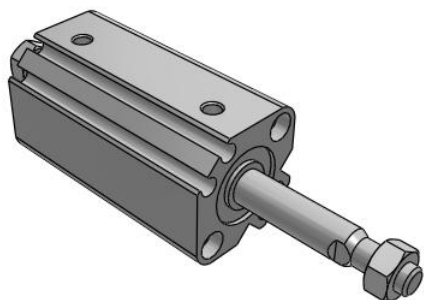

C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WB16-25DCMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø 16 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm)
Hub	25 mm
Gehäusezubehör	CM (Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde)
Signalgeber Montage	Z (Signalgeberbefestigungsnut)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine


Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	0.127 Kg

Abmessungen

$\phi 12 \sim \phi 25$ オートスイッチ付

標準形 (通し穴タイプ) / CDQ2WB


両端タップタイプ: CDQ2WA




両端タップの場合 (mm)

ポート径 (mm)	ϕ_1	R
12	M4×0.7	7
16	M4×0.7	7
20	M6×1.0	10
25	M6×1.0	10

注1) 右側の二箇所の位置関係は任意となり、一定ではありません。

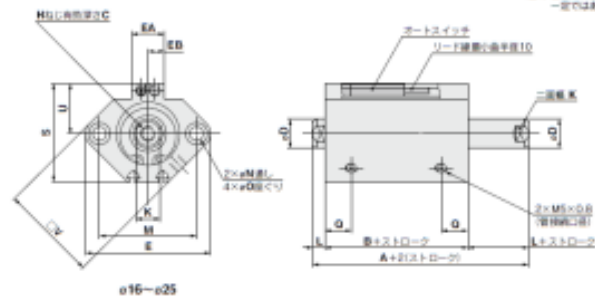
 $\phi 16 \sim \phi 25$

ロッド先端ねじ

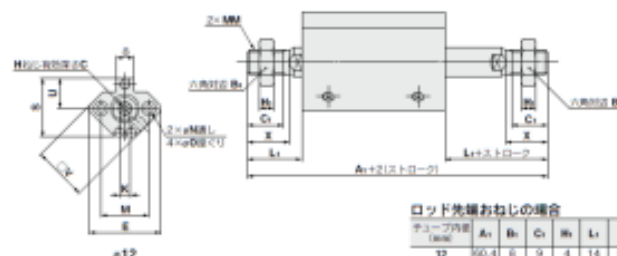
 $\phi 12$

ロッド先端ねじの場合 (mm)

ポート径 (mm)	A	B	C	W	L	W	K
12	60.4	6	9	4	14	M5×0.8	10.5
16	67	10	10	5	15.5	M5×1.0	12
20	76	13	12	5	16.5	M6×1.25	14
25	84	17	15	6	22.5	M8×1.25	17.5

標準形 オートスイッチの取り付け位置、取り付け寸法についてはP.84～86の表で参照ください。

ポート径 (mm)	ポート径 (mm)	A	B	C	D	E	EA	EB	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
12	5-30	34.4	12	4	6	33	—	—	M2×0.5	5	3.5	22	2.5	6.0	2.5	10.5	27.5	1.4	2.5	—	—
16	5-30	43	16	8	8	37	13.2	6.6	M4×0.7	6	3.5	28	3.5	6.0	2.5	10	29.5	1.5	2.5	—	—
20	5-50	47	16	7	10	47	13.6	6.8	M5×0.8	8	4.5	36	5.5	6.0	2.5	10	31.5	1.8	2.5	—	—
25	5-50	49	16	12	12	52	13.6	6.8	M6×1.0	10	5	40	5.5	6.0	2.5	10	33.5	2.0	2.5	—	—

注2) ラバーカップシールの外形寸法は、上記標準形と同一寸法です。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-C_DE.pdf](#)