


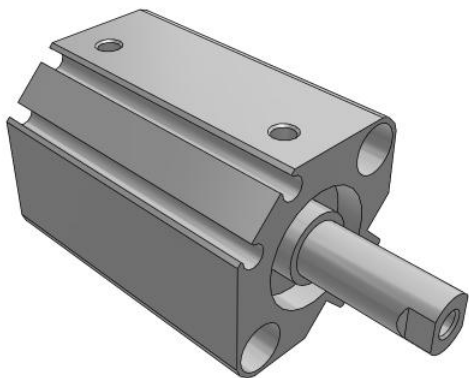

## C(D)Q2W(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WB20-20DZ

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (Eingebaut)                                                      |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                                              |
| Ausführung                                  | Standard                                                           |
| Kolben-Ø                                    | Ø 20 mm                                                            |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm)        |
| Hub                                         | 20 mm                                                              |
| Gehäusezubehör                              | Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)                              |
| Signalgeber Montage                         | Z (Signalgeberbefestigungsnut)                                     |
| Signalgeber                                 | Ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                      | 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"          |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                              |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                              |
| Langsamlauf                                 | Keine                                                              |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                                              |
| Fluorkautschukdichtung                      | Keine                                                              |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Druckmedium                     | Druckluft      |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse | 2 Stk.         |
| Funktionsweise                  | Doppeltwirkend |
| Gewicht                         | 0.168 Kg       |

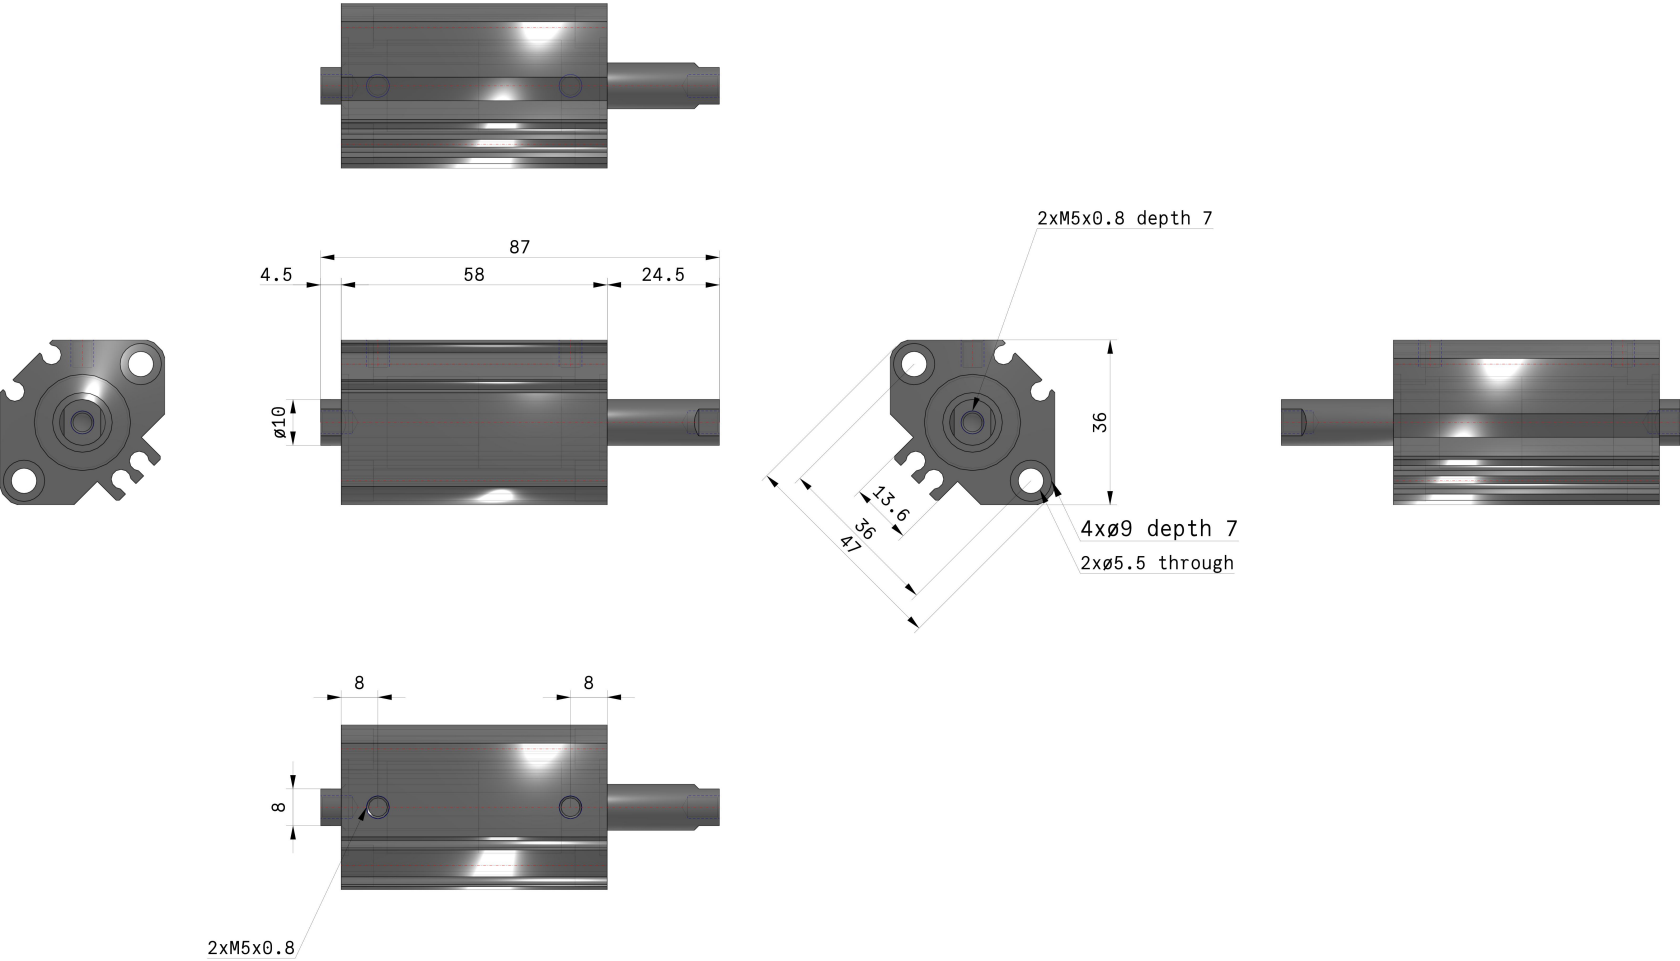

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-D\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_CQ2x\\_OM0002MEN.pdf](#)