


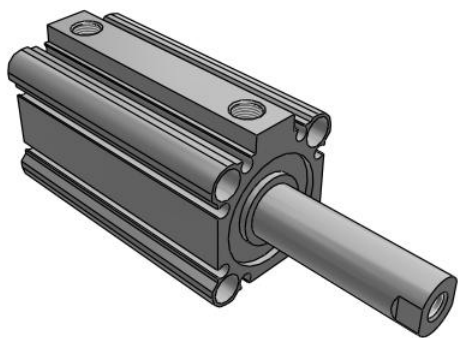

C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WB32-45DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø 32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm)
Hub	45 mm
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Z (Signalgeberbefestigungsnut)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine

Druckmedium	Druckluft
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	0.414 Kg

Abmessungen

32・c50・c70 コンクリートポンプ車

※コンクリートポンプ車は、コンクリートを
直接ポンプ送るための専用車です。

コンクリートポンプ車 コンクリートポンプ車

※コンクリートポンプ車は、コンクリートを
直接ポンプ送るための専用車です。

コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車は、コンクリートを直接ポンプ送るための専用車です。

コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車は、コンクリートを直接ポンプ送るための専用車です。

コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車は、コンクリートを直接ポンプ送るための専用車です。

コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車は、コンクリートを直接ポンプ送るための専用車です。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-C_DE.pdf](#)