


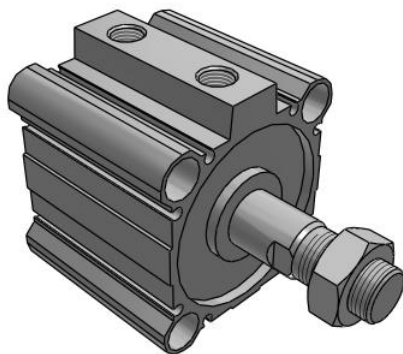

C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WB63TF-20DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø 63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Hub	20 mm
Gehäusezubehör	M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
Signalgeber Montage	Z (Signalgeberbefestigungsnut)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine


Druckmedium	Druckluft
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	0.835 Kg

Abmessungen

○63～○100 オートスイッチ付 (オートスイッチなしの場合はA、Bの寸法のみ変わりますので、寸法表をご参照ください。)

(オートスイッチなしの場合はA、Bの寸法のみ
変わりますので、寸法表をご参照ください。)


両面タップタイプ:CDQ2WA・CDQ2WA

標準形(通し穴タイプ)／
CQ2WB-CDQ2WB

両端タップの場合 (rand)

$\Phi = 70$ (mm)	Φ_k	R
63	M10×1.5	18
66	M12×1.75	22
100	M12×1.75	22

【注1】左右の二箇端の位置関係は任意となり、一定の法則は与えられない。

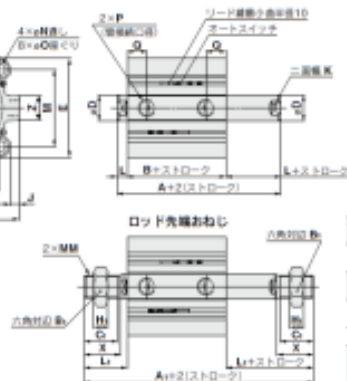

ロッド先端おねじの場合 (mm)

90~200 (mm)	210~300 (mm)	オートスイッチ数 A_1	オートスイッチ付 A_2
63	10~50	109	119
	75,100	119	
80	10~50	138	148
	75,100	148	
100	10~50	147.5	157.5
	75,100	157.5	



チューブ内径 (mm)	B ₁	C ₁	H ₁	L ₁	MM	X
63	27	26	11	33.5	M18×1.5	20.5
80	32	32.5	13	43.5	M22×1.5	25.5
100	41	32.5	16	43.5	M26×1.5	35.5

ワンタッチ管継手内蔵形 (mm)

Σx = 798 (total)	Z _i	P _i	Y	W _i
62	30	0	0.05	05

※ワンタッチ脱着手荷載形の構造。22のストローは14ストローのシリリングチューブの寸法と同一で接合します。

ワンタッチ管継手内蔵形



オートスイッチの適正取付位置・取付向きで液につきましては

チューブ内容 (mm)	ストレート距離 (mm)	オートスリット機		オートスリット手付	
		A	B	A	B
63	50-50	58	42	68	52
	75, 100	68	52		
80	50-50	71	51	81	61
	75, 100	81	61		
100	10-50	64.5	65.5	64.5	70.5
	75, 100	64.5	70.5		

mm															
S2-刀轴长度	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
83	15	20	77	M10×1.5	7	17	8	60	9	14	10.5	1/4	15.5	84	79
88	21	25	96	M16×2.0	6	22	10	77	11	17.5	13.5	3/8	16	104	25
100	27	30	117	M20×2.5	4.5	27	12	94	11	17.5	13.5	3/8	22	125.5	25

注25 当パーワッシュンの右側寸法は、上記標準形と同一寸法です。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-D_DE.pdf](#)