


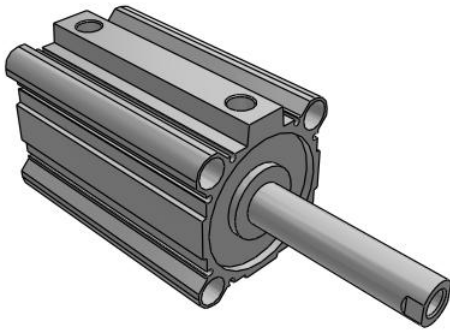


C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2WB80-100DZ

Technisches Datenblatt

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

Magnet	D (eingebaut)
Montage	Standard
Kolben-Ø	Ø80 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Hub	100
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Keine Option
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	2.761 Kg

Abmessungen

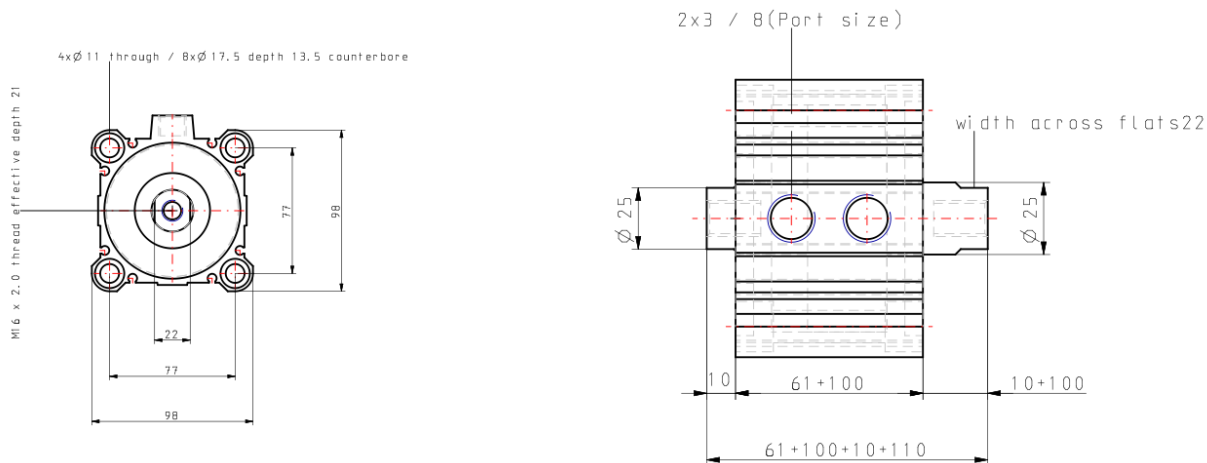

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)