


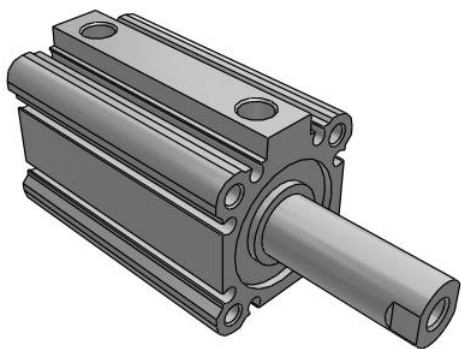

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WA32-35DZ

- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Course	35
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.381 Kg

32・c50

32・c50 トライオン型

※ 32・c50は、32・c50の型番に「3」を付加して表示して下さい。

※ 32・c50は、32・c50の型番に「3」を付加して表示して下さい。

縦型型番の構成

CGWB CG202H

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

標準寸法

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

リソグラフ用標準寸法 (Lithography standard dimensions)

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

標準寸法

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

リソグラフ用標準寸法 (Lithography standard dimensions)

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

標準寸法

送り機構の調整 (Feeding mechanism adjustment)

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf