




C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB40TF-50DMZ

- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Course	50
Option du corps	M (Filetage de tige)
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

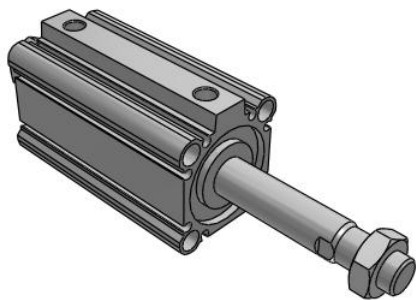

φ32～φ50

マイクロタイプ

φ32～φ50
COUVE COUVE

※1. 1.5倍の倍率で撮影可能
※2. 1.5倍の倍率で撮影可能
※3. 1.5倍の倍率で撮影可能

標準タイプφ32用カメラ(COUSA)

φ32用カメラ(COUSA)

標準タイプφ50用カメラ(COUSA)

標準タイプφ50用カメラ(COUSA)

ワンタッチ撮影用カメラ(φ32～φ50)

ワンタッチ撮影用カメラ(φ32～φ50)

カメラの寸法(単位:mm)

カメラ	φ32	φ50
標準タイプφ32用カメラ(COUSA)	100	100
標準タイプφ50用カメラ(COUSA)	100	100
ワンタッチ撮影用カメラ(φ32～φ50)	100	100

カメラの寸法(単位:mm)

カメラ	φ32	φ50
標準タイプφ32用カメラ(COUSA)	100	100
標準タイプφ50用カメラ(COUSA)	100	100
ワンタッチ撮影用カメラ(φ32～φ50)	100	100

カメラの寸法(単位:mm)

カメラ	φ32	φ50
標準タイプφ32用カメラ(COUSA)	100	100
標準タイプφ50用カメラ(COUSA)	100	100
ワンタッチ撮影用カメラ(φ32～φ50)	100	100

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf