


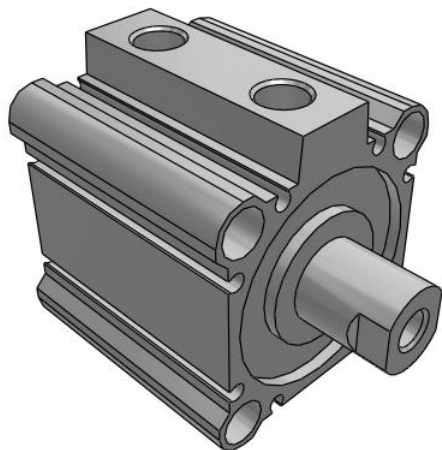

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB50-15DZ

- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Course	15
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.700 Kg

32・c50

32・c50 トライエッジ

※ 32・c50 トライエッジは、標準仕様で、標準仕様以外の仕様は、別途お問い合わせください。

※ 32・c50 トライエッジは、標準仕様で、標準仕様以外の仕様は、別途お問い合わせください。

標準仕様 32・c50 トライエッジ

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

標準仕様 32・c50 トライエッジの寸法図

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf