


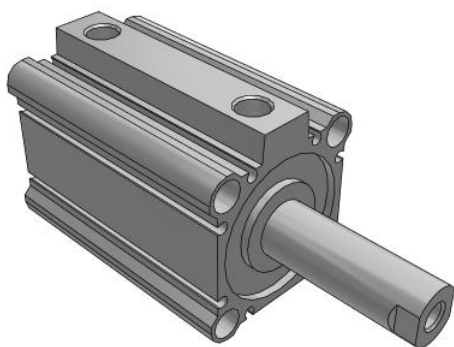



## C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB50TF-50DZ

### Fiche technique

Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aimant                                  | D (Aimant intégré)                               |
| Montage                                 | B [Trou traversant (Standard)]                   |
| Type                                    | Standard                                         |
| Alésage                                 | Ø50 mm                                           |
| Taraudage de l'orifice                  | TF                                               |
| Course                                  | 50                                               |
| Option du corps                         | Standard (Tige taraudée)                         |
| Rainure de fixation du détecteur        | Z (Rainure de fixation du détecteur)             |
| Détecteur                               | Sans détecteur                                   |
| Câble ou connecteur précâblé            | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur |
| Nombre                                  | 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur     |
| Options d'extrémités de tige            | Sans                                             |
| Résistance aux températures             | Sans                                             |
| Faible vitesse                          | Sans                                             |
| En acier inoxydable                     | Sans                                             |
| Joint en caoutchouc fluoré              | Sans                                             |
| Pression du fluide                      | Air                                              |
| Conforme à la directive européenne RoHS | Non conforme                                     |
| Nombre de connecteurs pneumatiques      | 2 pcs.                                           |
| Action                                  | Double effet                                     |
| Weight                                  | 0.897 Kg                                         |

## Dimensions

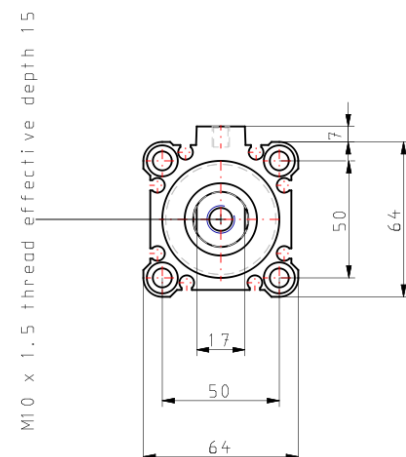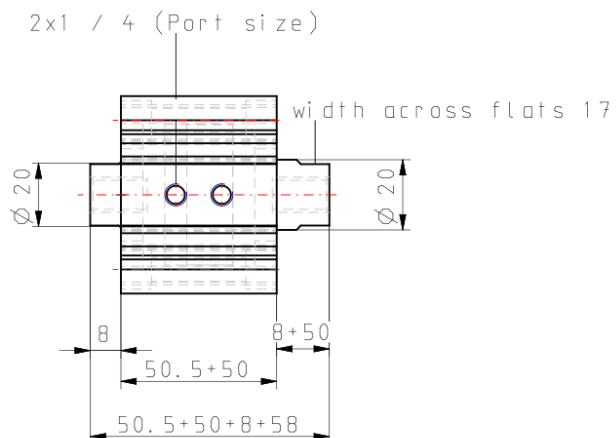

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)