


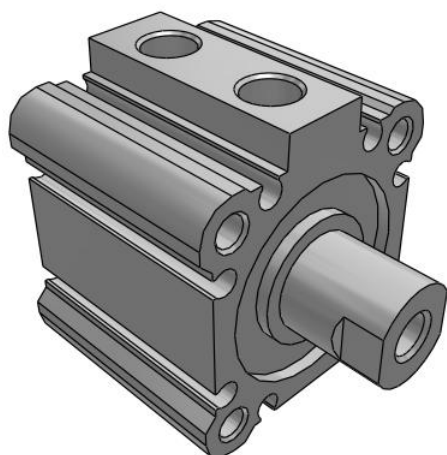

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WA32TF-10DCZ

Fiche technique

- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Standard Specifications

Aimant	Sans
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Course	10
Option du corps	C (Butée élastique)
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet

Poids

0.180 Kg

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)