


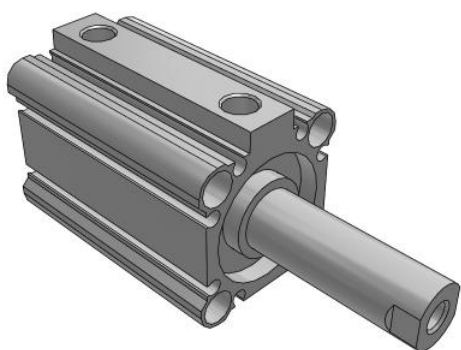

## C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB32-40DZ

### Fiche technique


- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Standard Specifications


|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                                         |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]               |
| Type                             | Standard                                     |
| Alésage                          | Ø32 mm                                       |
| Taraudage de l'orifice           | Rc                                           |
| Course                           | 40                                           |
| Option du corps                  | Standard (Tige taraudée)                     |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)           |
| Détecteur                        | Sans détecteur                               |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                                      |
| Nombre                           | 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                         |
| Résistance aux températures      | Sans                                         |
| Faible vitesse                   | Sans                                         |
| En acier inoxydable              | Sans                                         |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                                         |
| -                                | Air                                          |
| Poids                            | 0.358 Kg                                     |

# Dimensions

M8 x 1.25 thread effective depth 13

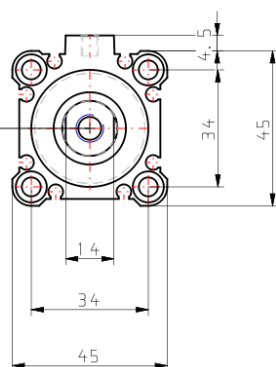

2x1 / 8 (Port size)

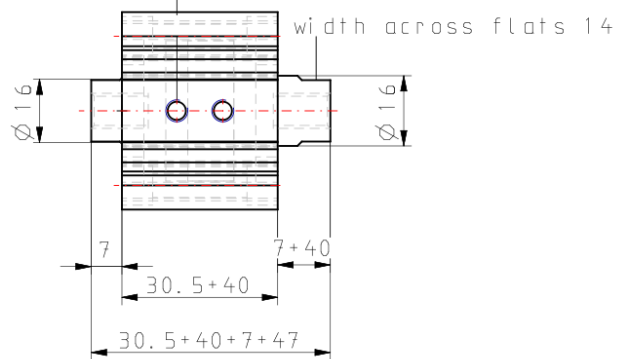

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)