


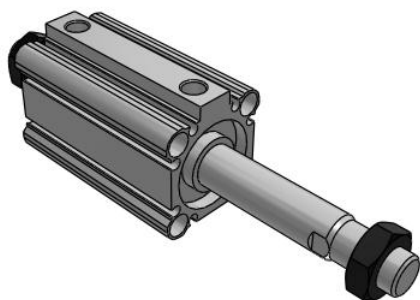

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB32-50DMZ

Fiche technique

- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.



Standard Specifications

Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Course	50
Option du corps	M (Filetage de tige)
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.

Action	Double effet
Poids	0.550 Kg

Dimensions

M8 x 1.25 thread effective depth 13

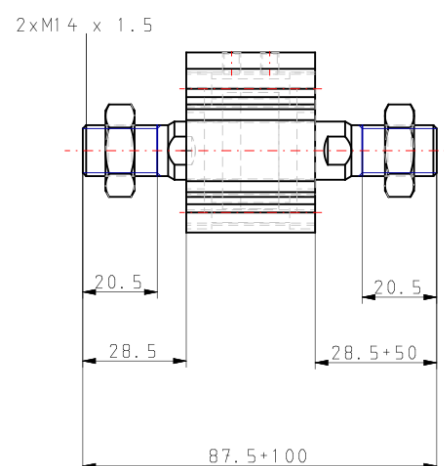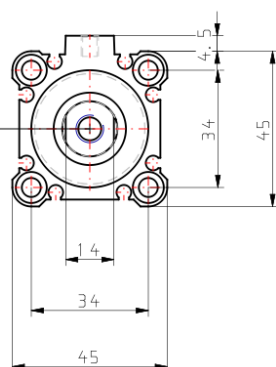

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)