


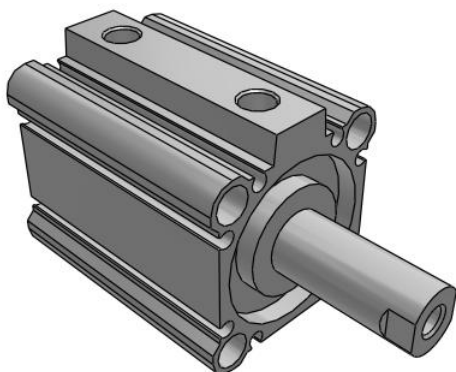

## C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB40-30DCZ

### Fiche technique



- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Standard Specifications

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aimant                                  | Sans                                         |
| Montage                                 | B [Trou traversant (Standard)]               |
| Type                                    | Standard                                     |
| Alésage                                 | Ø40 mm                                       |
| Taraudage de l'orifice                  | Rc                                           |
| Course                                  | 30                                           |
| Option du corps                         | C (Butée élastique)                          |
| Rainure de fixation du détecteur        | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)           |
| Détecteur                               | Sans détecteur                               |
| Câble ou connecteur précâblé            | Z (5 m)                                      |
| Nombre                                  | 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur |
| Options d'extrémités de tige            | Sans                                         |
| Résistance aux températures             | Sans                                         |
| Faible vitesse                          | Sans                                         |
| En acier inoxydable                     | Sans                                         |
| Joint en caoutchouc fluoré              | Sans                                         |
| Pression du fluide                      | Air                                          |
| Conforme à la directive européenne RoHS | Non conforme                                 |
| Nombre de connecteurs pneumatiques      | 2 pcs.                                       |

|        |              |
|--------|--------------|
| Action | Double effet |
| Poids  | 0.441 Kg     |

## Dimensions

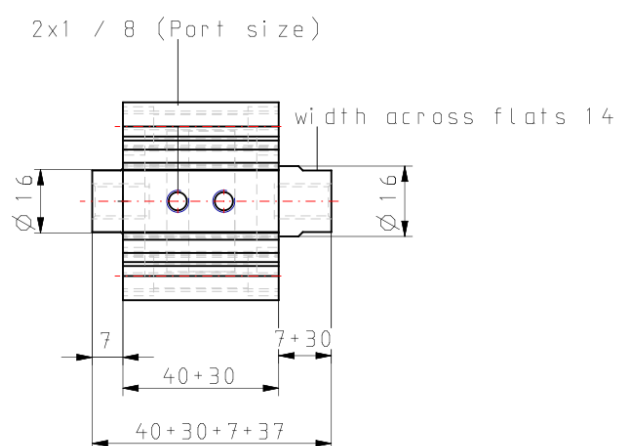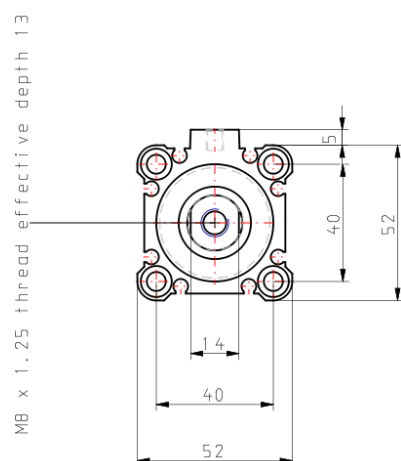

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)