


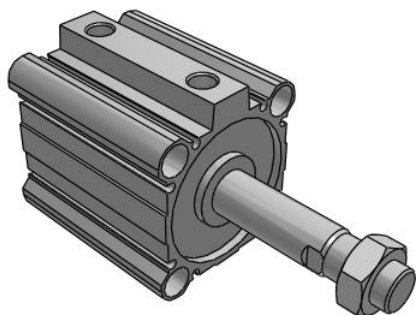

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB63-50DMZ

Fiche technique

General series information


- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc (ou M Taraudage four alésage 16 et 20 ou 32 course 5mm)
Course	50 mm
Option du corps	M (Filetage de tige)
Rainure de fixation du détecteur	Z (Rainure de fixation du détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air

Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Poids	1.104 Kg

Dimensions

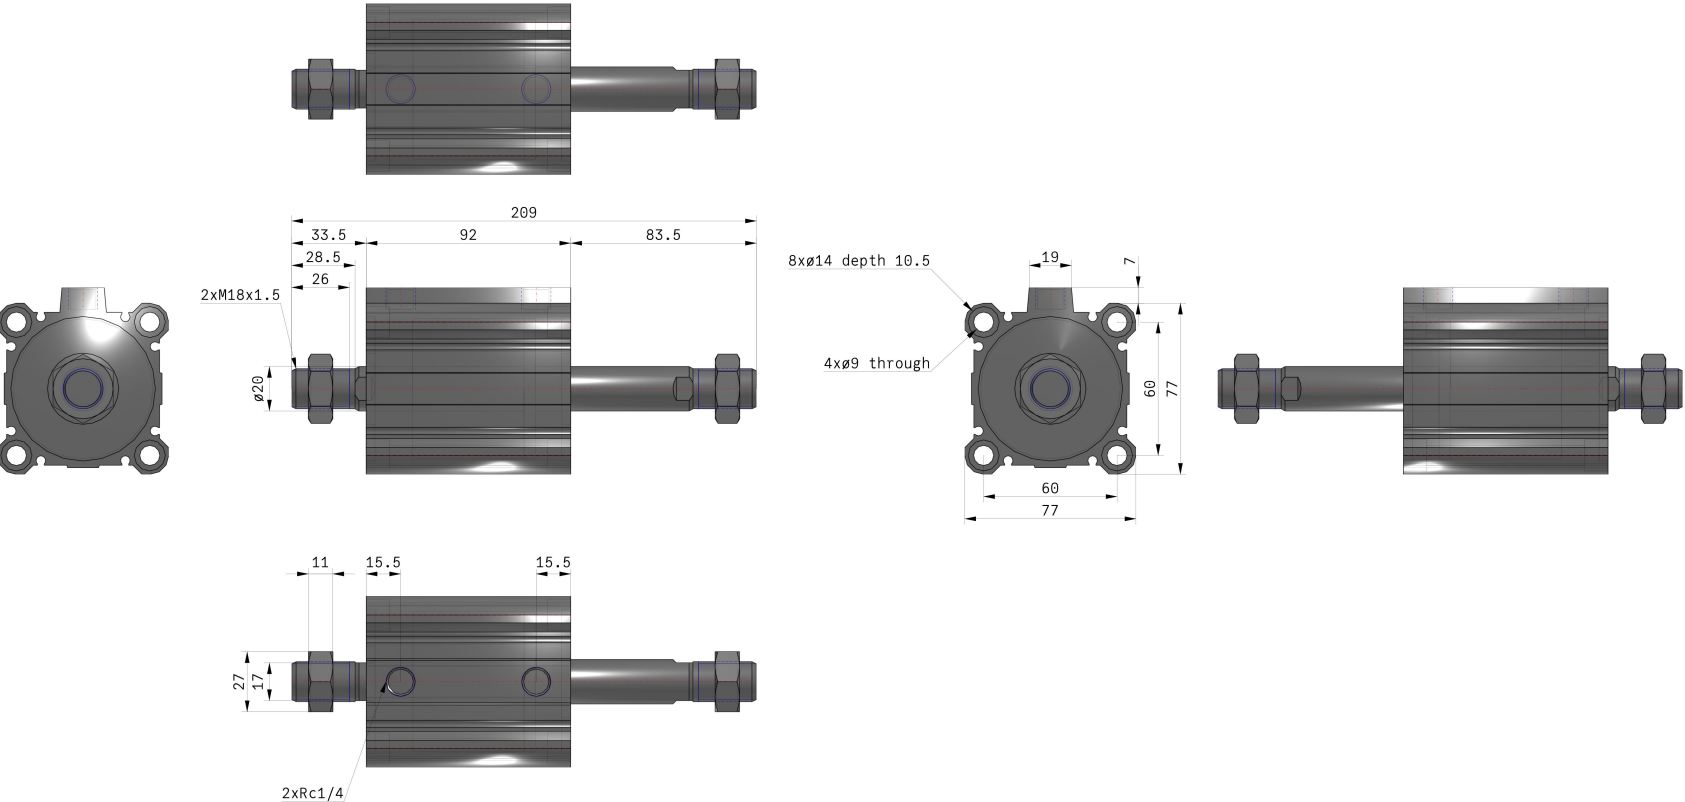

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-D_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CQ2x_OM0002MEN.pdf](#)