


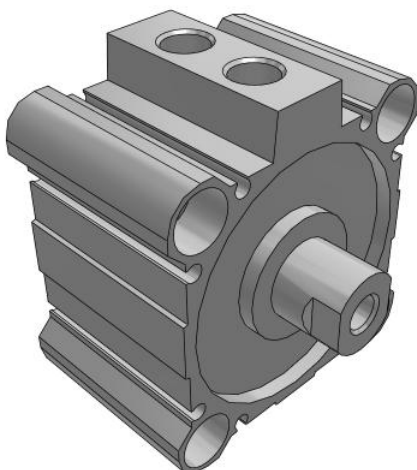

## C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB63TF-10DZ

Fiche technique

### General series information


- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Spécifications standards

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aimant                             | Sans                                             |
| Montage                            | B [Trou traversant (Standard)]                   |
| Type                               | Standard                                         |
| Alésage                            | Ø63 mm                                           |
| Taraudage de l'orifice             | TF                                               |
| Course                             | 10 mm                                            |
| Option du corps                    | Standard (Tige taraudée)                         |
| Rainure de fixation du détecteur   | Z (Rainure de fixation du détecteur)             |
| Détecteur                          | Sans détecteur                                   |
| Câble ou connecteur précâblé       | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur |
| Nombre                             | 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur     |
| Options d'extrémités de tige       | Sans                                             |
| Résistance aux températures        | Sans                                             |
| Faible vitesse                     | Sans                                             |
| En acier inoxydable                | Sans                                             |
| Joint en caoutchouc fluoré         | Sans                                             |
| Pression du fluide                 | Air                                              |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                                           |

|        |              |
|--------|--------------|
| Action | Double effet |
| Poids  | 0.676 Kg     |

Dimensions

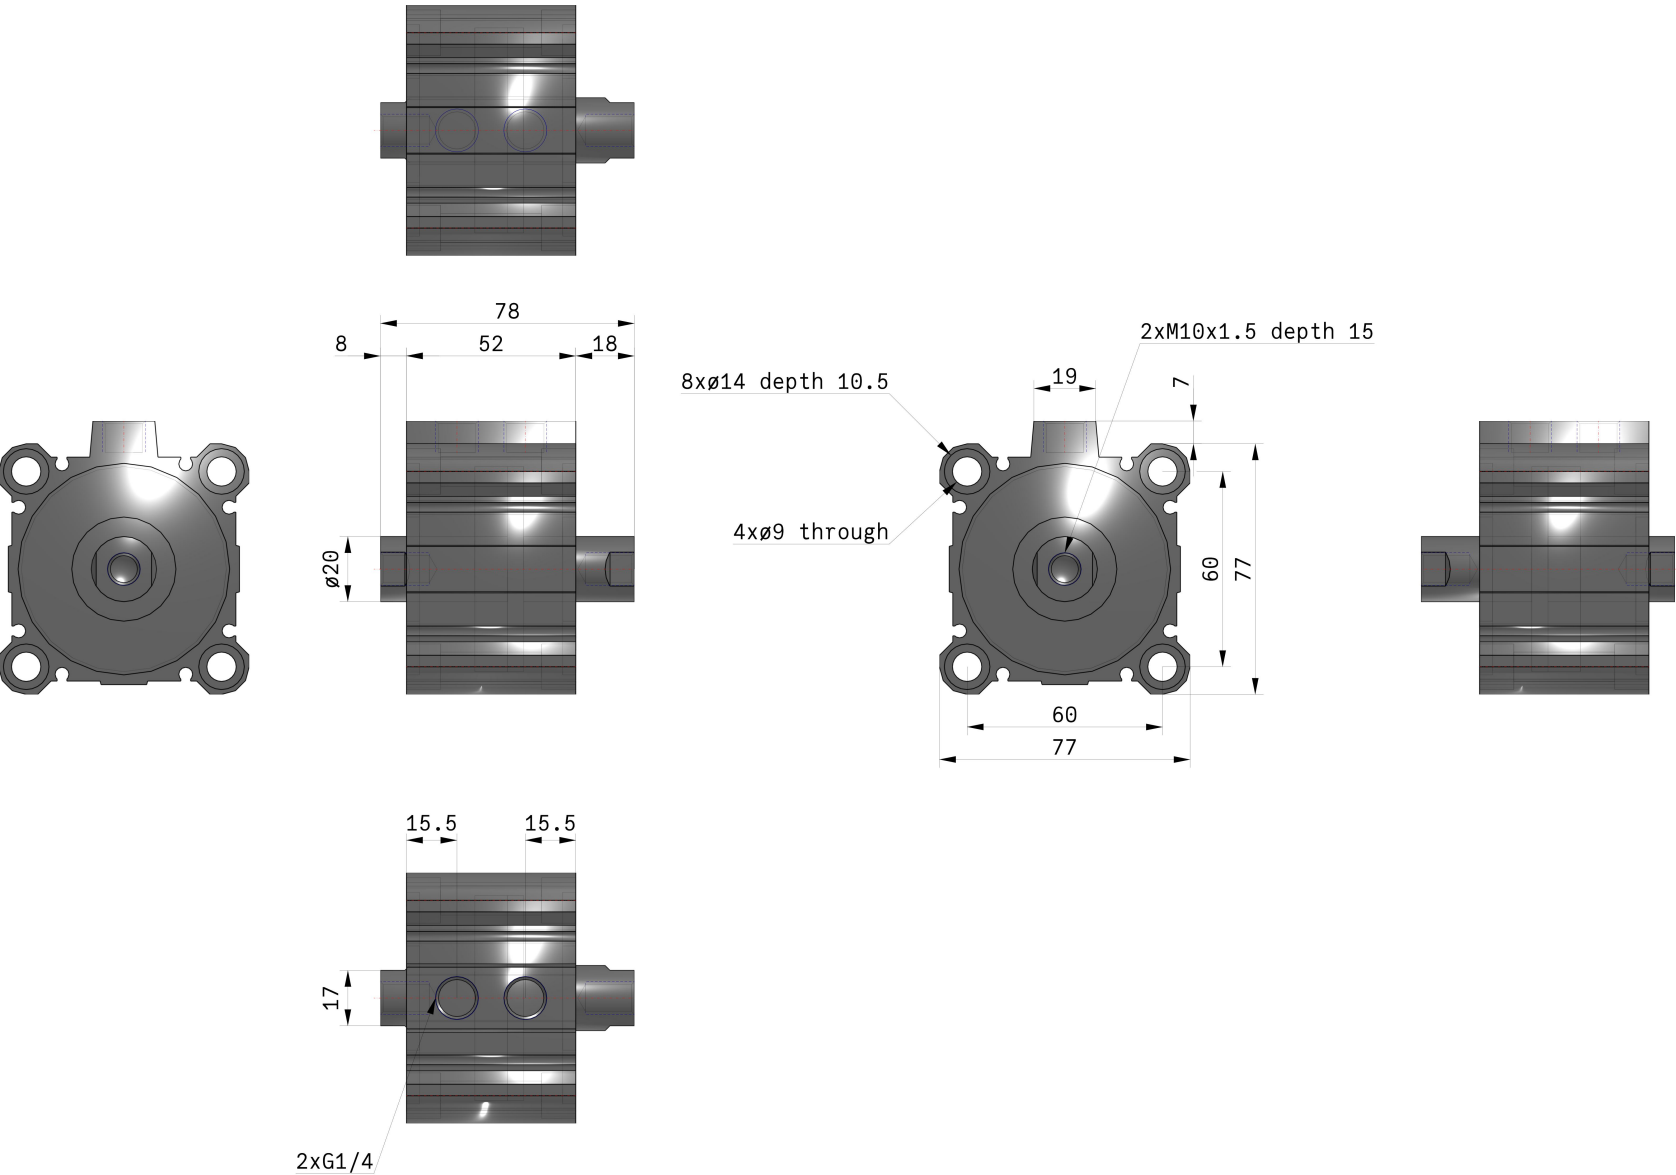

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-D\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_CQ2x\\_OM0002MEN.pdf](#)