


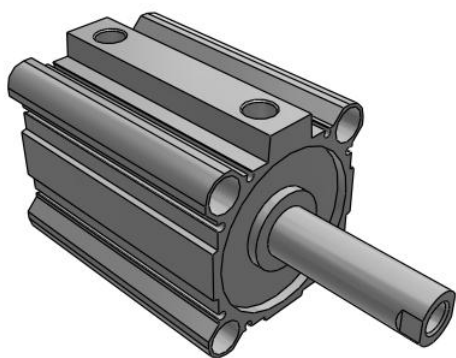

## C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB80-70DZ

### Fiche technique

### General series information


- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Spécifications standards

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                                                       |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]                             |
| Type                             | Standard                                                   |
| Alésage                          | Ø80 mm                                                     |
| Taraudage de l'orifice           | Rc (ou M Taraudage four alésage 16 et 20 ou 32 course 5mm) |
| Course                           | 70 mm                                                      |
| Option du corps                  | Standard (Tige taraudée)                                   |
| Rainure de fixation du détecteur | Z (Rainure de fixation du détecteur)                       |
| Détecteur                        | Sans détecteur                                             |
| Câble ou connecteur précâblé     | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur           |
| Nombre                           | 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur               |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                                       |
| Résistance aux températures      | Sans                                                       |
| Faible vitesse                   | Sans                                                       |
| En acier inoxydable              | Sans                                                       |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                                                       |
| Pression du fluide               | Air                                                        |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.       |
| Action                             | Double effet |
| Poids                              | 0.000 Kg     |

# Dimensions

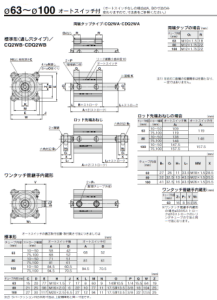

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-C\\_FR.pdf](#)