


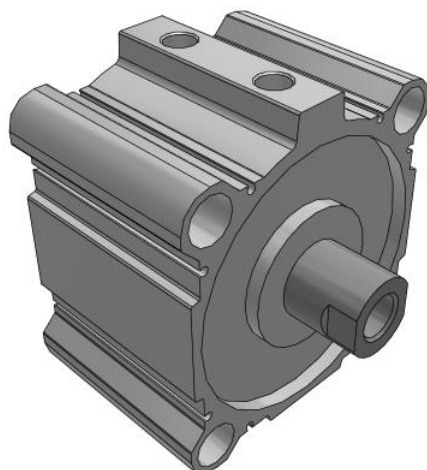


C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB125-20DCZ

Fiche technique

General Series Information

- Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.





Vérin à double effet avec tige de piston double

Spécifications standards

Aimant	D (Aimant intégré)
Alésage	Ø125 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Course	20
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Compressed air
Température du fluide max. avec détection	60 °C
Température du fluide min. avec détection	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C

Raccord d'entrée pneumatique	Rc 3/8
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	5,627 N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	5,627 N
Vitesse maximale du piston	500 mm/s
Écrou de tige	Filetage
Filetage	M30 x 1.5
Taraudage	M22 x 2.5
Vitesse minimale du piston	50 mm/s
Poids	5.531 Kg

Dimensions

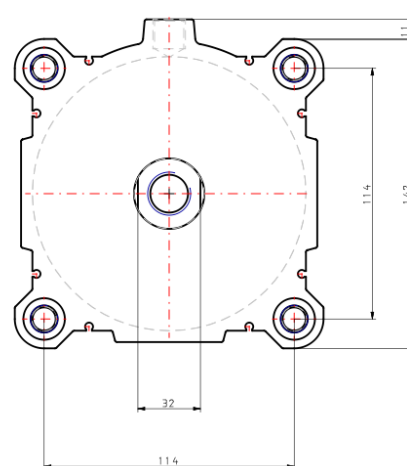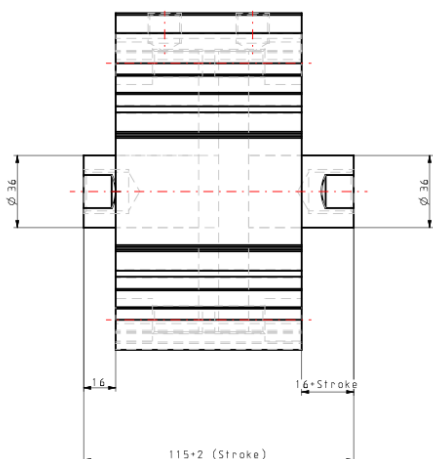


CDQ2W Series

チューブ型

φ125~φ160

標準形 (通し穴タイプ) / CDQ2WB

ポートスイッチ型は、寸法も別冊寸法表を参照して下さい。





ロッド先端ねじの寸法	φ125	φ140	φ150	φ160
ねじ径 (mm)	12	14	16	18
ねじ長さ (mm)	10	12	14	16
ねじ径 (mm)	12	14	16	18
ねじ長さ (mm)	10	12	14	16

型番	ねじ径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ねじ径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ねじ径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ねじ径 (mm)	ねじ長さ (mm)
125	12	10	14	12	16	14	18	16
140	14	12	16	14	18	16	20	18
150	16	14	18	16	20	18	22	20
160	18	16	20	18	22	20	24	22

注1: ねじ径は、ねじ径の寸法に、ねじ径の公差を考慮して下さい。
注2: ねじ径は、ねじ径の寸法に、ねじ径の公差を考慮して下さい。

Constructions

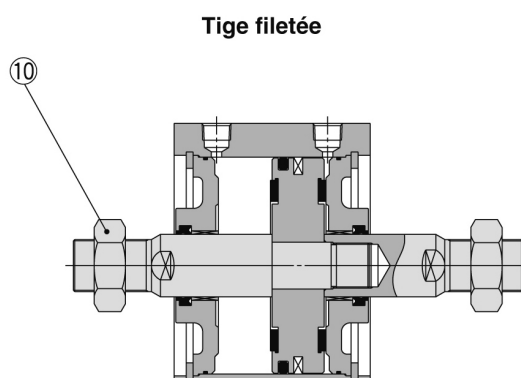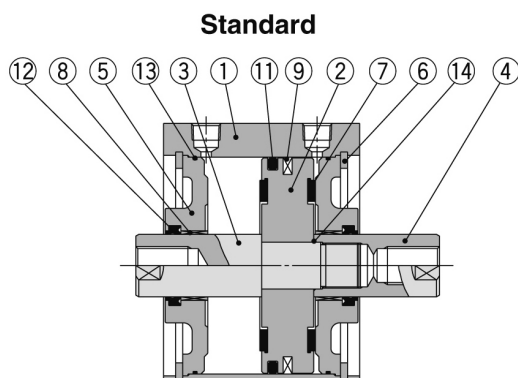

Nomenclature

N	Description	Matière	Note
1	Tube de vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
3	Tige de piston A	Acier carbone	Chromé dur
4	Tige de piston B	Acier carbone	Chromé dur
5	Fond avant	Acier carbone	Nickelé
6	Circlip	Acier carbone	Phosphaté
7	Bague élastique	Résine	
8	Coussinet	Alliage de guidage	
9	Aimant	—	Pour CDQ2WB□ uniquement
10	Écrou d'extrémité de tige	Acier carbone	Nickelé
11	Joint de piston	NBR	
12	Joint de tige	NBR	
13	Joint de tube	NBR	
14	Joint O.R.	NBR	

Pièces de rechange: kits de joints

Alésage (mm)	Réf. du kit	Contenu
125	CQ2WB125-PS	Un jeu comprend les références ⑪, ⑫, ⑬ du tableau.
140	CQ2WB140-PS	
160	CQ2WB160-PS	
180	CQ2WB180-PS	
200	CQ2WB200-PS	

* Le jeu de joints inclut ⑪, ⑫, ⑬. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.

* Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du kit de lubrification : GR-S-010 (10 g)

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)