



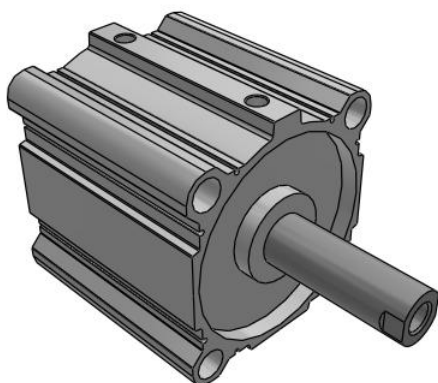

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB160TF-100DCZ

- Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.



Vérin à double effet avec tige de piston double



Aimant	D (Aimant intégré)
Alésage	Ø160 mm
Taraudage de l'orifice	TF (G)
Course	100
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Compressed air
Température du fluide max. avec détection	60 °C
Température du fluide min. avec détection	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C
Raccord d'entrée pneumatique	G 3/8

Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	9,425 N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	9,425 N
Vitesse maximale du piston	500 mm/s
Écrou de tige	Filetage
Filetage	M36 x 1.5
Taraudage	M24 x 3
Vitesse minimale du piston	50 mm/s

CQ2W Series
チューブ内径
φ125~φ160

標準形(通し窓タイプ) / G□Q2WB

オートスイツ手なし。付とも外開付決は同じです。





ネジの長さ (mm)	A ₁	B ₁	C ₁	H ₁	L ₁	MM	X
125	199	48	42	18	58	M50×1.5	4.5
140	199	48	42	18	58	M50×1.5	4.5
160	219	55	47	21	64	M56×1.5	5.5



選手No	予選成績	決勝成績	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	OA	OB	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	合計		
125	10, 20, 30, 40, 50	118, 63, 33, 22, 11, 5	118	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5
150	10, 20, 30, 40, 50	118, 63, 33, 22, 11, 5	118	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5
150	10, 20, 30, 40, 50	118, 63, 33, 22, 11, 5	118	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5	11	63	33	22	11	5

注1 選手No.は予選成績の順位を示す。予選成績が同点の場合は、本大会で決まる。

注2 予選成績は、10, 20, 30, 40, 50の順に決まる。

注3 本大会の決勝成績は、予選成績の順位を示す。予選成績が同点の場合は、本大会で決まる。

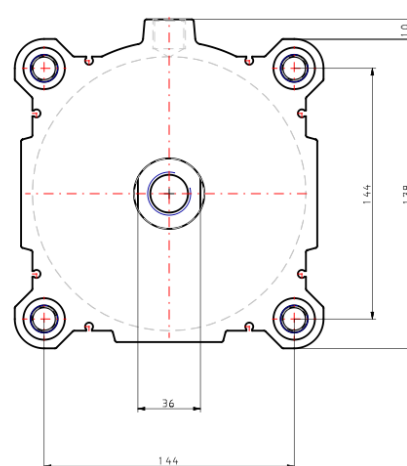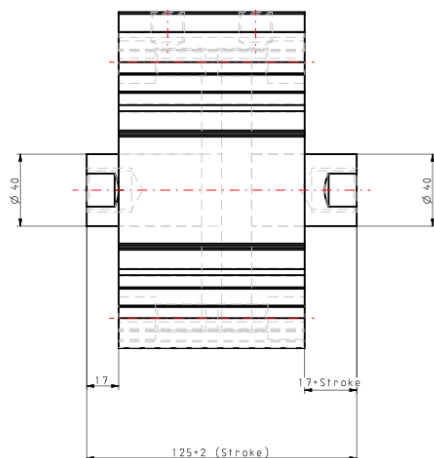

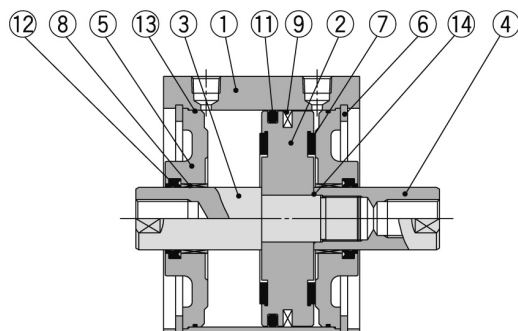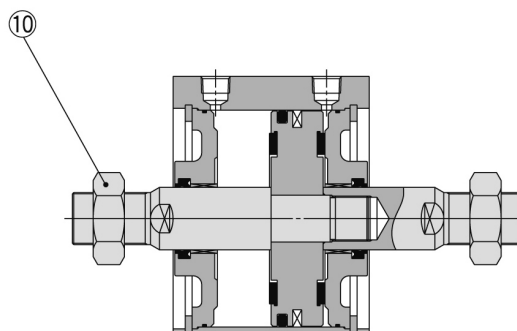Standard

Tige filetée

Nomenclature

N	Description	Matière	Note
1	Tube de vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
3	Tige de piston A	Acier carbone	Chromé dur
4	Tige de piston B	Acier carbone	Chromé dur
5	Fond avant	Acier carbone	Nickelé
6	Circlip	Acier carbone	Phosphaté
7	Bague élastique	Résine	
8	Coussinet	Alliage de guidage	
9	Aimant	—	Pour CDQ2WB□ uniquement
10	Écrou d'extrémité de tige	Acier carbone	Nickelé
11	Joint de piston	NBR	
12	Joint de tige	NBR	
13	Joint de tube	NBR	
14	Joint O.R.	NBR	

Pièces de rechange: kits de joints

Alésage (mm)	Réf. du kit	Contenu
125	CQ2WB125-PS	Un jeu comprend les références ⑪, ⑫, ⑬ du tableau.
140	CQ2WB140-PS	
160	CQ2WB160-PS	
180	CQ2WB180-PS	
200	CQ2WB200-PS	

* Le jeu de joints inclut ⑪, ⑫, ⑬. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.

* Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du kit de lubrification : GR-S-010 (10 g)

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf