



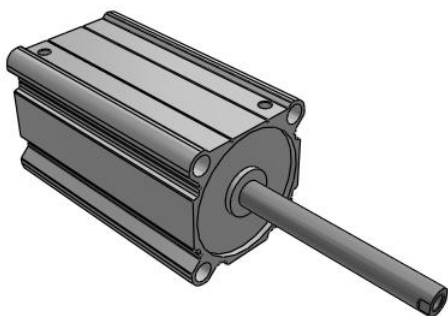

## C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB200-300DCZ


- Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.




Vérin à double effet avec tige de piston double

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aimant                          | Sans                                             |
| Alésage                         | Ø200 mm                                          |
| Taraudage de l'orifice          | Rc                                               |
| Course                          | 300                                              |
| Option du corps                 | Standard (Tige taraudée)                         |
| Détecteur                       | Sans détecteur                                   |
| Câble ou connecteur précâblé    | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur |
| Nombre                          | 2 pcs.                                           |
| Options d'extrémités de tige    | Sans                                             |
| Joint en caoutchouc fluoré      | Sans                                             |
| -                               | Compressed air                                   |
| Température du fluide max.      | 70 °C                                            |
| Température du fluide min.      | -10 °C                                           |
| Pression maximale d'utilisation | 0.7 MPa                                          |
| Pression minimale d'utilisation | 0.05 MPa                                         |
| Pression d'épreuve              | 1.05 Mpa                                         |
| Température ambiante max.       | 70 °C                                            |
| Température ambiante min.       | -10 °C                                           |


|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Raccord d'entrée pneumatique                           | Rc 1/2    |
| Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)  | 15,080 N  |
| Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa) | 15,080 N  |
| Vitesse maximale du piston                             | 400 mm/s  |
| Écrou de tige                                          | Filetage  |
| Filetage                                               | M36 x 1.5 |
| Taraudage                                              | M24 x 3   |
| Vitesse minimale du piston                             | 20 mm/s   |
| Weight                                                 | 0.000 Kg  |



Standard

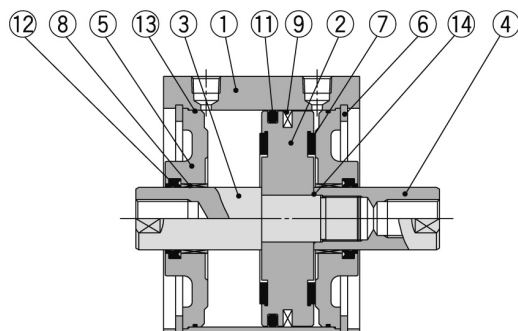

Tige filetée

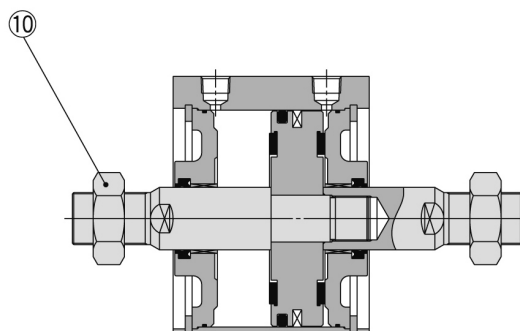

## Nomenclature

| N  | Description               | Matière             | Note                    |
|----|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | Tube de vérin             | Alliage d'aluminium | Anodisé dur             |
| 2  | Piston                    | Alliage d'aluminium | Chromé                  |
| 3  | Tige de piston A          | Acier carbone       | Chromé dur              |
| 4  | Tige de piston B          | Acier carbone       | Chromé dur              |
| 5  | Fond avant                | Acier carbone       | Nickelé                 |
| 6  | Circlip                   | Acier carbone       | Phosphaté               |
| 7  | Bague élastique           | Résine              |                         |
| 8  | Coussinet                 | Alliage de guidage  |                         |
| 9  | Aimant                    | —                   | Pour CDQ2WB□ uniquement |
| 10 | Écrou d'extrémité de tige | Acier carbone       | Nickelé                 |
| 11 | Joint de piston           | NBR                 |                         |
| 12 | Joint de tige             | NBR                 |                         |
| 13 | Joint de tube             | NBR                 |                         |
| 14 | Joint O.R.                | NBR                 |                         |

## Pièces de rechange: kits de joints

| Alésage (mm) | Réf. du kit | Contenu                                            |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 125          | CQ2WB125-PS | Un jeu comprend les références ⑪, ⑫, ⑬ du tableau. |
| 140          | CQ2WB140-PS |                                                    |
| 160          | CQ2WB160-PS |                                                    |
| 180          | CQ2WB180-PS |                                                    |
| 200          | CQ2WB200-PS |                                                    |

\* Le jeu de joints inclut ⑪, ⑫, ⑬. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.

\* Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du kit de lubrification : GR-S-010 (10 g)

-

-

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)