


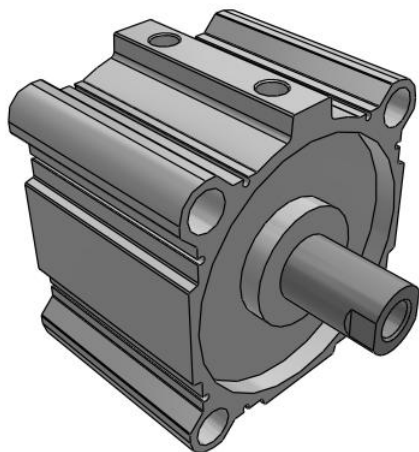


## C(D)Q2WB, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

CDQ2WB140-40DCZ

Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: großer Kolbendurchmesser, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Standardhub (mm): 10 bis 300
- Anschlussgewindeart: Rc, NPT, G
- Kleine Signalgeber auf vier Seiten montierbar.





Doppeltwirkender Zylinder mit doppelter  
Kolbenstange

### Technische Daten

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                          | D (eingebaut)                                                      |
| Kolben-Ø                                        | Ø140 mm                                                            |
| Gewindeanschluss-Ausführung                     | Rc                                                                 |
| Hub                                             | 40                                                                 |
| Gehäusezubehör                                  | Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)                              |
| Signalgeber                                     | ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker     | 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                          | 2 Stk.                                                             |
| Optionen Kolbenstangenende                      | Keine                                                              |
| Fluorkautschukdichtung                          | Keine                                                              |
| -                                               | Compressed air                                                     |
| Maximale Temperatur des Druckmediums mit Magnet | 60 °C                                                              |
| Minimale Temperatur des Druckmediums mit Magnet | -10 °C                                                             |
| Maximaler Betriebsdruck                         | 1.0 MPa                                                            |
| Minimaler Betriebsdruck                         | 0.05 MPa                                                           |
| Prüfdruck                                       | 1.5 MPa                                                            |
| Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet         | 60 °C                                                              |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet             | -10 °C       |
| Pneumatischer Eingangsanschluss                     | Rc 3/8       |
| Theoretische Zylinderkraft ausfahrend (bei 0.5 MPa) | 7,188 N      |
| Theoretische Zylinderkraft einfahrend (bei 0.5 MPa) | 7,188 N      |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit                      | 500 mm/s     |
| Kolbenstangenendauführung                           | Außengewinde |
| Kolbenstangenaußengewinde                           | M30 x 1.5    |
| Kolbenstangeninnengewinde                           | M22 x 2.5    |
| Minimaler Kolbengeschwindigkeit                     | 50 mm/s      |
| Gewicht                                             | 6.980 Kg     |

# Abmessungen

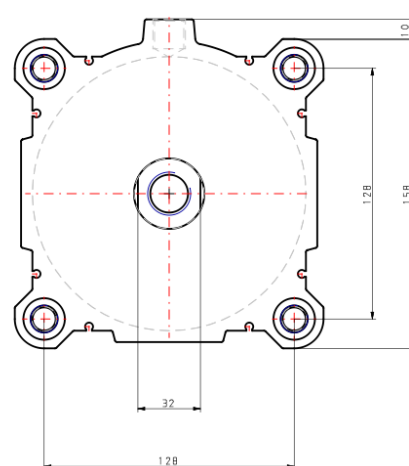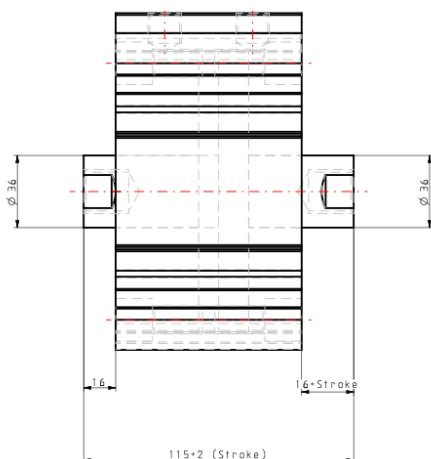


## CDQ2W Series

チューブ型

φ125~φ160

標準形 (通し穴タイプ) / CDQ2WB



ポートスイッチ型は、寸法も別冊寸法表を参照して下さい。



| ロッド先端ねじの寸法 | φ125 | φ140 | φ150 | φ160 |
|------------|------|------|------|------|
| ねじ径 (mm)   | 12   | 16   | 16   | 16   |
| ねじ長さ (mm)  | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ねじ径 (mm)   | 12   | 16   | 16   | 16   |
| ねじ長さ (mm)  | 10   | 10   | 10   | 10   |

| 型番           | 140                | 150                | 160                |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 標準形 (通し穴タイプ) | CDQ2WB140-40DCZ    | CDQ2WB150-40DCZ    | CDQ2WB160-40DCZ    |
| ポートスイッチ型     | CDQ2WB140-40DCZ-PS | CDQ2WB150-40DCZ-PS | CDQ2WB160-40DCZ-PS |

Konstruktion

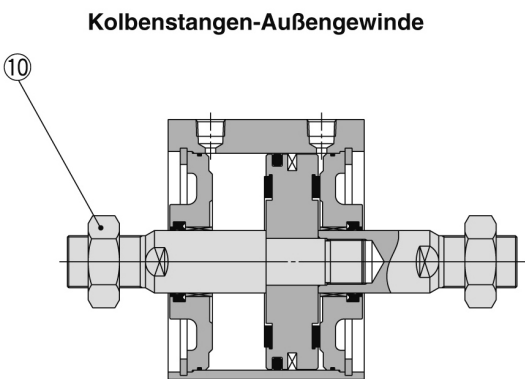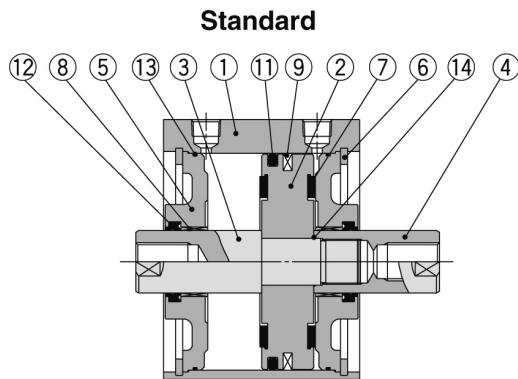

Stückliste

| Pos. | Beschreibung         | Material            | Bemerkung           |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Gehäuse              | Aluminiumlegierung  | harteloxiert        |
| 2    | Kolben               | Aluminiumlegierung  | chromatiert         |
| 3    | Kolbenstange A       | Kohlenstoffstahl    | hartverchromt       |
| 4    | Kolbenstange B       | Kohlenstoffstahl    | hartverchromt       |
| 5    | Zylinderkopf         | Kohlenstoffstahl    | vernickelt          |
| 6    | Sicherungsring       | Werkzeugstahl       | phosphatbeschichtet |
| 7    | Dämpfscheibe         | Kunststoff          |                     |
| 8    | Kolbenstangenführung | Gleitlagerlegierung |                     |
| 9    | Magnetring           | —                   | Nur für CDQ2WB□     |
| 10   | Kolbenstangenmutter  | Kohlenstoffstahl    | vernickelt          |
| 11   | Kolbendichtung       | NBR                 |                     |
| 12   | Dichtung/Abstreifer  | NBR                 |                     |
| 13   | Gehäusedichtung      | NBR                 |                     |
| 14   | Kolbendichtung       | NBR                 |                     |

Ersatzteile/Dichtungs-Sets

| Kolben-Ø (mm) | Set-Nr.     | Inhalt                                                              |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 125           | CQ2WB125-PS | Die Sets bestehen jeweils aus den Artikeln ⑪, ⑫, ⑬ aus der Tabelle. |
| 140           | CQ2WB140-PS |                                                                     |
| 160           | CQ2WB160-PS |                                                                     |
| 180           | CQ2WB180-PS |                                                                     |
| 200           | CQ2WB200-PS |                                                                     |

\* Die Dichtungs-Sets bestehen jeweils aus den Artikeln ⑪, ⑫, ⑬. Bestellen Sie die Ersatzteile entsprechend des jeweiligen Kolbendurchmessers.  
\* Bitte bestellen Sie Schmierfett separat, da es nicht im Dichtungs-Set enthalten ist.  
Bestell-Nr. Schmierfett: GR-S-010 (10 g)

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)