


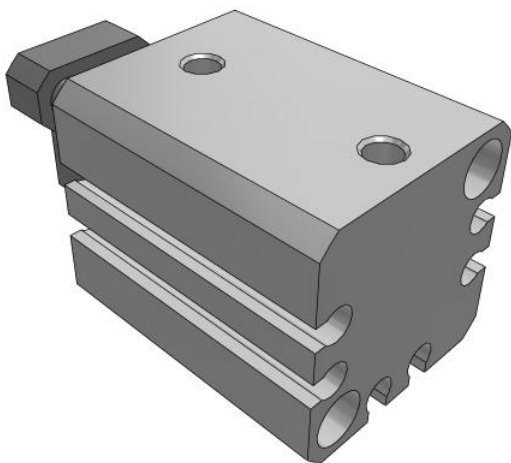

## C(D)QM (Ø 12 bis Ø 32), Kompaktzylinder mit Führungsstange CQMB16-20

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder mit Führungsstange
- Kolbendurchmesser (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Standard-Hub (mm): 5 bis 100
- 4x so beständig auf Seitenlasten wie CQ2K
- Genauigkeit nicht rotierend 0,2 oder kleiner

### Technische Daten

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | Keine                                                     |
| Montage                                     | B [Durchgangsbohrung (Standard)]                          |
| Kolben-Ø                                    | Ø 16 mm                                                   |
| Anschlussgewinde                            | M-Gewinde; Rc                                             |
| Hub                                         | 20                                                        |
| Signalgeber                                 | Ohne Signalgeber                                          |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")  |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber") |
| Druckmedium                                 | Druckluft                                                 |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                                    |
| Gewicht                                     | 0.087 Kg                                                  |

Abmessungen

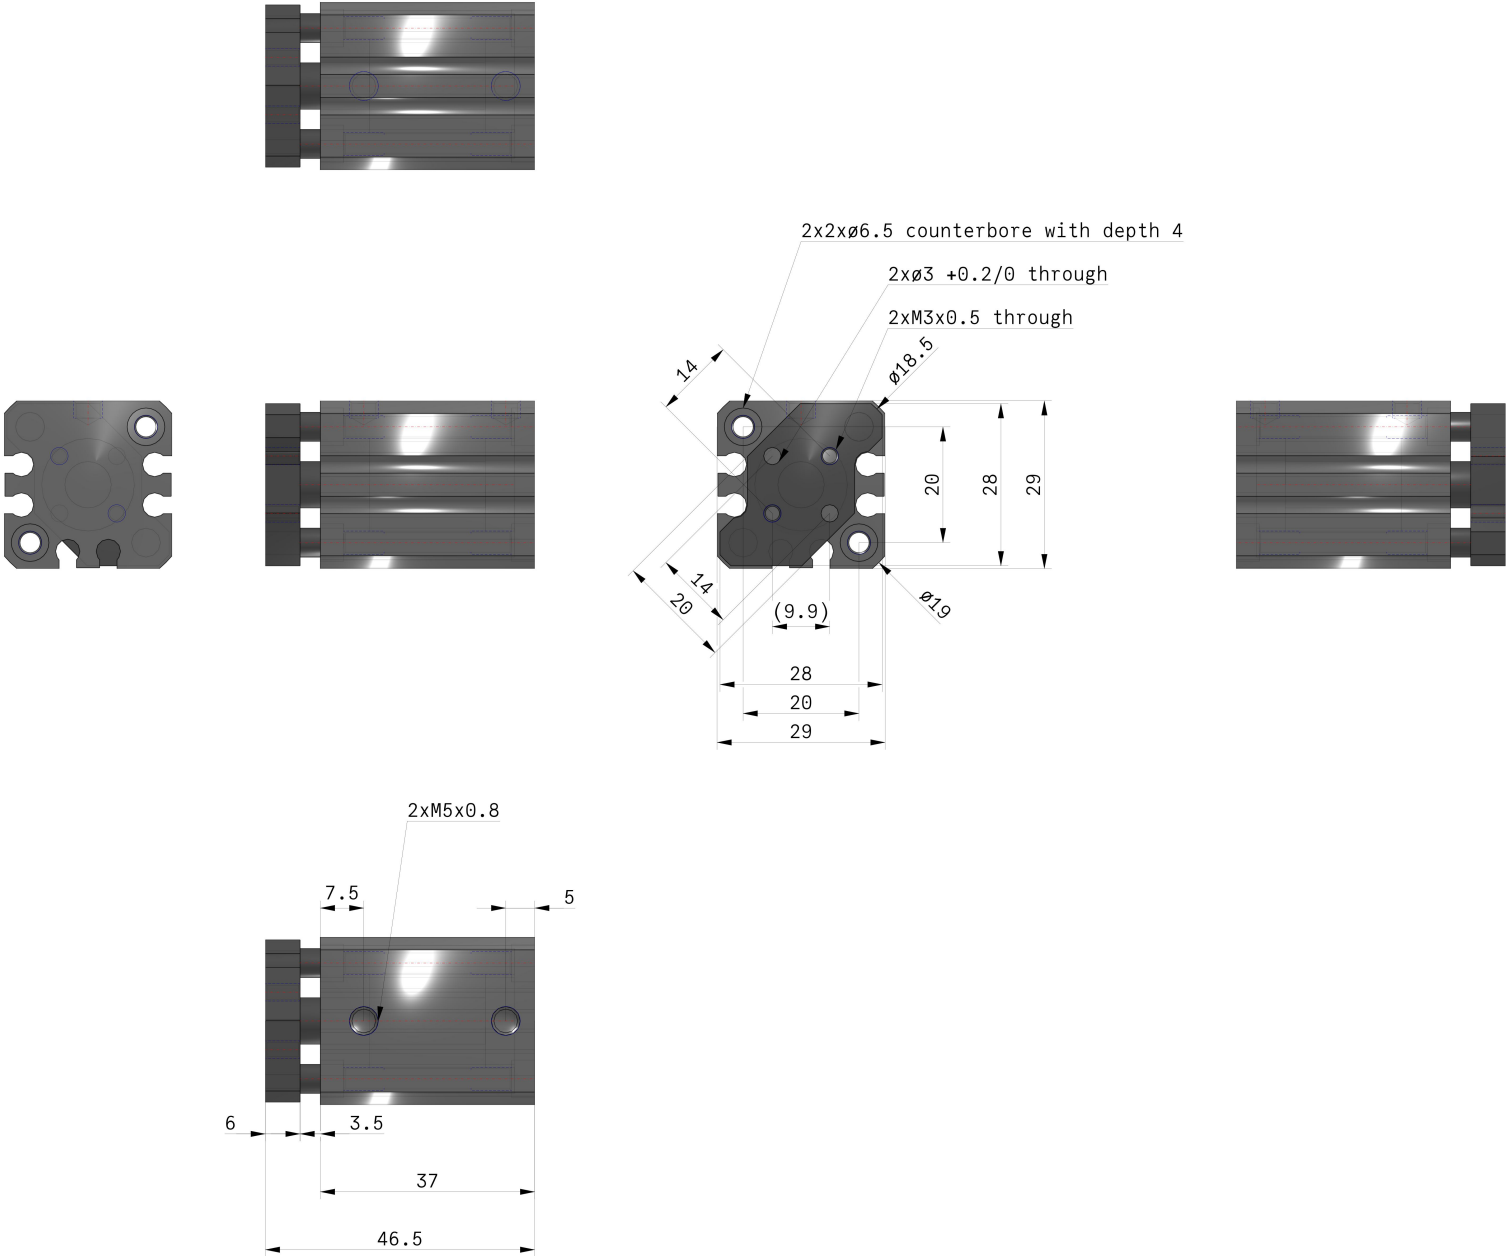

## Weitere Informationen

Katalog

[CQM\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[cqm\\_op\\_manual\\_cqm\\_-om0001c.pdf](#)