


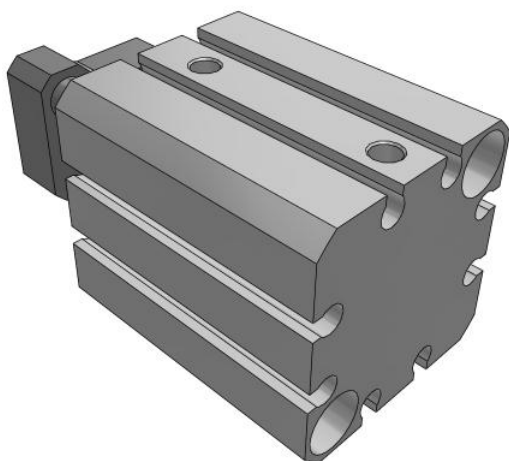

C(D)QM (ø12 à ø32), Vérin compact, modèle à colonne CDQMB20-15

Fiche technique


General series information

- Vérin compact à colonne
- Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32
- Course standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision anti-rotation de 0.2 maxi.

Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Alésage	Ø20 mm
Taraudage	Taraudage M; Rc
Course	15
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m
Nombre	2 pcs.
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Poids	0.153 Kg

Dimensions

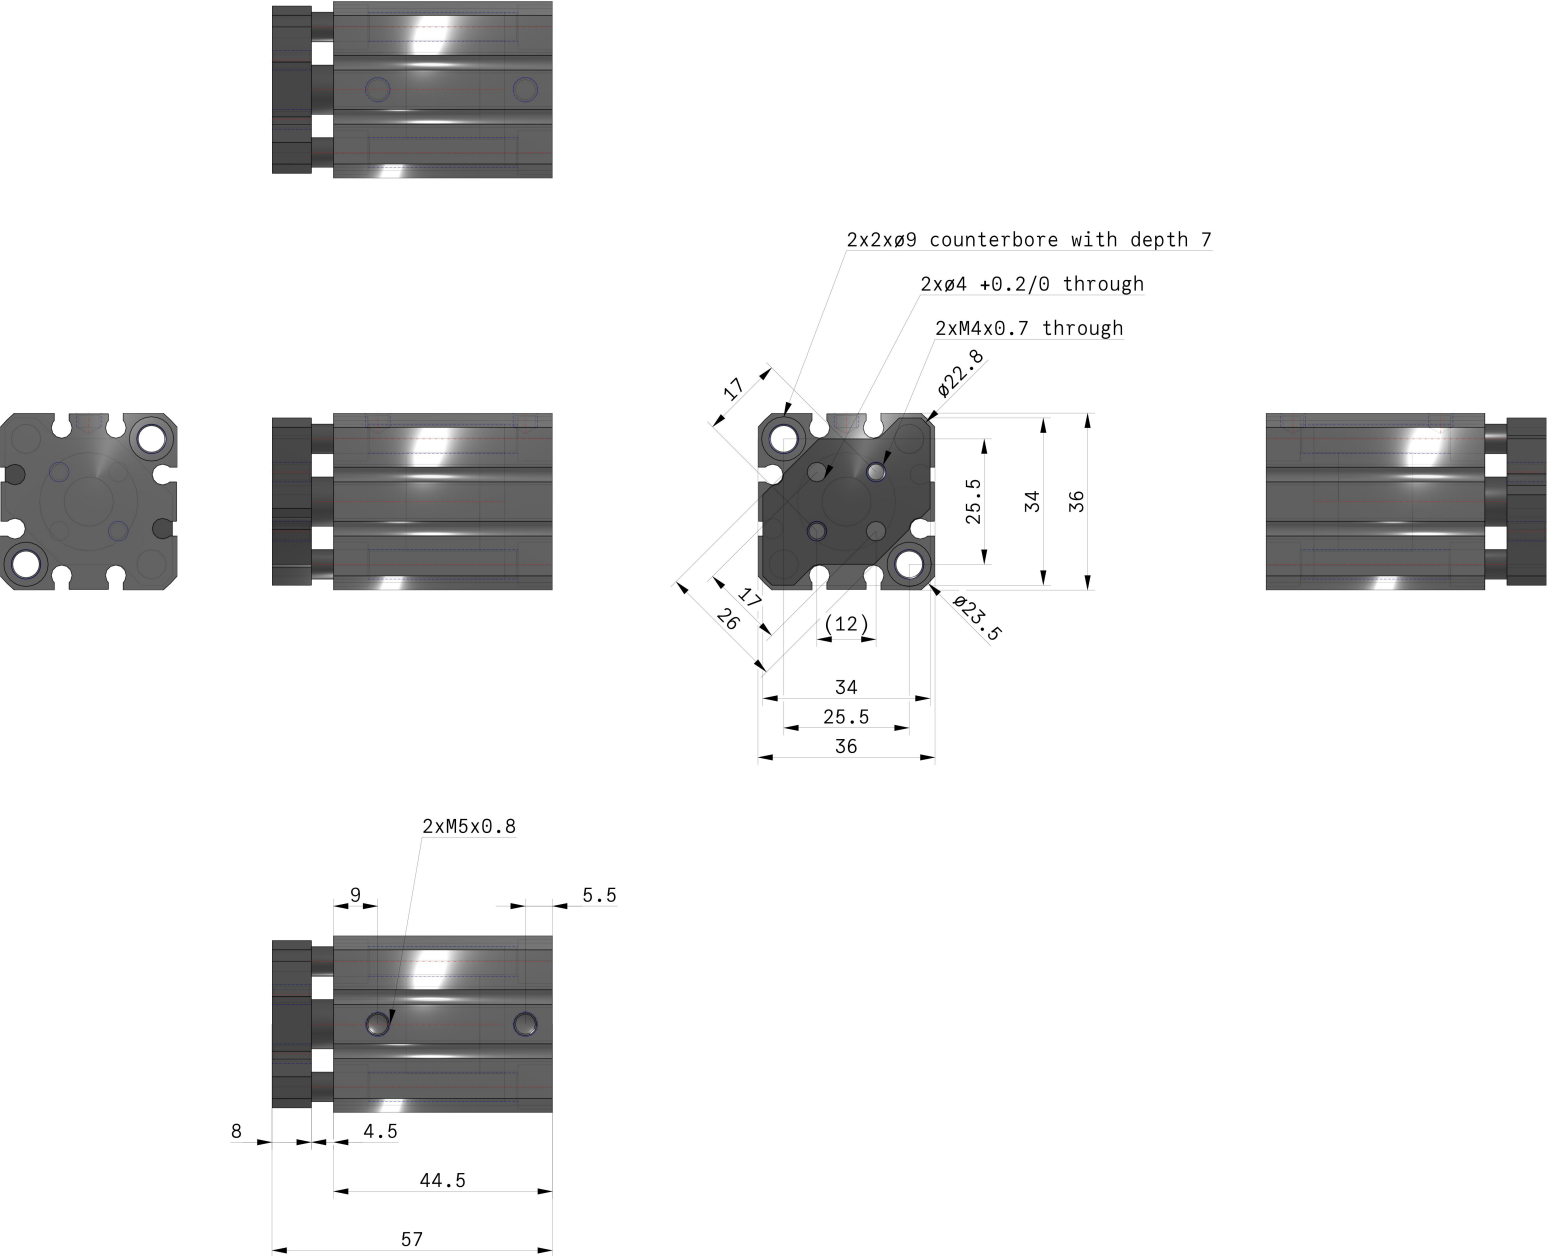

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[CQM_FR.pdf](#)

Operation manuals

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)