


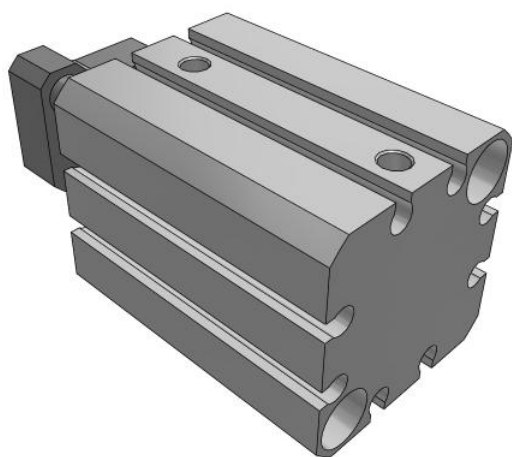

## C(D)QM (ø12 à ø32), Vérin compact, modèle à colonne CDQMB20-20

Fiche technique







### General series information

- Vérin compact à colonne
- Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32
- Course standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision anti-rotation de 0.2 maxi.

### Spécifications standards

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Aimant                             | D (Intégré)                    |
| Montage                            | B [Trou traversant (Standard)] |
| Alésage                            | Ø20 mm                         |
| Taraudage                          | Taraudage M; Rc                |
| Course                             | 20                             |
| Détecteur                          | Sans détecteur                 |
| Câble ou connecteur précâblé       | Câble 0.5 m                    |
| Nombre                             | 2 pcs.                         |
| Pression du fluide                 | Air                            |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                         |
| Poids                              | 0.168 Kg                       |

## Dimensions

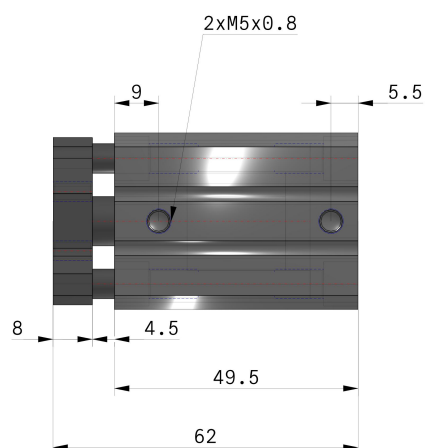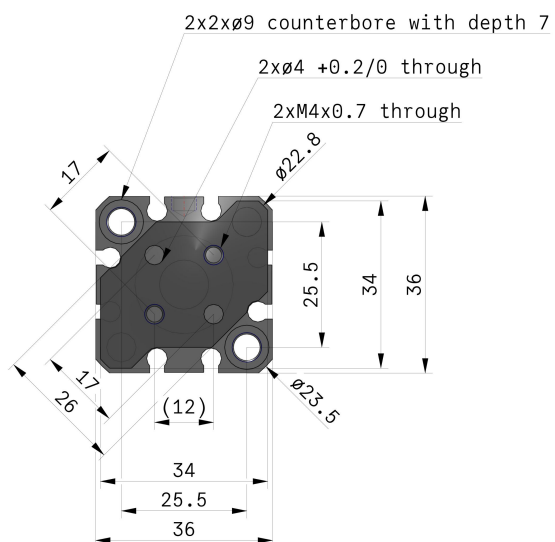

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQM\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[cqm\\_op\\_manual\\_cqm\\_-om0001c.pdf](#)