


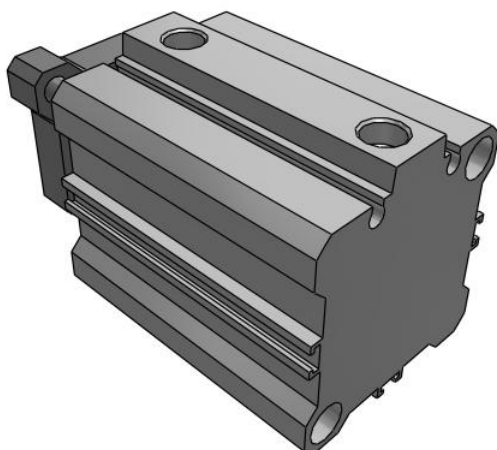

C(D)QM (ø40 à ø100), Vérin compact, modèle à colonne CDQMB40TF-30

Fiche technique


General series information

- Vérin compact à colonne
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision anti-rotation de 0.2 maxi.

Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Alésage	Ø40 mm
Taraudage	TF [G]
Course	30 mm
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Poids	0.473 Kg

Dimensions

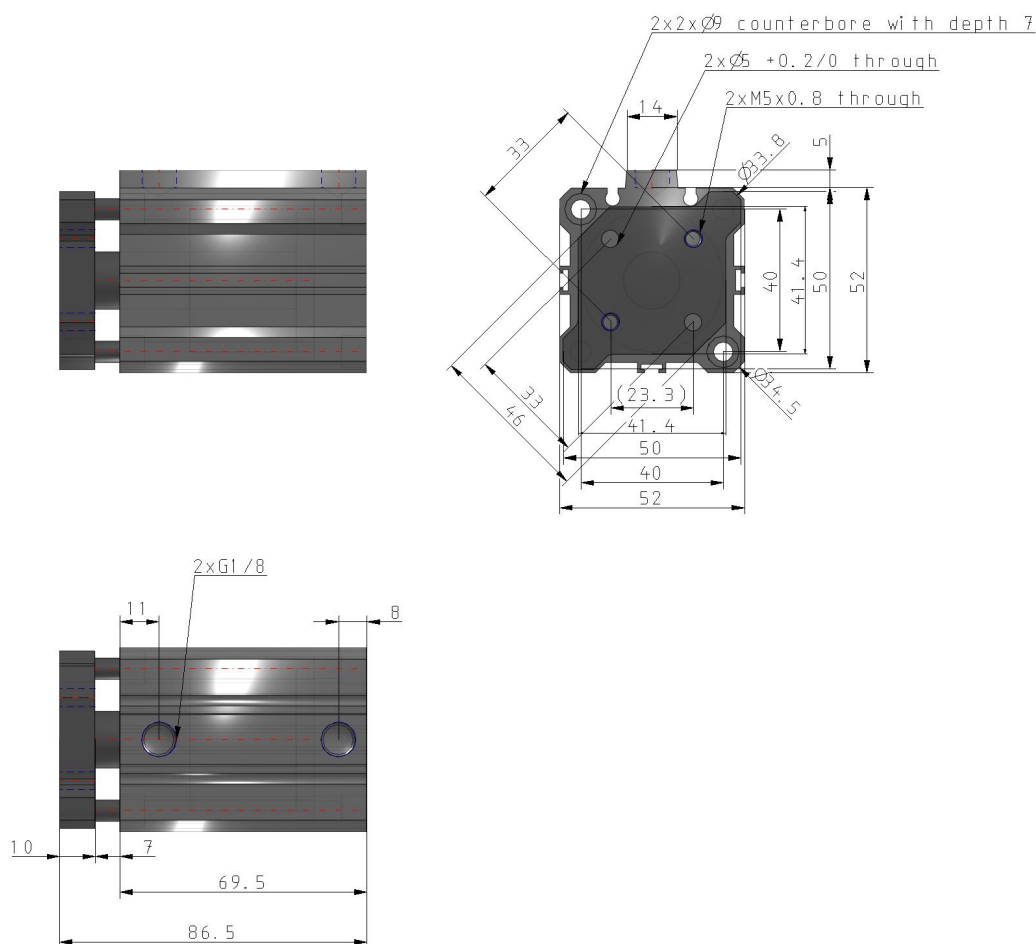

Information supplémentaire

Catalogue

[CQM_FR.pdf](#)

Operation manuals

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)