


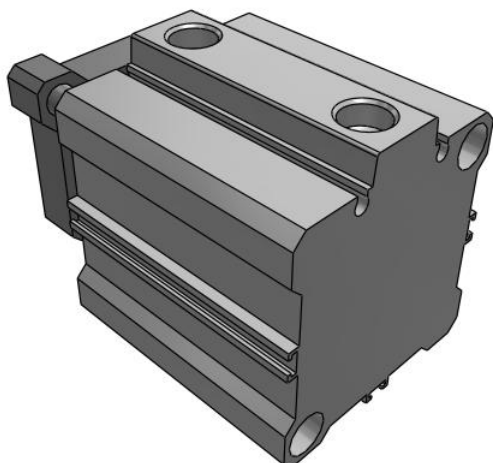

## C(D)QM (ø40 à ø100), Vérin compact, modèle à colonne CQMB50TF-40

### Fiche technique

### General series information

- Vérin compact à colonne
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision anti-rotation de 0.2 maxi.

### Spécifications standards

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                             | Sans                                               |
| Montage                            | B [Trou traversant (Standard)]                     |
| Alésage                            | Ø50 mm                                             |
| Taraudage                          | TF [G]                                             |
| Course                             | 40 mm                                              |
| Détecteur                          | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé       | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                             | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Pression du fluide                 | Air                                                |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                                             |
| Poids                              | 0.740 Kg                                           |

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQM\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[cqm\\_op\\_manual\\_cqm\\_-om0001c.pdf](#)