



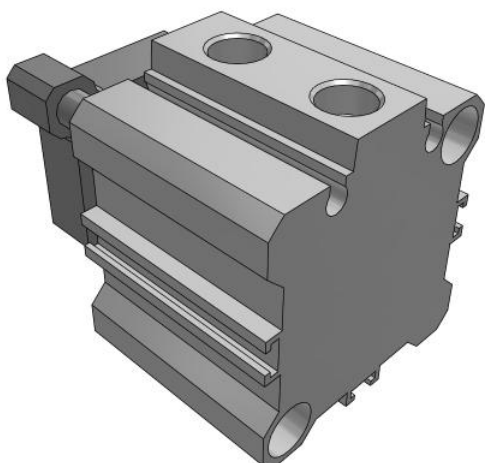

C(D)QM, Vérin compact, modèle à colonne

CDQMB32-5




- Vérin compact à colonne
- Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Course standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision anti-rotation de 0.2 maxi.




Cylindre à double effet avec amortisseur réglable aux deux extrémités, tige de piston simple

Aimant	D (Intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Alésage	Ø32 mm
Taraudage	Taraudage M; Rc
Course	5 mm
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m
Nombre	2 pcs.
-	Air
Température du fluide max. avec détection	60 °C
Température du fluide min. avec détection	-10 °C (sans risque de gel)
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C (sans risque de gel)
Raccord d'entrée pneumatique	M5
Raccord d'échappement pneumatique	M5
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	402


Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	302
Vitesse maximale du piston	500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique à chaque extrémité
Écrou de tige	Sans Orifice
Precisione antirotazione	$\pm 0.1^\circ$
Couple de rotation admissible	0.66N·m
Weight	0.241 Kg



ø32 à ø40

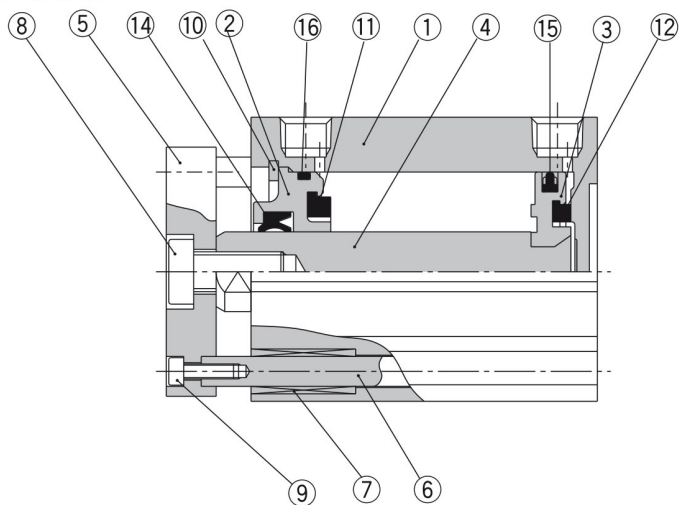

Avec détecteur
(Détection intégrée)

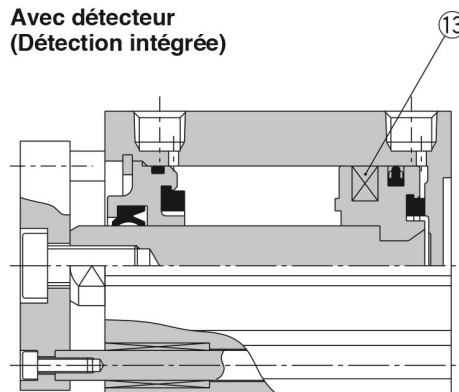

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Note
1	Tube	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Collier	Alliage d'aluminium	Anodisé
3	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
4	Tige du piston	Acier inox	
5	Plaque	Alliage d'aluminium	Anodisé
6	Colonne	Acier inox	Chromé dur
7	Coussinet	Alliage auto-lubrifiant	
8	Vis CHC	Acier au carbone	
9	Vis CHC	Acier au carbone	Nickelé
10	Circlip	Acier à outil	Nickelé
11	Amortissement A	Uréthane	Phosphaté
12	Amortissement B	Uréthane	
13	Aimant	—	
14	Joint de tige	NBR	
15	Joint de piston	NBR	
16	Joint	NBR	

-
- [CQM_FR.pdf](#)
- [cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)