


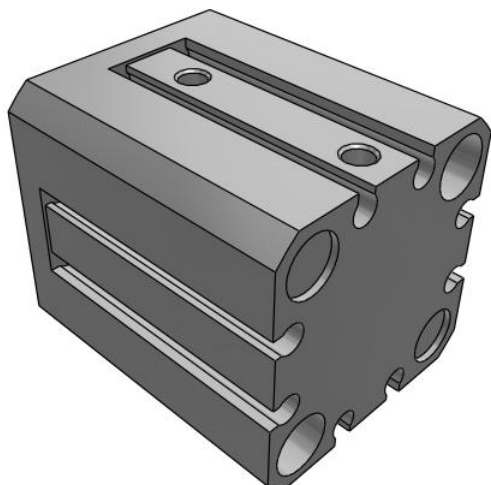


C(D)QSK, Vérin compact, double effet, simple tige, anti-rotation CDQSKB25-10D

Fiche technique

General series information

- Tige anti-rotation
- Alésages en mm : 12, 16, 20, 25
- Course : 5 mm à 50 mm selon l'alésage
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble




Double effet, modèle à tige antirotation, simple tige

Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
Alésage	25 mm
Course	10
Option	Standard (Tige taraudée)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide, avec détection	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5

Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	245 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	200 N
Maximum piston speed	500 mm/s
Piston rod end	Filetage extérieur
Forme géométrique de la tige de piston	Tige hexagonale
Filetage	M10 X 1.25
Taraudage	M6
Minimum piston speed	50 mm/s
Lubrification	Sans lubrifi cation
Poids	0.800 Kg

Dimensions

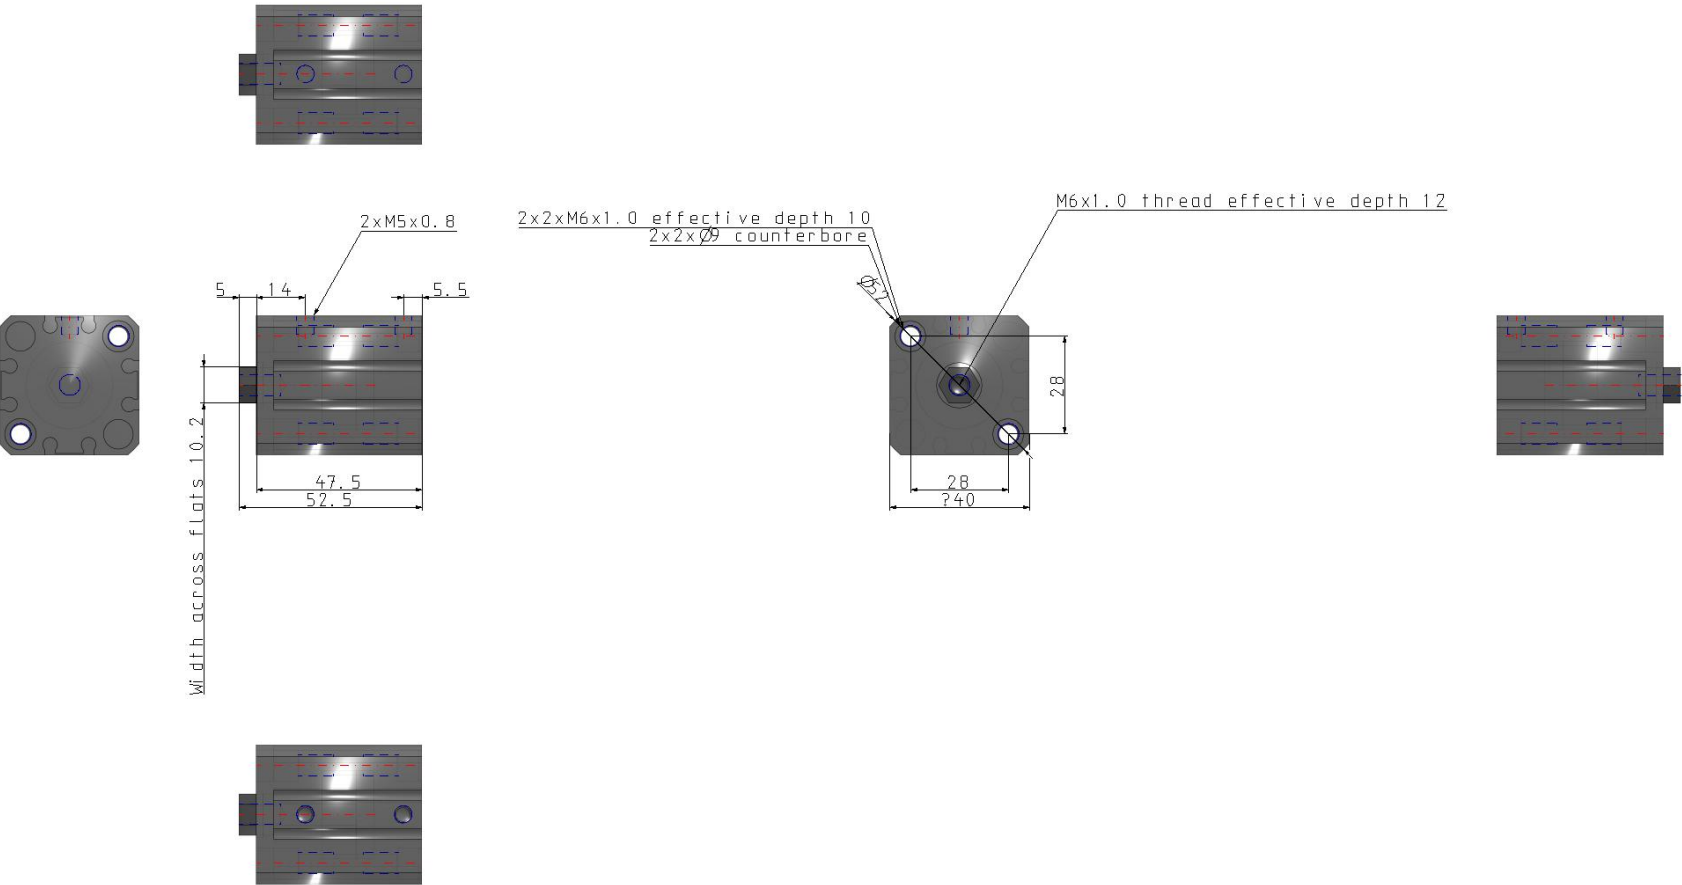


Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

Construction

Avec détecteur (aimant intégré)
ø20, 25

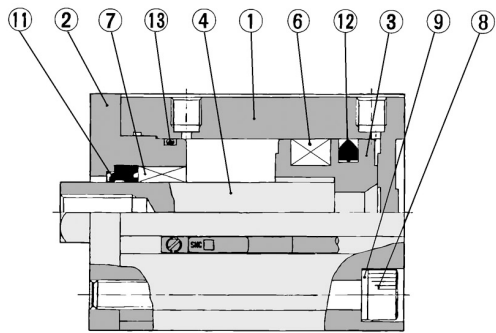

Nomenclature

N.º	Description	Matière	Note
1	Tube	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Fond avant	Alliage d'aluminium (1)	Anodisé
3	Piston	Alliage d'aluminium	Chromaté
4	Tige du vérin	Acier inox	
6	Aimant	—	
7	Guide antirotation	Alliage autolubrifiant	ø16, ø20 et ø25
8	Vis CHC	Acier	Nickelé
9	Rondelle	Acier	Nickelé
11	Joint de tige	NBR	
12	Joint de piston	NBR	
13	Joint de tube	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[CQS_FR.pdf](#)