


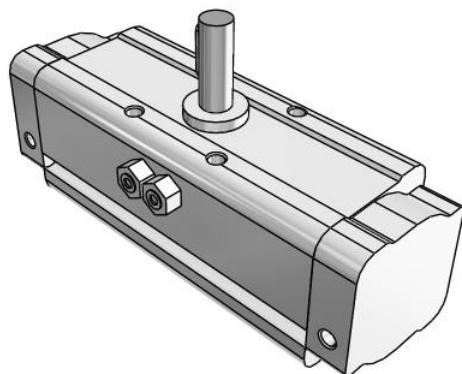


C(D)RA1-Z*30-100, Actionneur rotatif, crémaillère et pignon, standard

CDRA1BW30-180Z

Fiche technique

General series information

- Actionneur rotatif
- Tailles : 30, 50, 63, 80, 100
- Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°
- Plage de vitesse de rotation réglable : de 0.2 à 5 s/90 °.









Actionneur rotatif, double effet

Spécifications standards

Aimant	D (intégré)
Montage	B (Modèle de base)
Type d'axe	W (Tige traversante)
Kit de réglage de l'angle	Sans
Modèle	Pneumatique
Taille	30 mm
Taraudage	Taraudage M [ø30]; Rc [ø50-ø100]
Angle de rotation	180°
Amortissement pneumatique	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m
Nombre	2 pcs.
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C


Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8
Action	Double effet
Poids	0.500 Kg

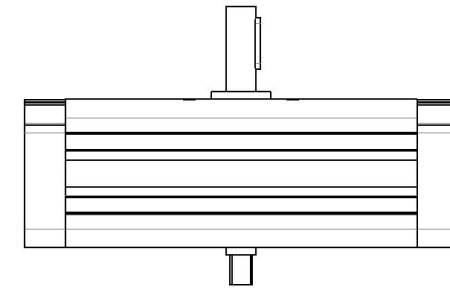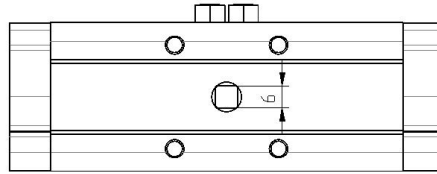


Constructions

Construction : Taille 30


Sans amortissement pneumatique

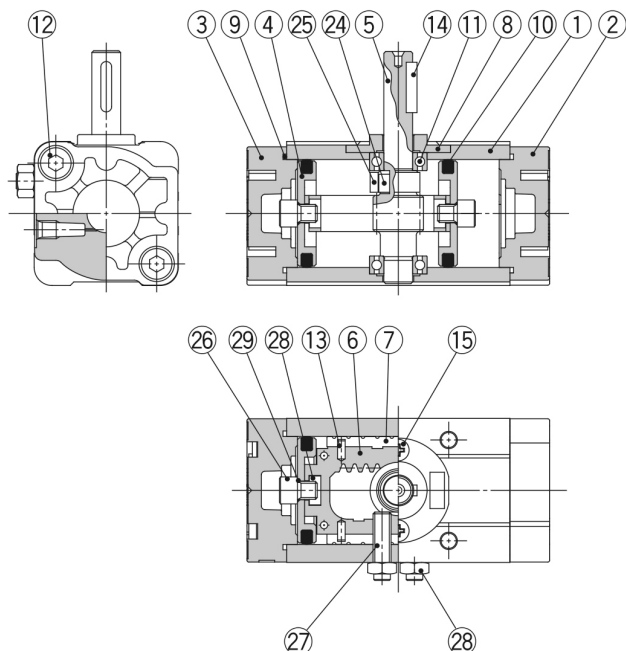

Avec amortissement pneumatique

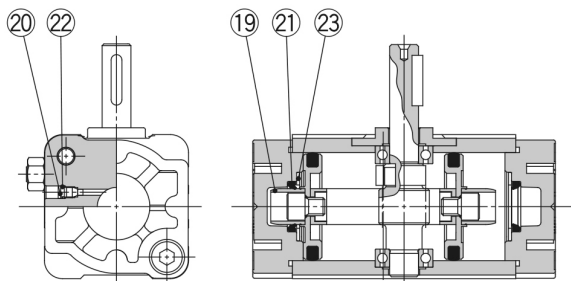

Sans amortissement pneumatique Avec détecteur

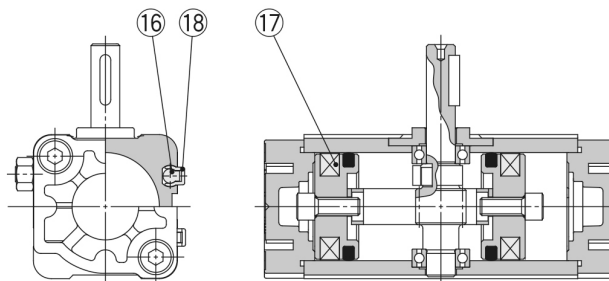

Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé
2	Fond droit	Alliage d'aluminium	Revêtement métallique
3	Fond gauche	Alliage d'aluminium	Revêtement métallique
4	Piston	Alliage d'aluminium	
5	Arbre	Alliage d'acier	
6	Crémaillère	Acier carbone	Nitruré
7	Guide	Résine	
8	Couvercle	Alliage de zinc	Chromé
9	Joint de tube	NBR	
10	Joint de piston	NBR	
11	Roulement	Acier de roulement chromé en acier dur	
12	Vis CHC avec rondelle	Alliage d'acier	Chromé zingué
13	Goupille élastique	Acier	Chromé zingué
14	Clavette parallèle	Acier carbone	
15	Vis cruciforme	Acier	Chromé zingué
16	Détecteur	—	
17	Aimant	—	
18	Entretoise	Résine	
19	Bague d'amortisseur	Alliage d'aluminium	Anodisé
20	Vis d'amortissement	Acier	Nickelage
21	Bague d'amortissement	Uréthane	
22	Joint torique	NBR	

N°	Description	Matériau	Note
23	Circlips	Acier	
24	Clavette parallèle	Acier carbone	
25	Butée	Alliage d'acier	
26	Vis de blocage du piston	Alliage d'acier	Chromé zingué
27	Vis CHC	Alliage d'acier	Chromé zingué
28	Écrou	Acier	Chromé zingué
29	Joint torique	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[CRA1-C-Z_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRA1-Z_OM00006EN-E.pdf](#)