



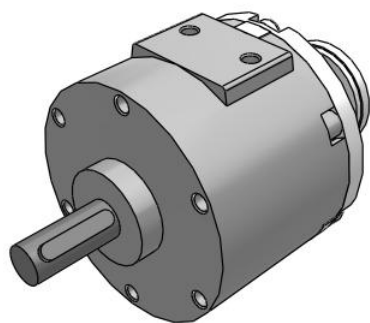

C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette CDRB2BW40-270SZ

Fiche technique

- Couple jusqu'à 15 Nm.
- Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 270°.
- Plage de réglage d'angle jusqu'à 240°.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'arbre (6 modèles).
- Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement : Orifices latéraux ou axiaux.
- Nombreuses variantes de montage.




Actionneur rotatif, double effet

Standard Specifications


Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Modèle de base)
Modèle de tige standard	W (Plat de tige simple)
Kit de réglage de l'angle	Sans
Taille	40 mm
Angle de rotation, palette	270S (Angle : 270 simple palette)
Orifice	Côté
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C

Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Raccord d'entrée pneumatique	M5 x 0.8
Raccord d'échappement pneumatique	M5 x 0.8
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Plage de réglage du temps de rotation en s / 90°	0.07 to 0.5
Charge de l'axe: Charge radiale admissible	60 N
Charge de l'axe: Charge axiale admissible	40 N
Weight	0.440 Kg



Dimensions

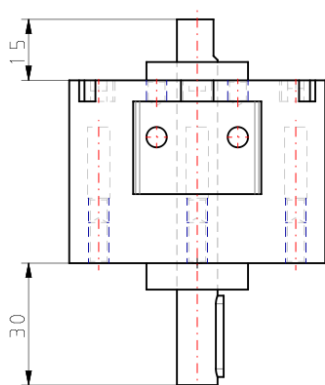

Shaft type W

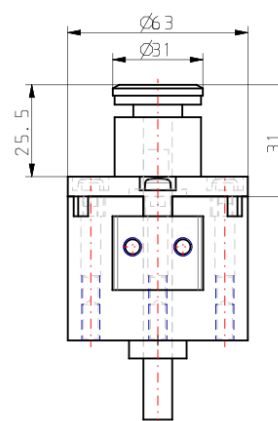


Autoswitch detail

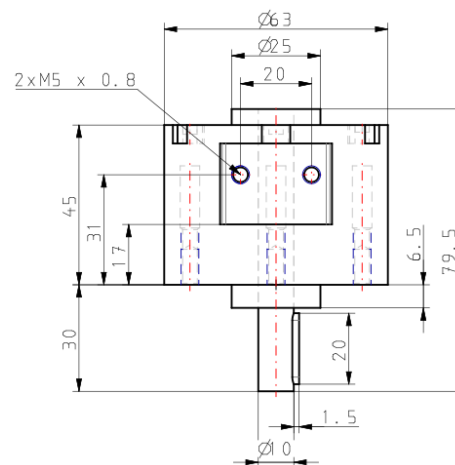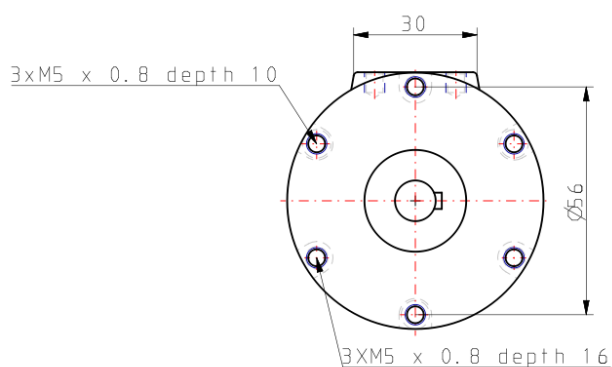

Constructions

Single vane • Figures for 90° and 180° show the condition of the actuators when B port is pressurised, and the figure for 270° shows the position of the ports during rotation.

Size: 10, 15, 20, 30, 40

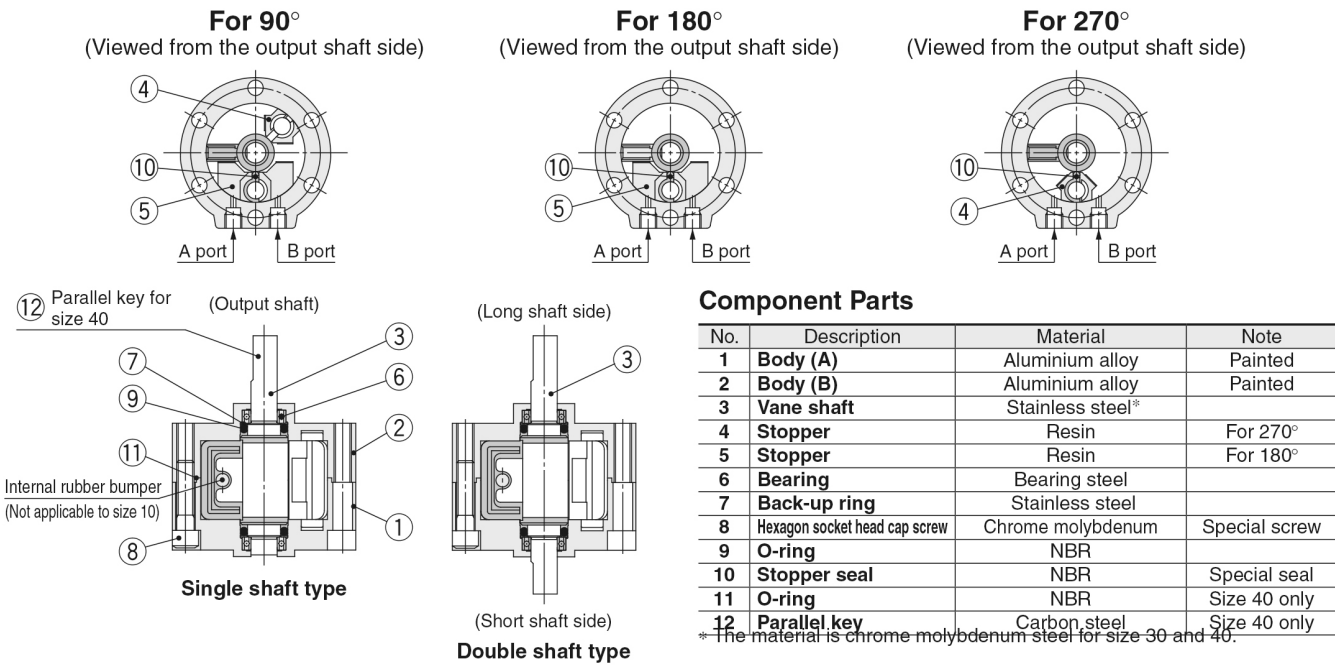

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)