



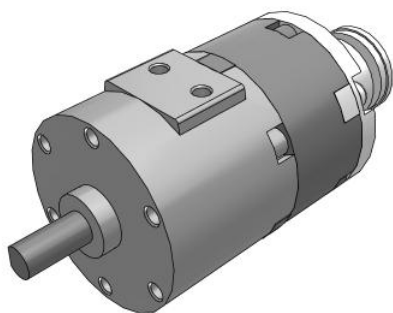

C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette CDRB2BWU30-180SZ

Fiche technique

- Couple jusqu'à 15 Nm.
- Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 270°.
- Plage de réglage d'angle jusqu'à 240°.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'arbre (6 modèles).
- Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement : Orifices latéraux ou axiaux.
- Nombreuses variantes de montage.







Actionneur rotatif, double effet

Standard Specifications

Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Modèle de base)
Modèle de tige standard	W (Plat de tige simple)
Kit de réglage de l'angle	U (Butée de réglage d'angle)
Taille	30 mm
Angle de rotation, palette	180S (Angle : 180 Simple palette)
Orifice	Côté
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Maximum operating pressure	1.0 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.15 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C

Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8
Pneumatic exhaust connection	M5 x 0.8
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Plage de réglage du temps de rotation en s / 90°	0.04 to 0.3
Charge de l'axe: Charge radiale admissible	30 N
Charge de l'axe: Charge axiale admissible	25 N
Weight	0.350 Kg

Dimensions

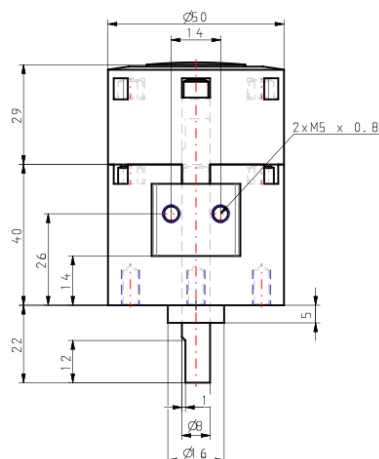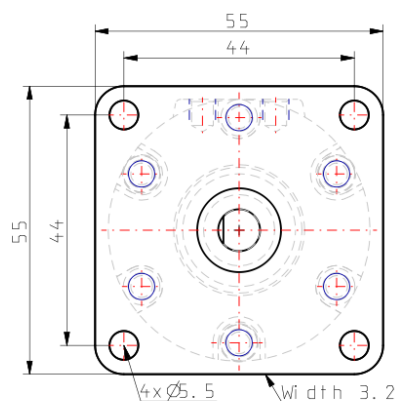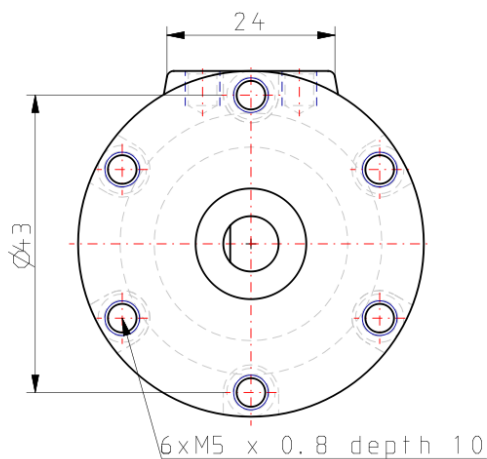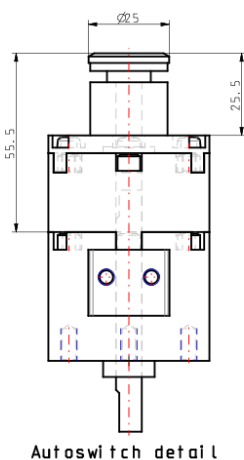


Constructions


- The unit is common for single vane type and double vane type.

With angle adjuster


Size: 10, 15, 20, 30, 40



Single vane




Double vane

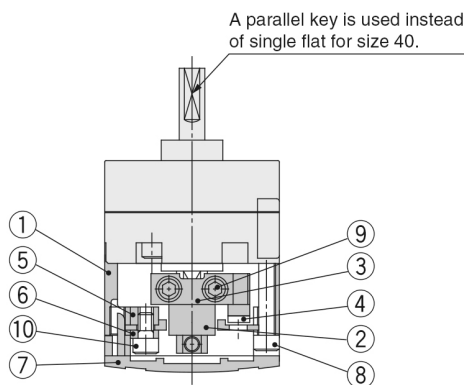


With auto switch and angle adjuster

Size: 10, 15

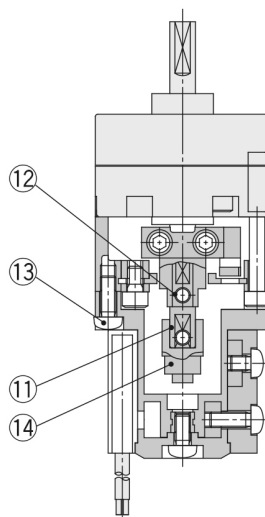


Size: 10



Size: 20, 30, 40

A parallel key is used instead of single flat for size 40.

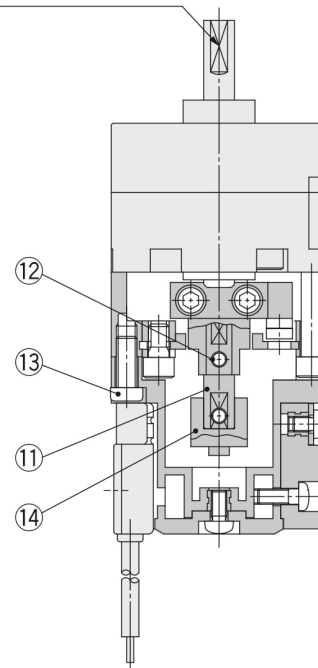

Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Stopper ring	Aluminium alloy	
2	Stopper lever	Chrome molybdenum steel	
3	Lever retainer	Rolled steel	Zinc chromated
4	Rubber bumper	NBR	
5	Stopper block	Chrome molybdenum steel	Zinc chromated
6	Block retainer	Rolled steel	Zinc chromated
7	Cap	Resin	
8	Hexagon socket head cap screw	Stainless steel	Special screw
9	Hexagon socket head cap screw	Stainless steel	Special screw
10	Hexagon socket head cap screw	Stainless steel	Special screw
11	Joint		
12	Hexagon socket head set screw	Stainless steel	Hexagon nut will be used for size 10 only.
13	Hexagon nut	Stainless steel	
14	Cross recessed round head screw	Stainless steel	
14	Magnet lever	—	

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)