



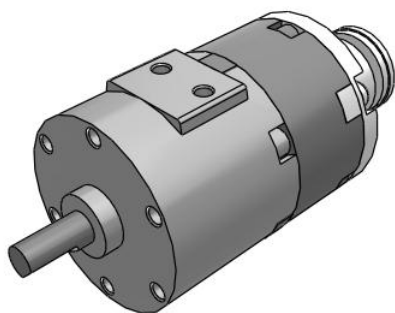

C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette CDRB2BWU30-90DZ

Fiche technique

- Couple jusqu'à 15 Nm.
- Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 270°.
- Plage de réglage d'angle jusqu'à 240°.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'arbre (6 modèles).
- Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement : Orifices latéraux ou axiaux.
- Nombreuses variantes de montage.






Actionneur rotatif, double effet

Standard Specifications


Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Modèle de base)
Modèle de tige standard	W (Plat de tige simple)
Kit de réglage de l'angle	U (Butée de réglage d'angle)
Taille	30 mm
Angle de rotation, palette	90D (Angle : (90° Double palette)
Orifice	Côté
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C

Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Raccord d'entrée pneumatique	M5 x 0.8
Raccord d'échappement pneumatique	M5 x 0.8
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Plage de réglage du temps de rotation en s / 90°	0.04 to 0.3
Charge de l'axe: Charge radiale admissible	30 N
Charge de l'axe: Charge axiale admissible	25 N
Weight	0.433 Kg

Dimensions

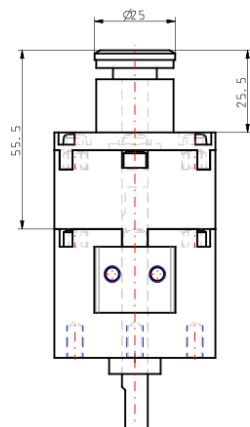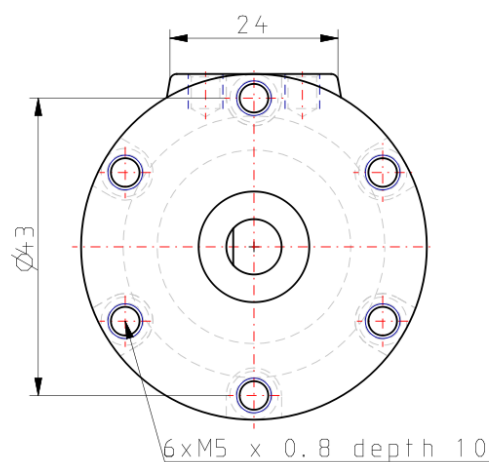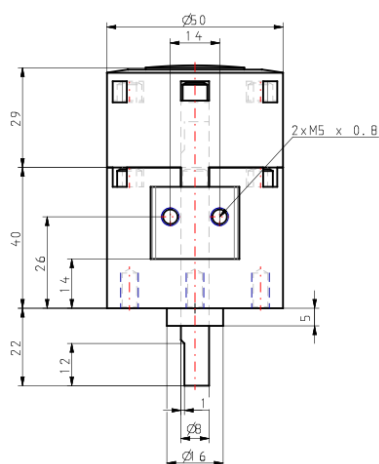

Autoswitch detail

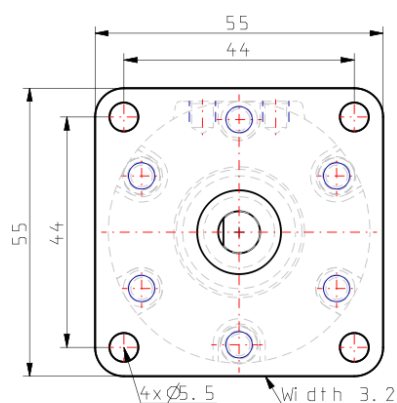


Flange detail

Constructions

- The unit is common for single vane type and double vane type.


With angle adjuster

Size: 10, 15, 20, 30, 40

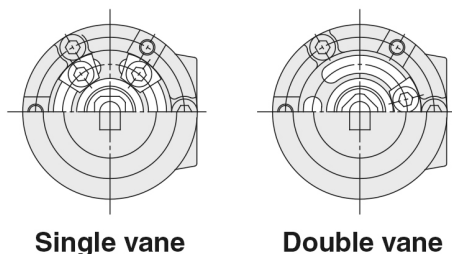


Single vane

Double vane

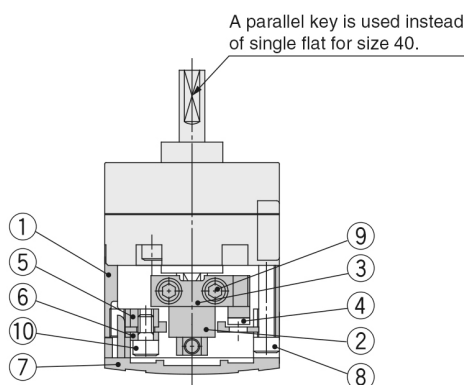


With auto switch and angle adjuster

Size: 10, 15

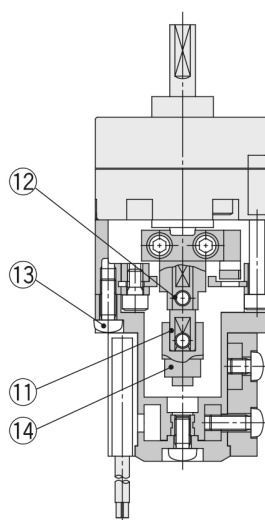


Size: 10



Size: 20, 30, 40

A parallel key is used instead of single flat for size 40.

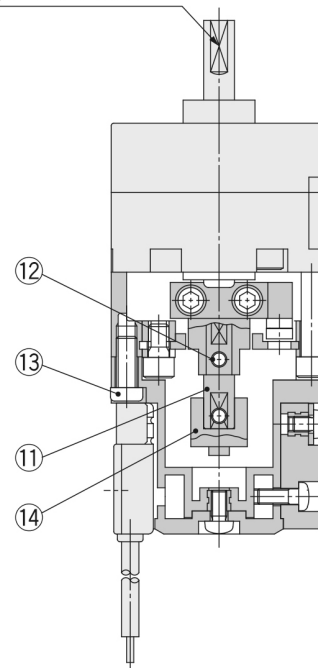

Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Stopper ring	Aluminium alloy	
2	Stopper lever	Chrome molybdenum steel	
3	Lever retainer	Rolled steel	Zinc chromated
4	Rubber bumper	NBR	
5	Stopper block	Chrome molybdenum steel	Zinc chromated
6	Block retainer	Rolled steel	Zinc chromated
7	Cap	Resin	
8	Hexagon socket head cap screw	Stainless steel	Special screw
9	Hexagon socket head cap screw	Stainless steel	Special screw
10	Hexagon socket head cap screw	Stainless steel	Special screw
11	Joint		
12	Hexagon socket head set screw	Stainless steel	Hexagon nut will be used for size 10 only.
13	Hexagon nut	Stainless steel	
14	Cross recessed round head screw	Stainless steel	
14	Magnet lever	—	

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)