


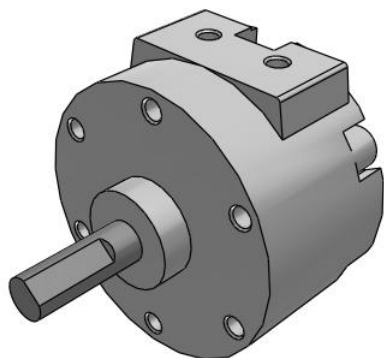

## C(D)RB2\*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette CRB2BS15-100DZ


Fiche technique

### General series information

- Modèle standard.
- Les orifices de raccordement sont situés sur la surface plane.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'axe (6 modèles).

### Spécifications standards

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                                 | Sans                                               |
| Montage                                | B (Modèle de base)                                 |
| Modèle de tige standard                | S (simple tige à simple plat)                      |
| Kit de réglage de l'angle              | Sans                                               |
| Taille                                 | 15 mm                                              |
| Angle de rotation, palette             | 100D (Angle : (100° Double palette)                |
| Orifice                                | Côté                                               |
| Détecteur                              | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé           | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                                 | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Pression du fluide                     | Air (sans lubrification)                           |
| Température maximum du fluide          | 60 °C                                              |
| Température minimum du fluide          | 5 °C                                               |
| Température ambiante max.              | 60 °C                                              |
| Température ambiante min.              | 5 °C                                               |
| Nombre de connecteurs pneumatiques     | 2 pcs.                                             |
| Forme géométrique de la tige de piston | Tige simple                                        |
| Poids                                  | 0.057 Kg                                           |

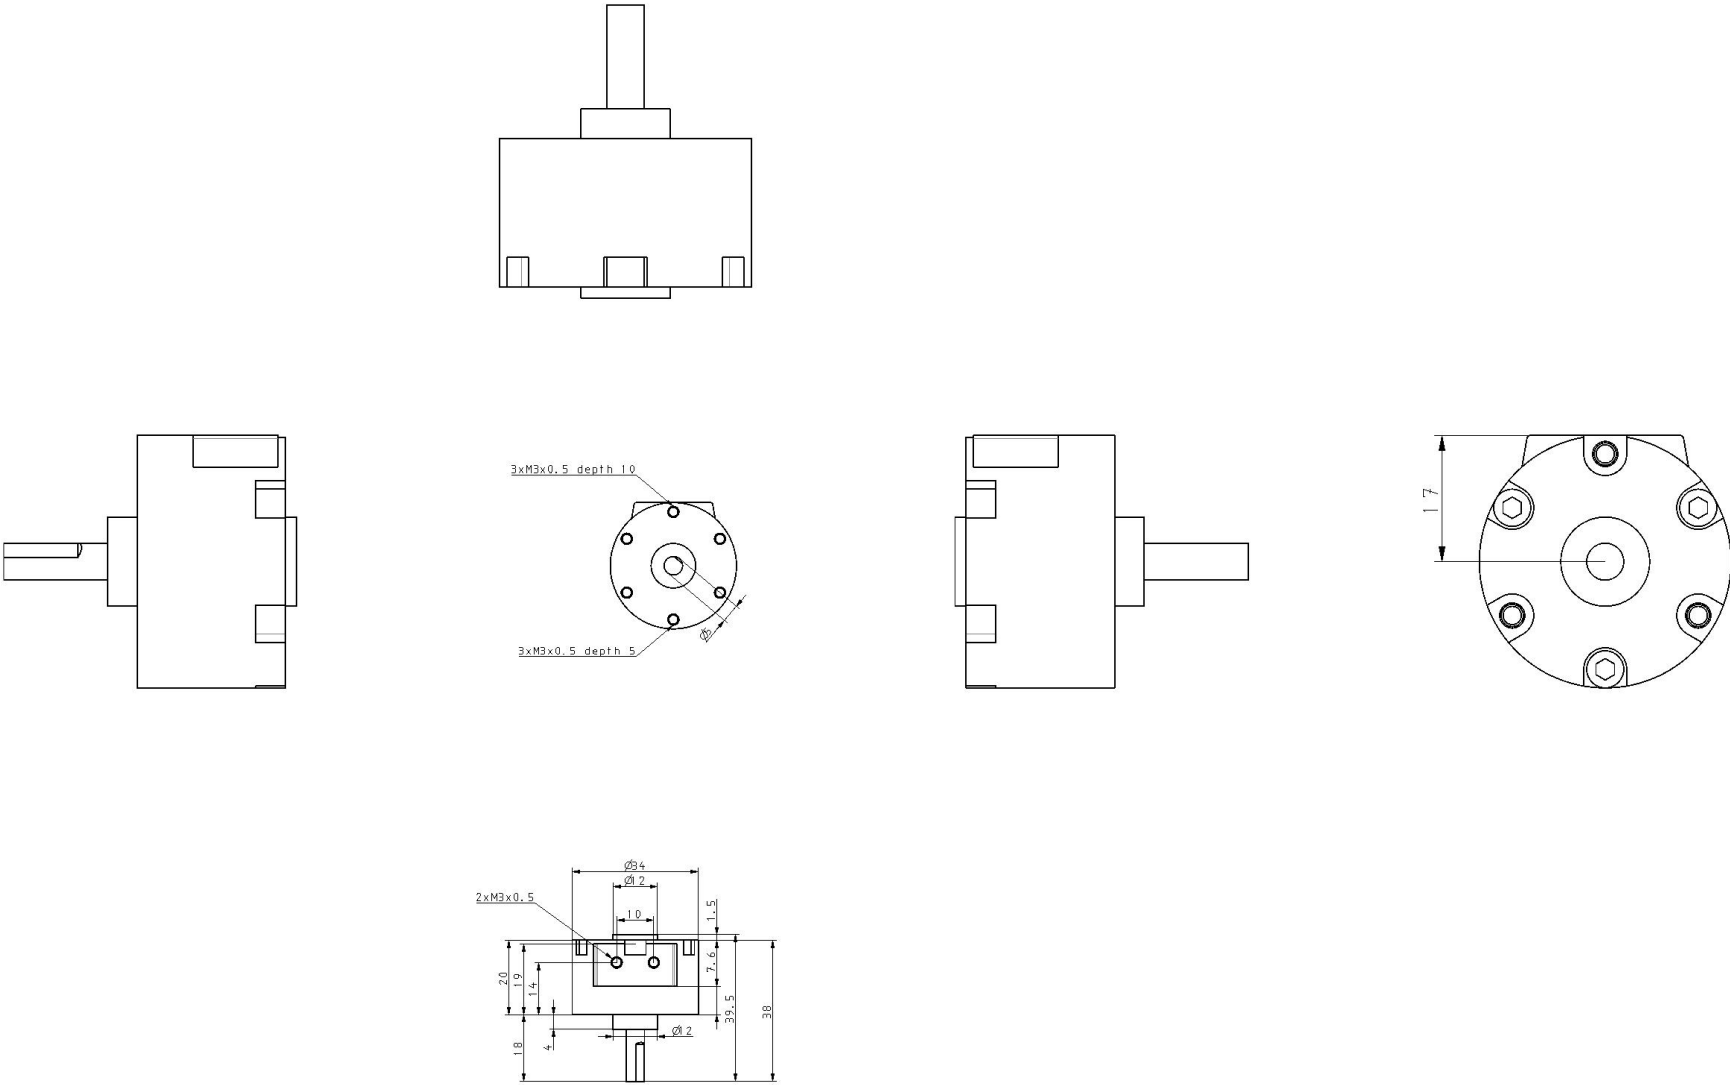

## Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_CRB2\\_OM00001EN-B.pdf](#)