


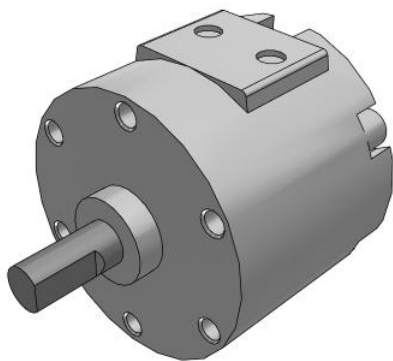

C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette CRB2BS30-180SEZ

Fiche technique


General series information

- Modèle standard.
- Les orifices de raccordement sont situés sur la surface plane.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'axe (6 modèles).

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	B (Modèle de base)
Modèle de tige standard	S (simple tige à simple plat)
Kit de réglage de l'angle	Sans
Taille	30 mm
Angle de rotation, palette	180S (Angle : 180 Simple palette)
Orifice	E (dans l'axe)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.190 Kg

Dimensions

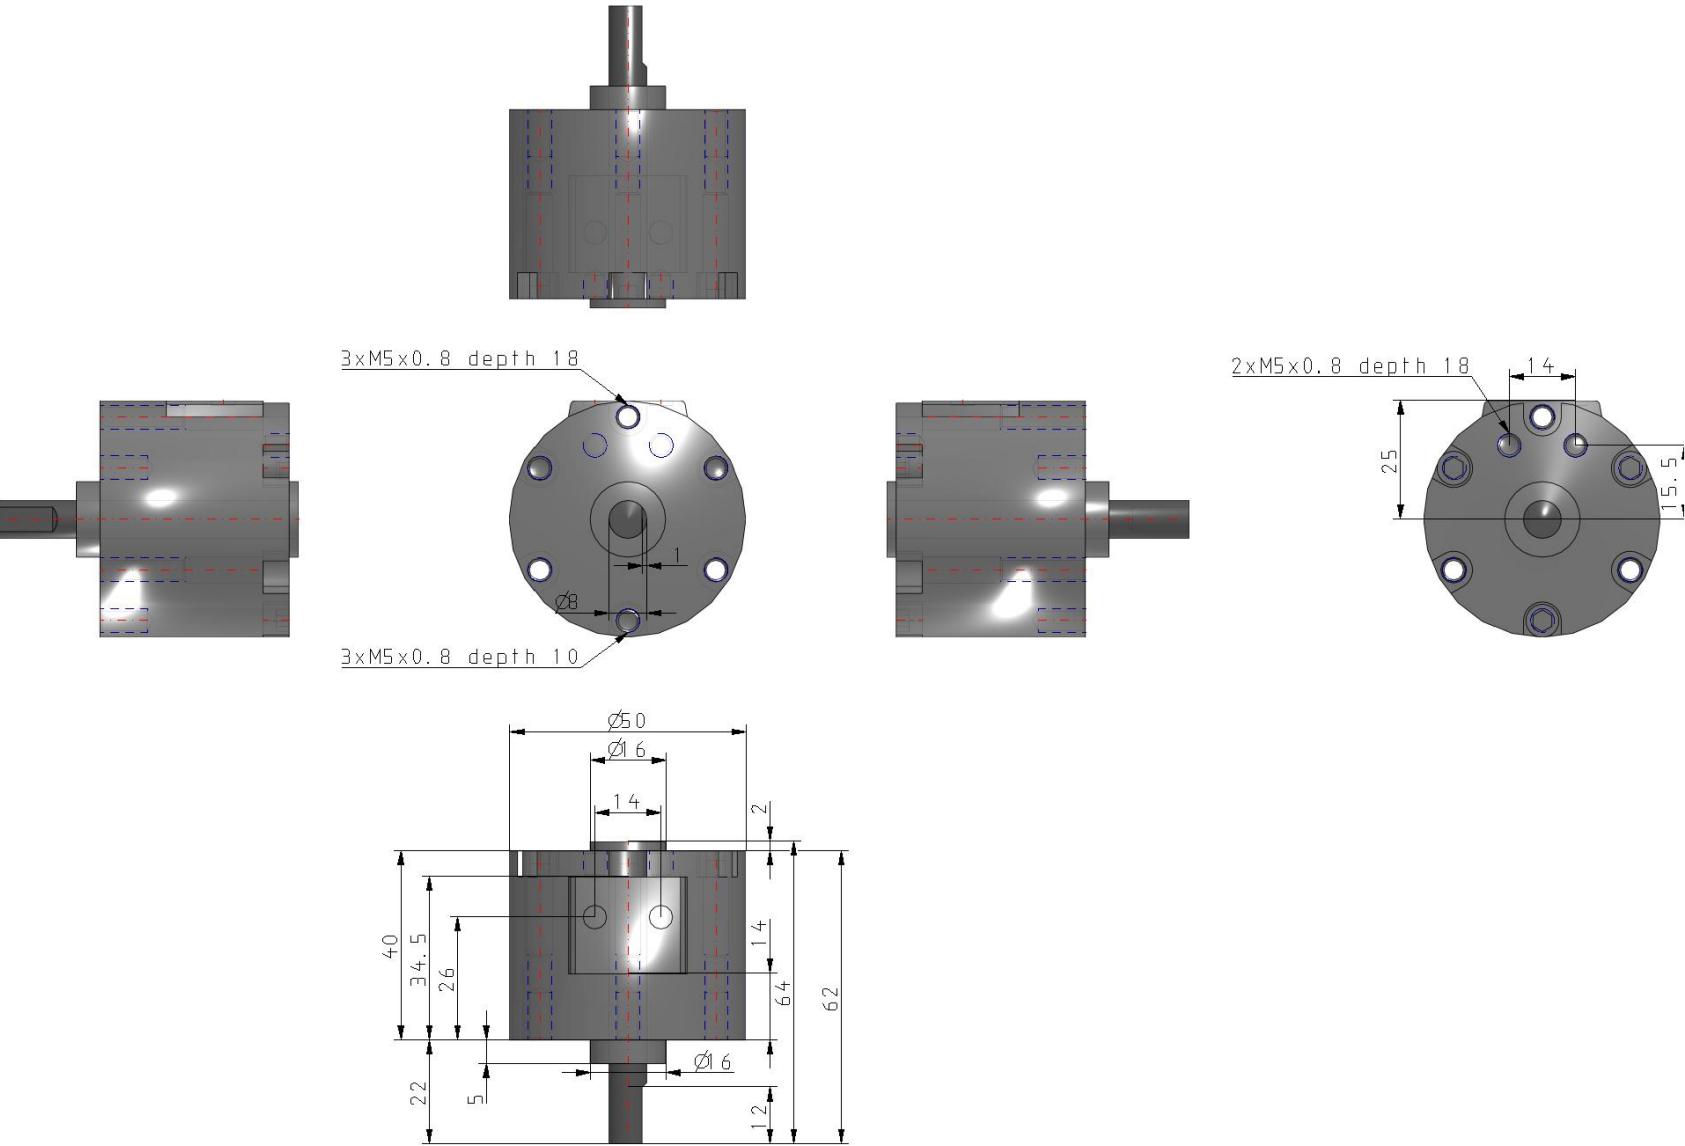

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)