


C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BJU15-270SZ

Technisches Datenblatt

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Grundausführung)
Standardwellenausführung	J (durchgehende Welle ohne flache Anfräsung und mit flacher Anfräsung)
Winkeleinsteleinheit	U (Winkeleinsteleinheit)
Größe	15 mm
Schwenkwinkel, Drehflügel	270S (Winkel: 270 Einfacher Drehflügel)
Anschluss	Seite
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Pressure medium	Druckluft (ungeölt)
Maximum temperature of pressure medium	60 °C
Minimum temperature of pressure medium	5 °C
Maximum ambient temperature	60 °C
Minimum ambient temperature	5 °C
Conform to the European RoHS Directive	Konform
Number of pneumatic connections	2 Stk.
Geometric form of the piston rod	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.113 Kg

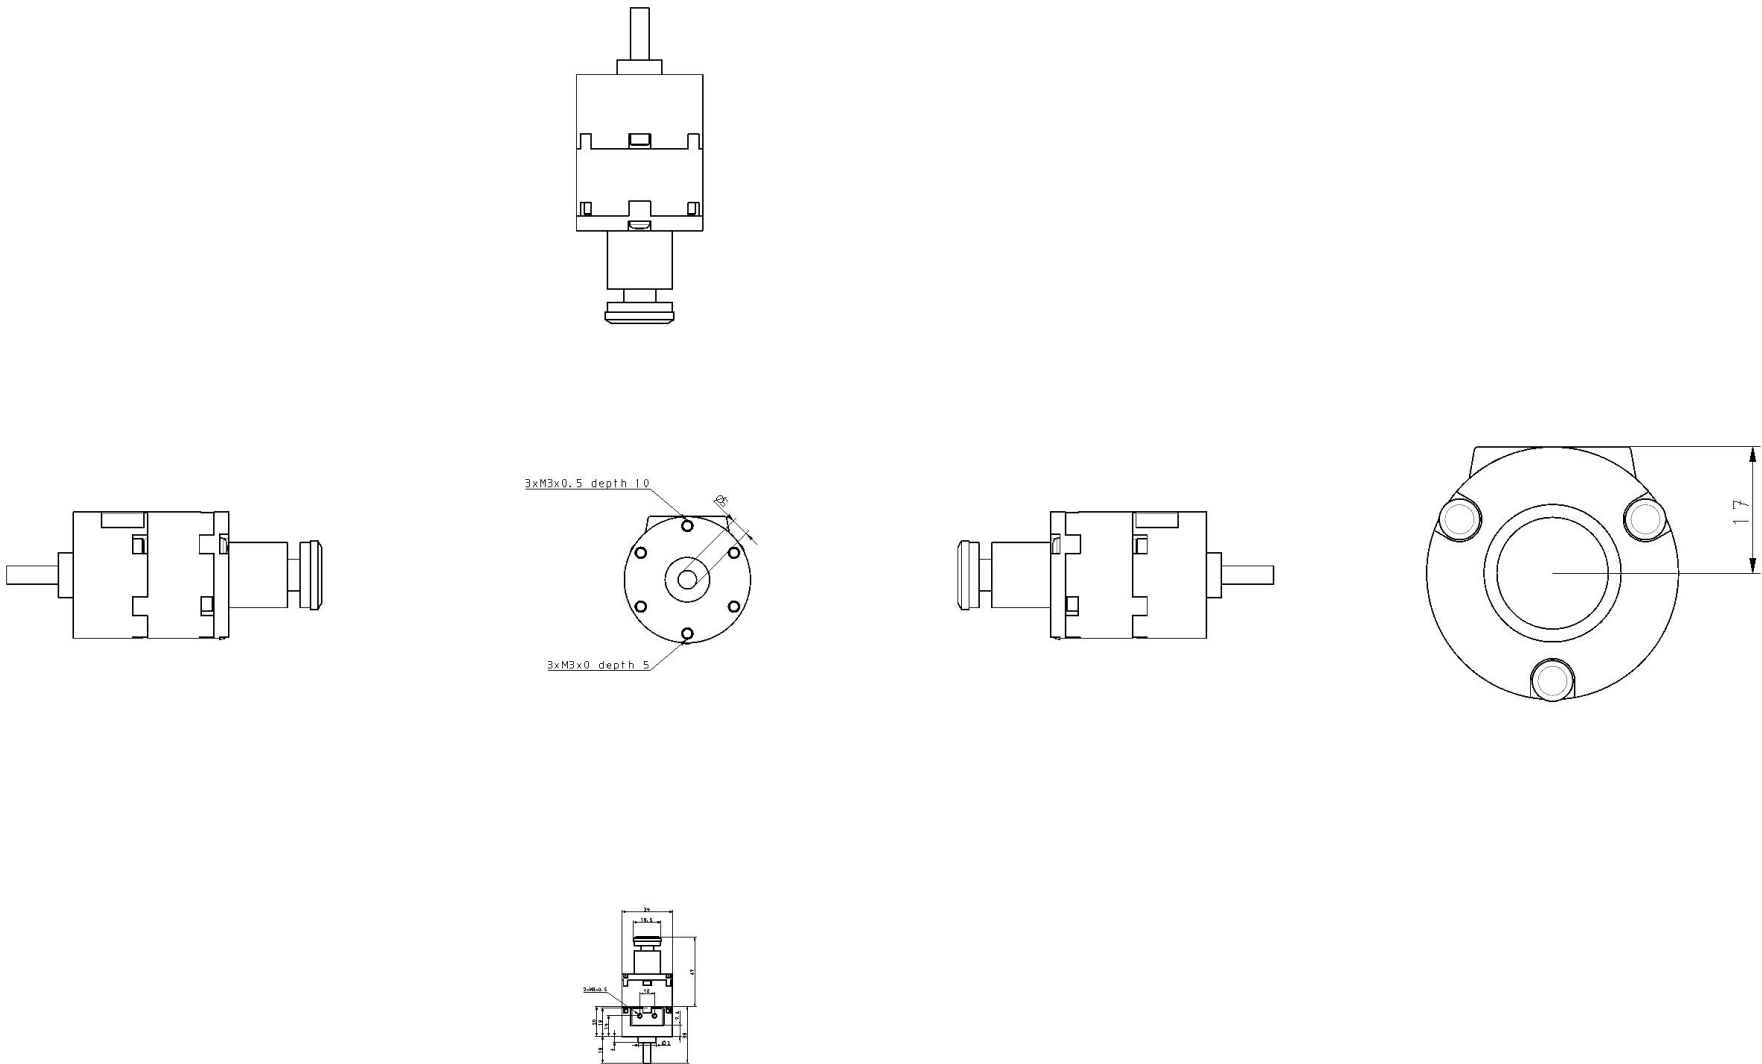

Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)