


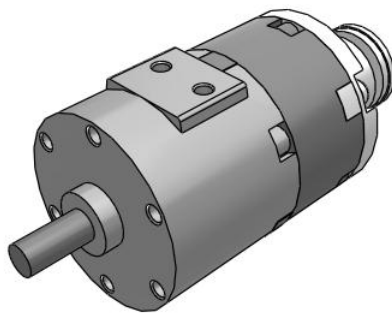

C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BJU30-90DZ


Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Grundauführung)
Standardwellenausführung	J (durchgehende Welle ohne flache Anfräsung und mit flacher Anfräsung)
Winkeleinsteleinheit	U (Winkeleinsteleinheit)
Größe	30 mm
Schwenkwinkel, Drehflügel	90D (Winkel: 90 Doppelte Drehflügelaustrührung)
Anschluss	Seite
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
-	Druckluft (ungeölt)
Gewicht	0.433 Kg

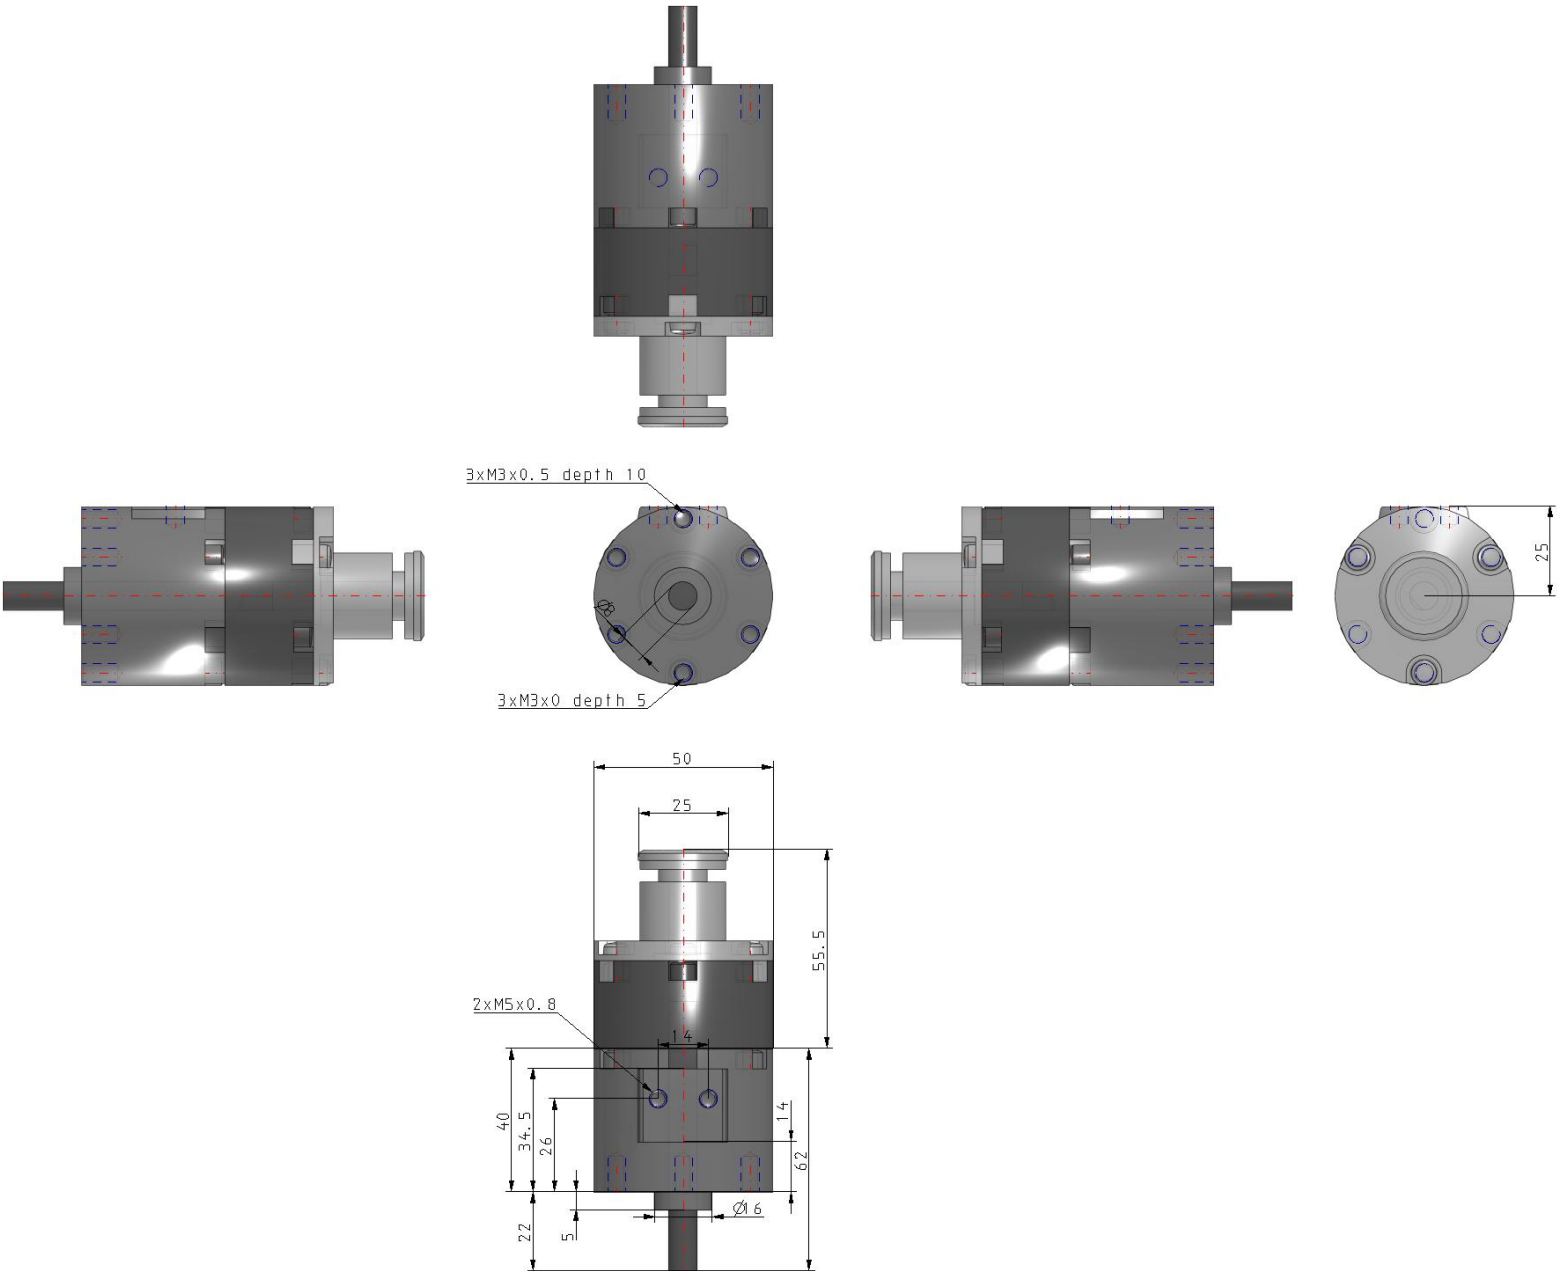

Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)