


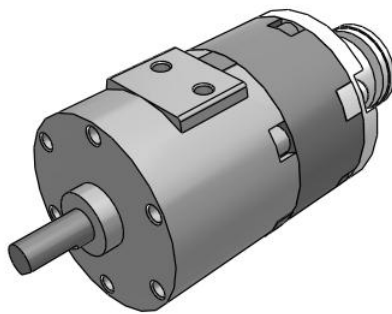

## C(D)RB2\*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BWU30-100DZ


### Technisches Datenblatt

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

### Technische Daten

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                       |
| Montage                                     | B (Grundausführung)                                 |
| Standardwellenausführung                    | W (durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)        |
| Winkeleinstelleinheit                       | U (Winkeleinstellung)                               |
| Größe                                       | 30 mm                                               |
| Schwenkwinkel, Drehflügel                   | 100D (Winkel: 100 Doppelte Drehflügelausführung)    |
| Anschluss                                   | Seite                                               |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                    |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)  |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| -                                           | Druckluft (ungeölt)                                 |
| Gewicht                                     | 0.400 Kg                                            |

Abmessungen

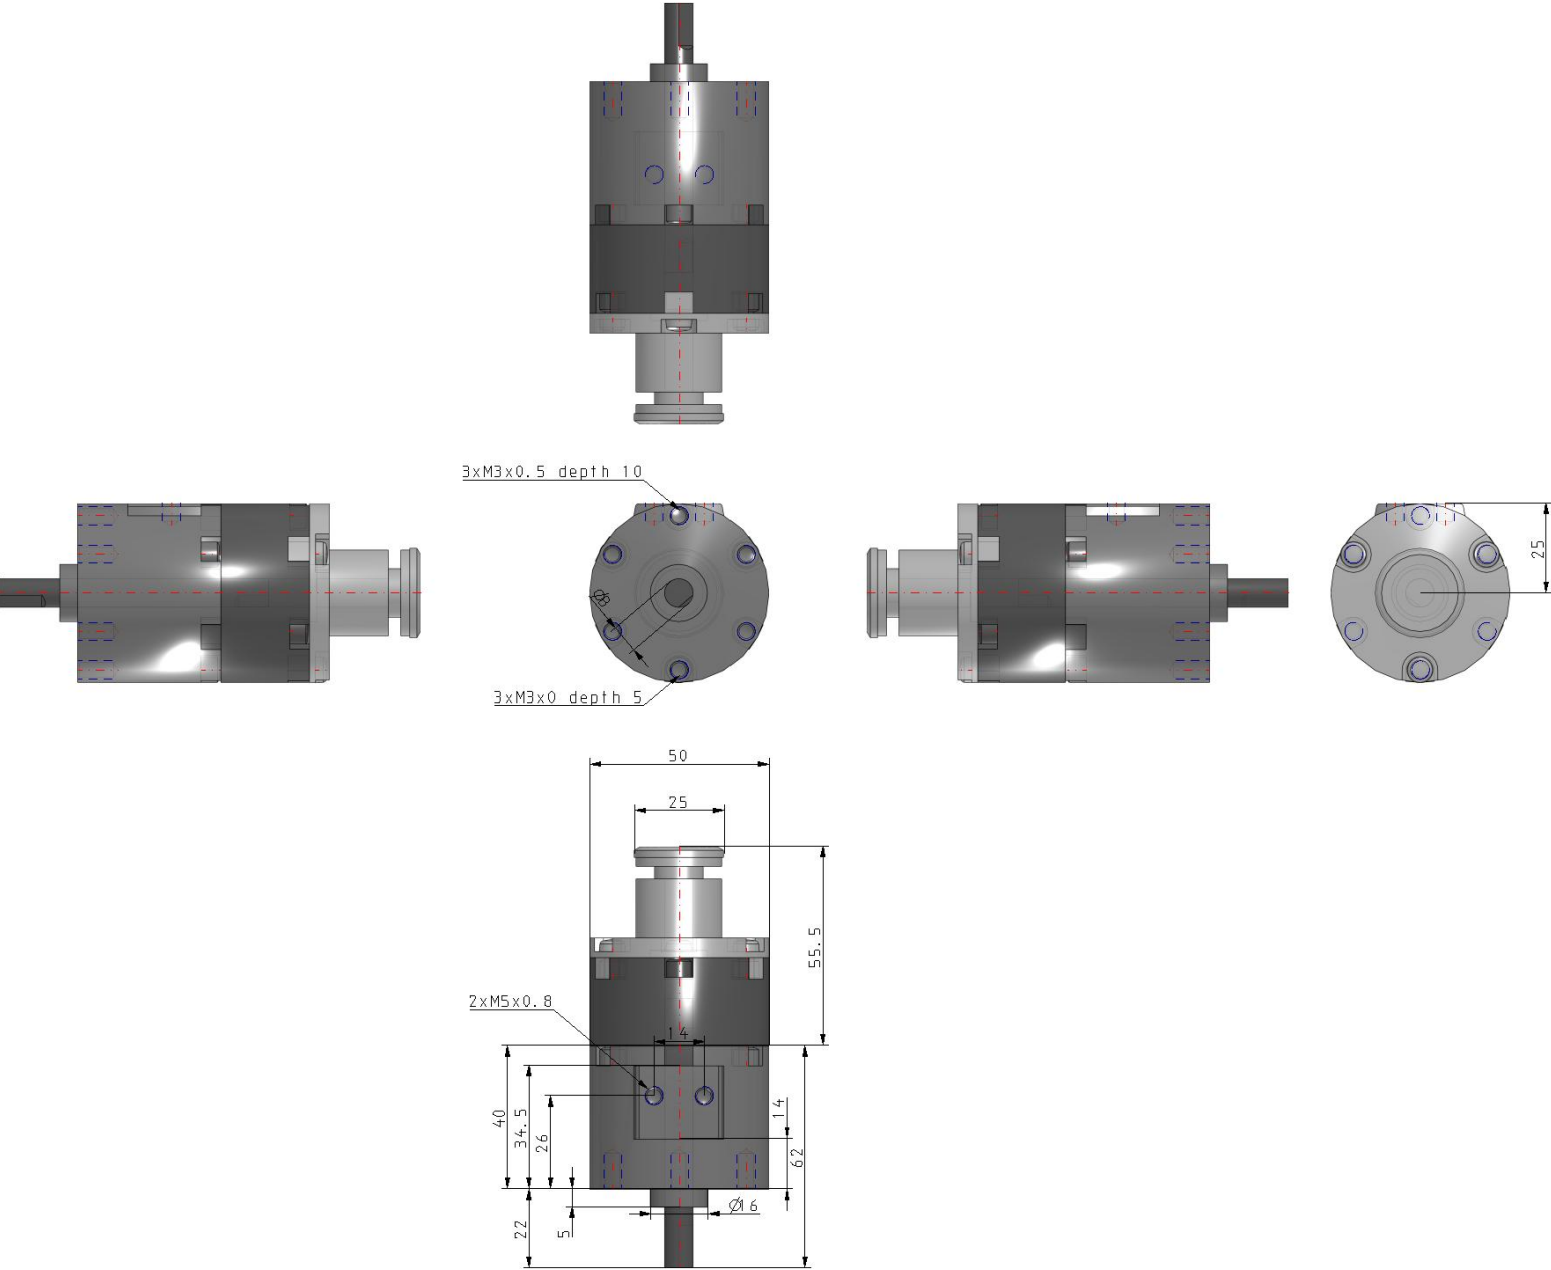

## Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_CRB2\\_OM00001EN-B.pdf](#)