


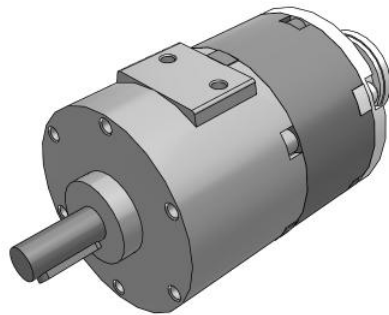

C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BWU40-100DZ


Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Grundausführung)
Standardwellenausführung	W (Durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)
Winkeleinsteleinheit	U (Winkeleinsteleinheit)
Größe	40 mm
Schwenkwinkel, Drehflügel	100D (Winkel: 100 Doppelte Drehflügelausführung)
Anschluss	Seite
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Druckmedium	Druckluft (ungeölt)
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.690 Kg

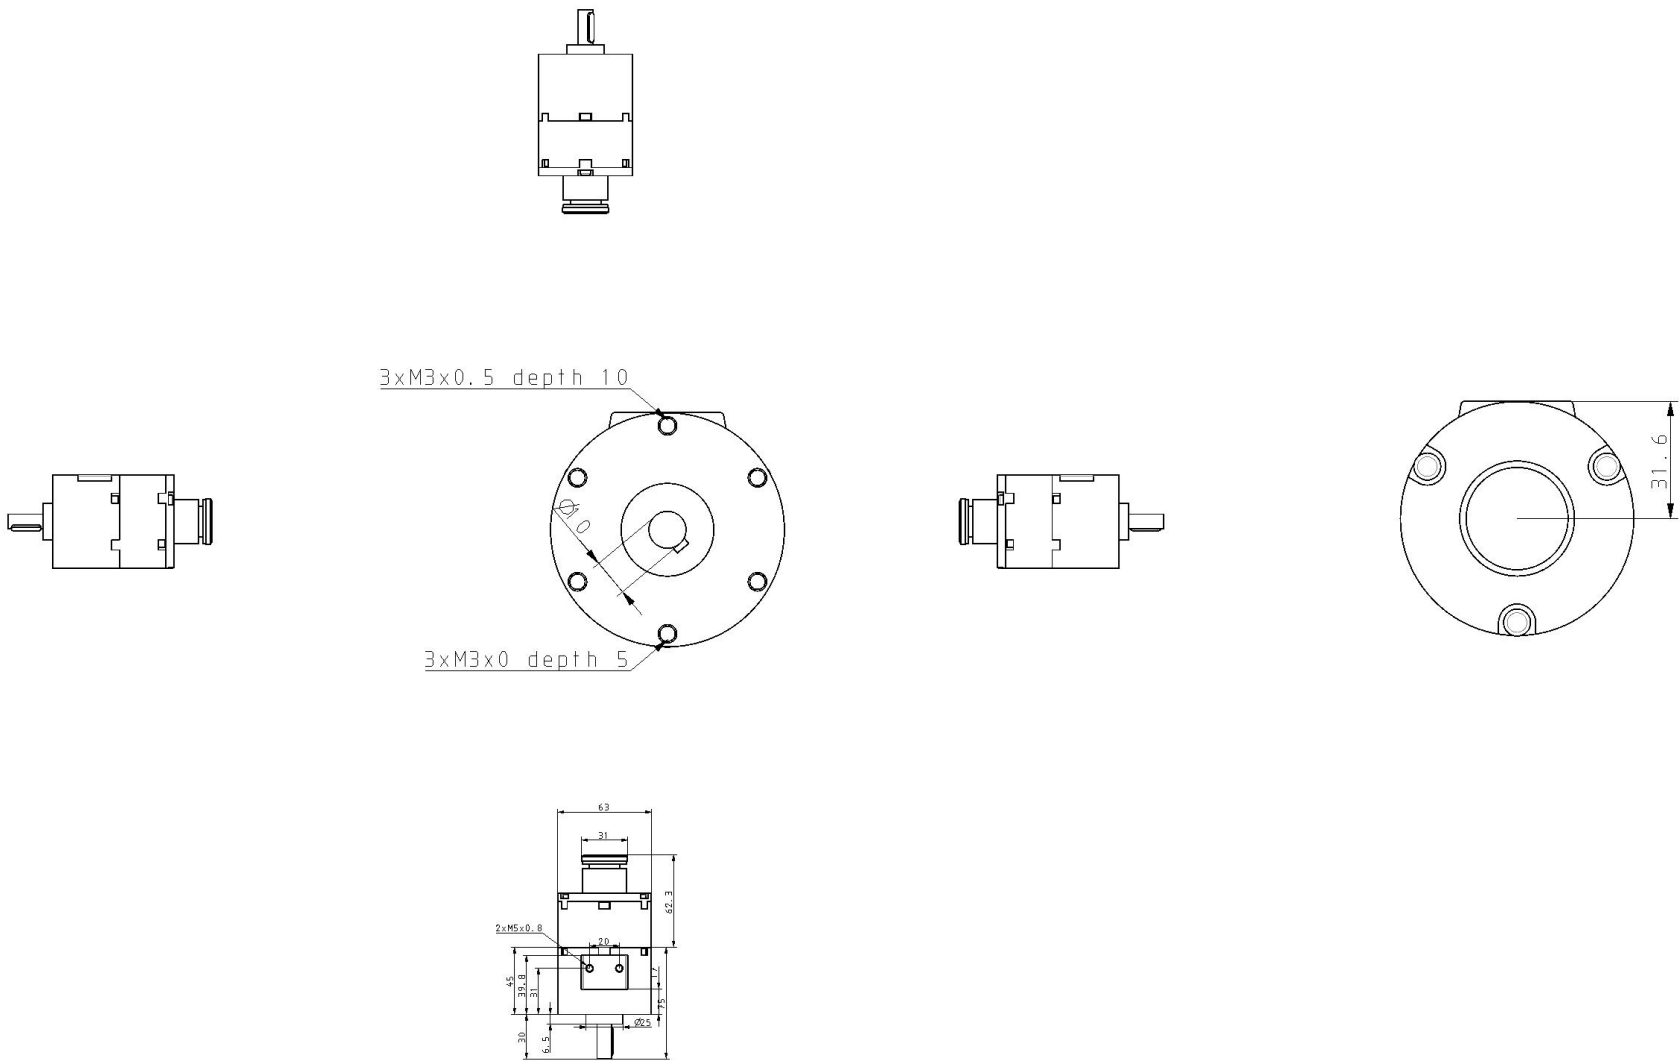

Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)