


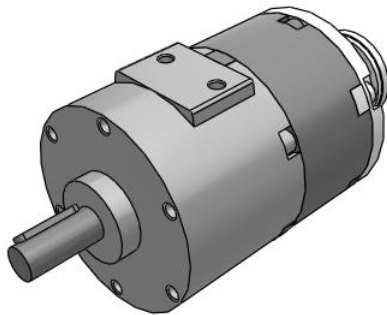

## C(D)RB2\*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BWU40-270SZ


### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

### Technische Daten

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (Eingebaut)                                       |
| Montage                                     | B (Grundausführung)                                 |
| Standardwellenausführung                    | W (Durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)        |
| Winkeleinsteleinheit                        | U (Winkeleinsteleinheit)                            |
| Größe                                       | 40 mm                                               |
| Schwenkwinkel, Drehflügel                   | 270S (Winkel: 270 Einfacher Drehflügel)             |
| Anschluss                                   | Seite                                               |
| Signalgeber                                 | Ohne Signalgeber                                    |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)  |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Druckmedium                                 | Druckluft (ungeölt)                                 |
| Maximale Medientemperatur                   | 60 °C                                               |
| Minimale Medientemperatur                   | 5 °C                                                |
| Maximale Umgebungstemperatur                | 60 °C                                               |
| Minimale Umgebungstemperatur                | 5 °C                                                |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                              |
| Geometrische Form der Kolbenstange          | Einseitige Kolbenstange                             |
| Gewicht                                     | 0.609 Kg                                            |

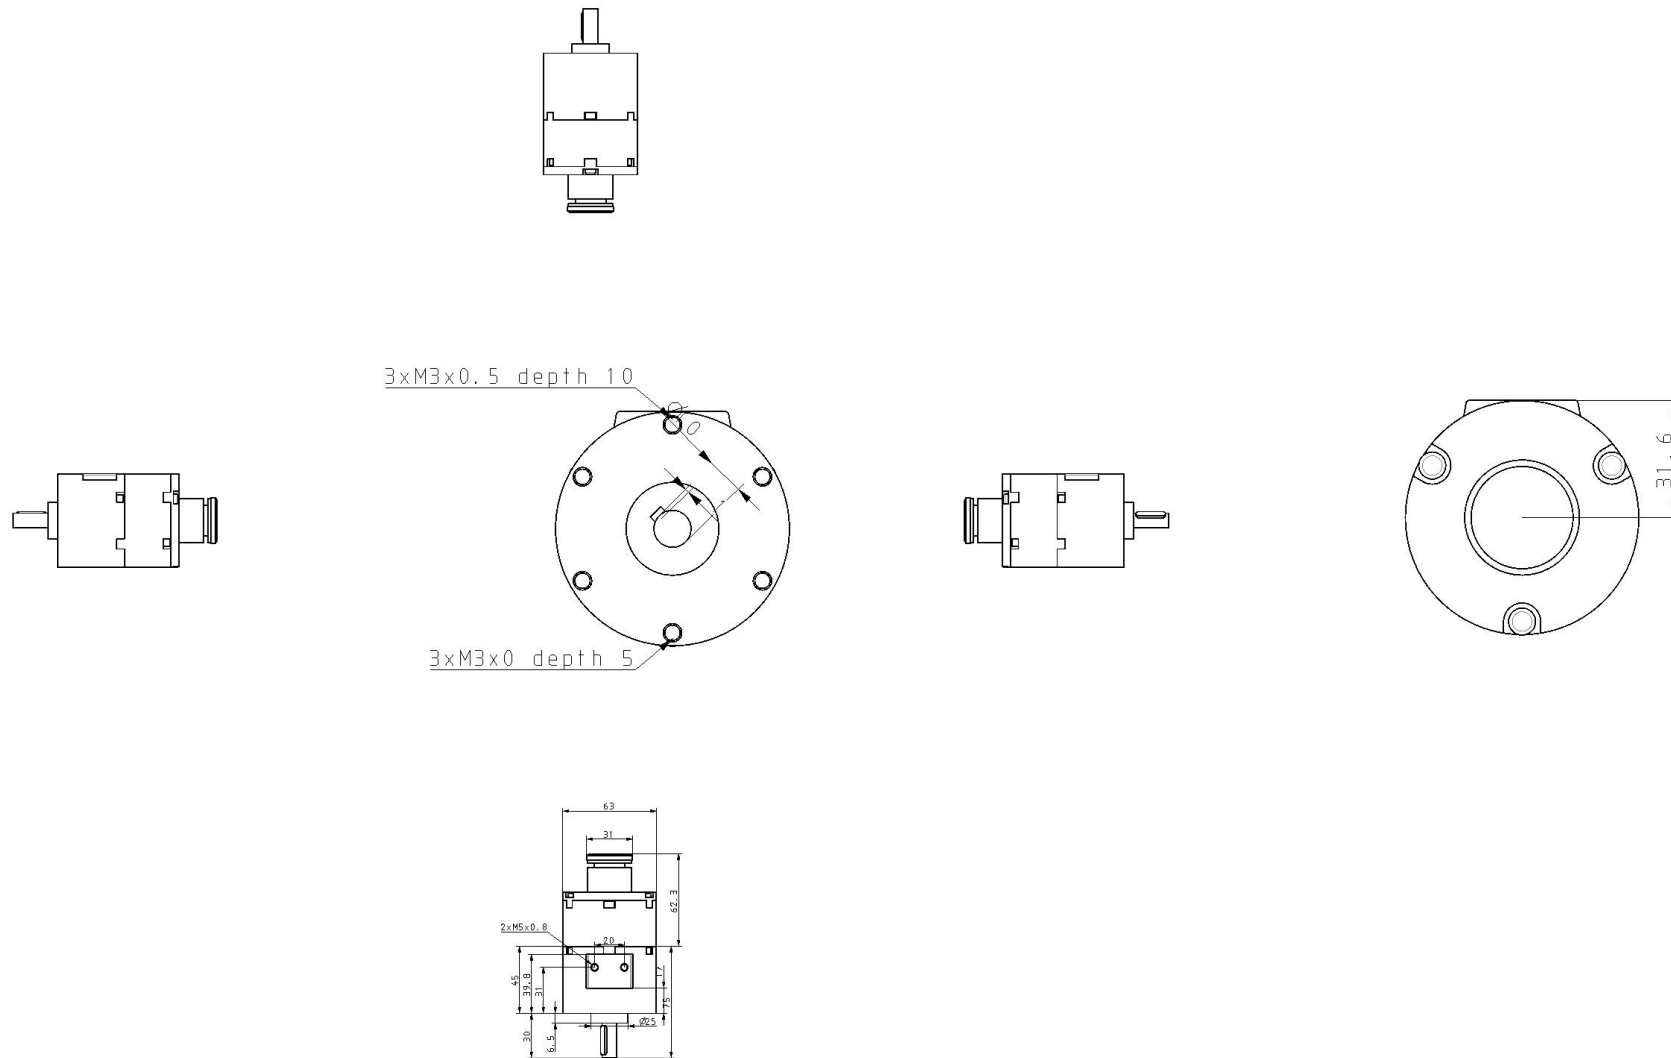

## Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_CRB2\\_OM00001EN-B.pdf](#)