


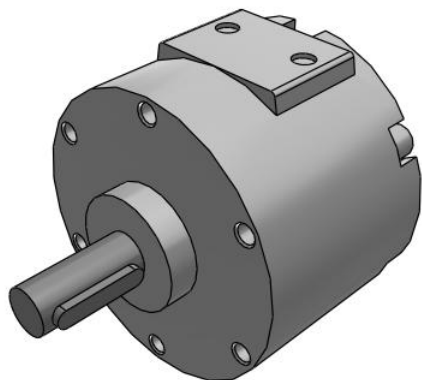

C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CRB2BW40-90SEZ


Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	B (Grundausführung)
Standardwellenausführung	W (Durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)
Winkeleinsteleinheit	Keine
Größe	40 mm
Schwenkwinkel, Drehflügel	90S (Winkel: 90 Einfacher Drehflügel)
Anschluss	E (Axial)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Druckmedium	Druckluft (ungeölt)
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange

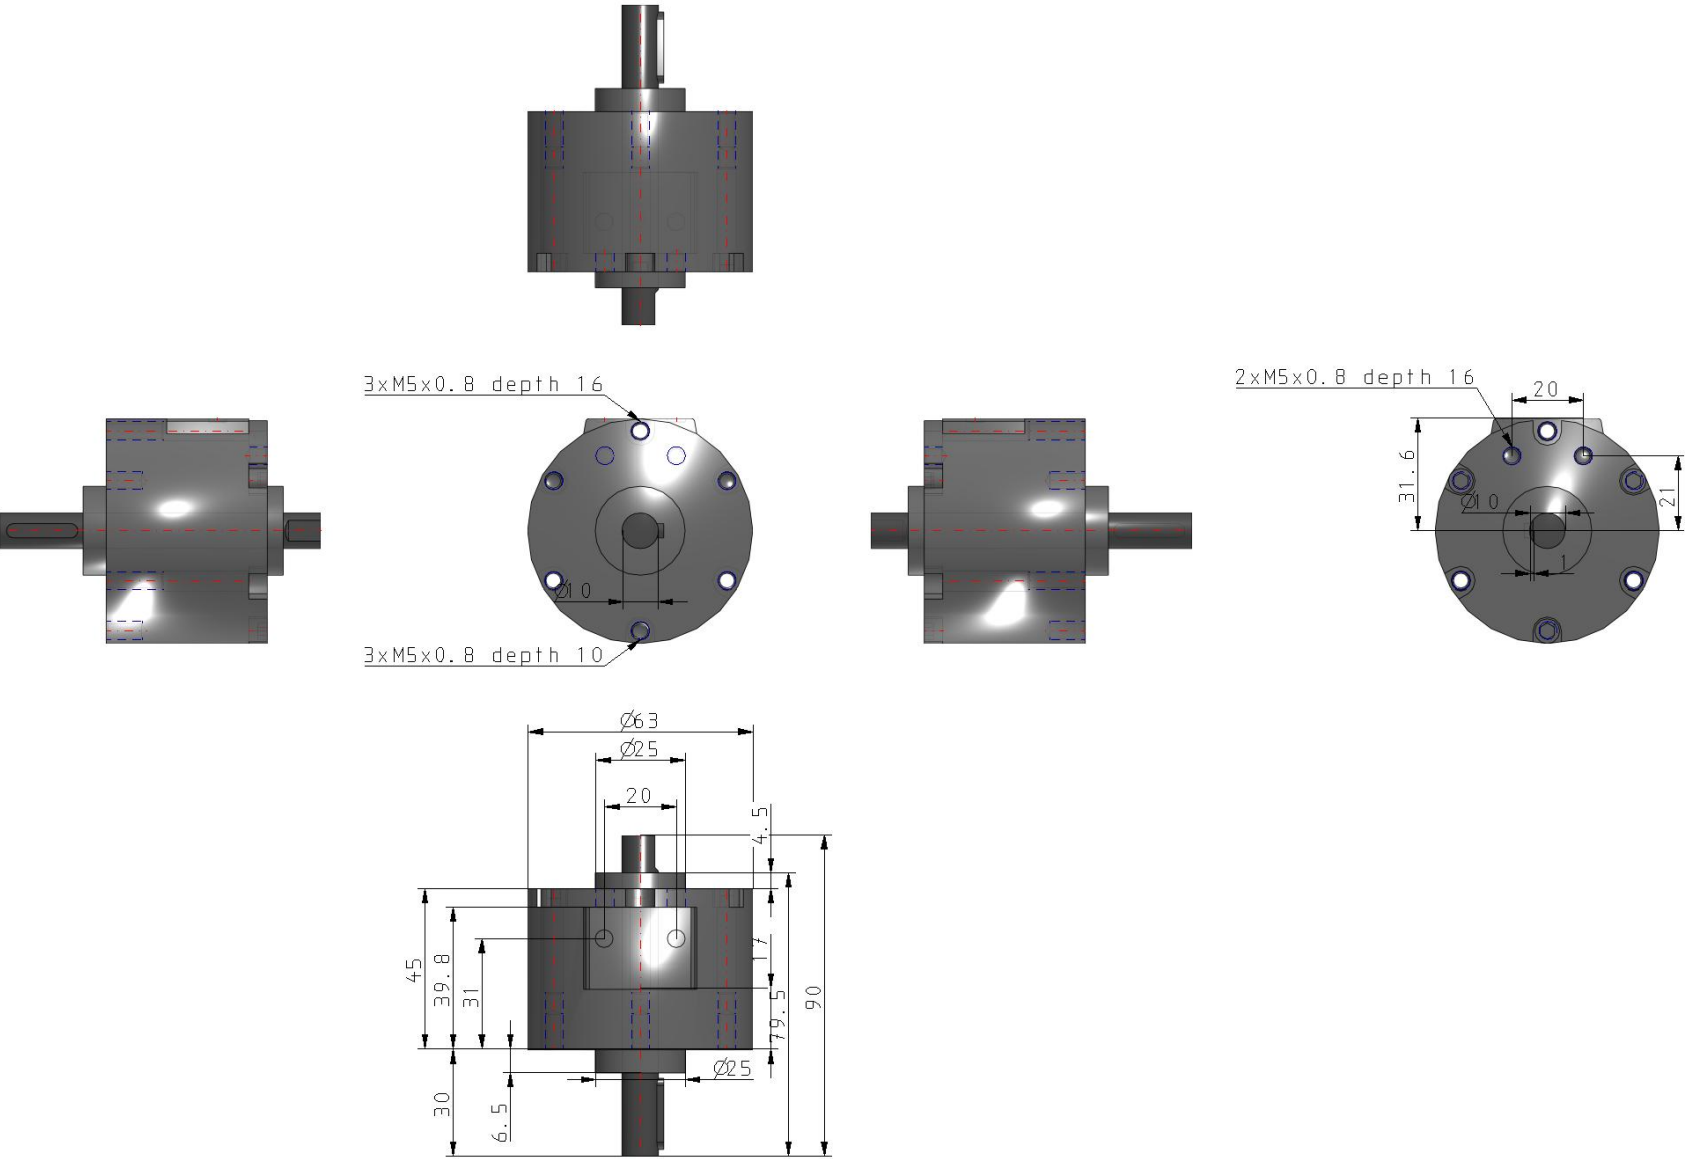

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)