


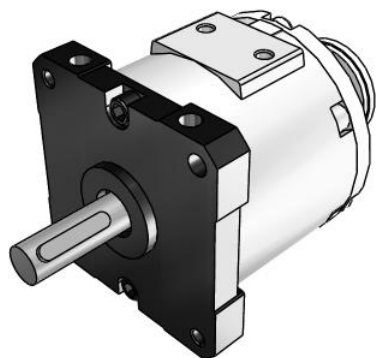


C(D)RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb CDRBU2W40-90DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Direktmontage.
- Gewicht um 12 % reduziert.
- Die Platteneinbauposition kann nach Bedarf geändert werden.
- Viele Montagemöglichkeiten.




*Schwenkantrieb, doppeltwirkend mit
begrenztem Schwenkwinkel*

Technische Daten

Magnet	D (Eingebauter Magnetring)
Wellenausführung	W (Durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)
Größe	40 mm
Schwenkwinkel	90 (90°)
Drehflügelantrieb	D (doppelter Drehflügel)
Druckluftanschluss-Position	Seitlicher Anschluss
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Elektrischer Eingang/Anschlusskabelänge	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Druckmedium	Druckluft (ungeölt)
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	5 °C
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.15 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5 x 0.8
Pneumatischer Ausgangsanschluss	M5 x 0.8

Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrrhub (bei 0,5 MPa)	1.5 N
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Schwenkzeit-Einstellbereich s/90°	0.07 to 0.5
Wellenbelastung: Zulässige radiale Querlast	60 N
F118- Shaft-load-thrust	40 N
Gewicht	0.521 Kg

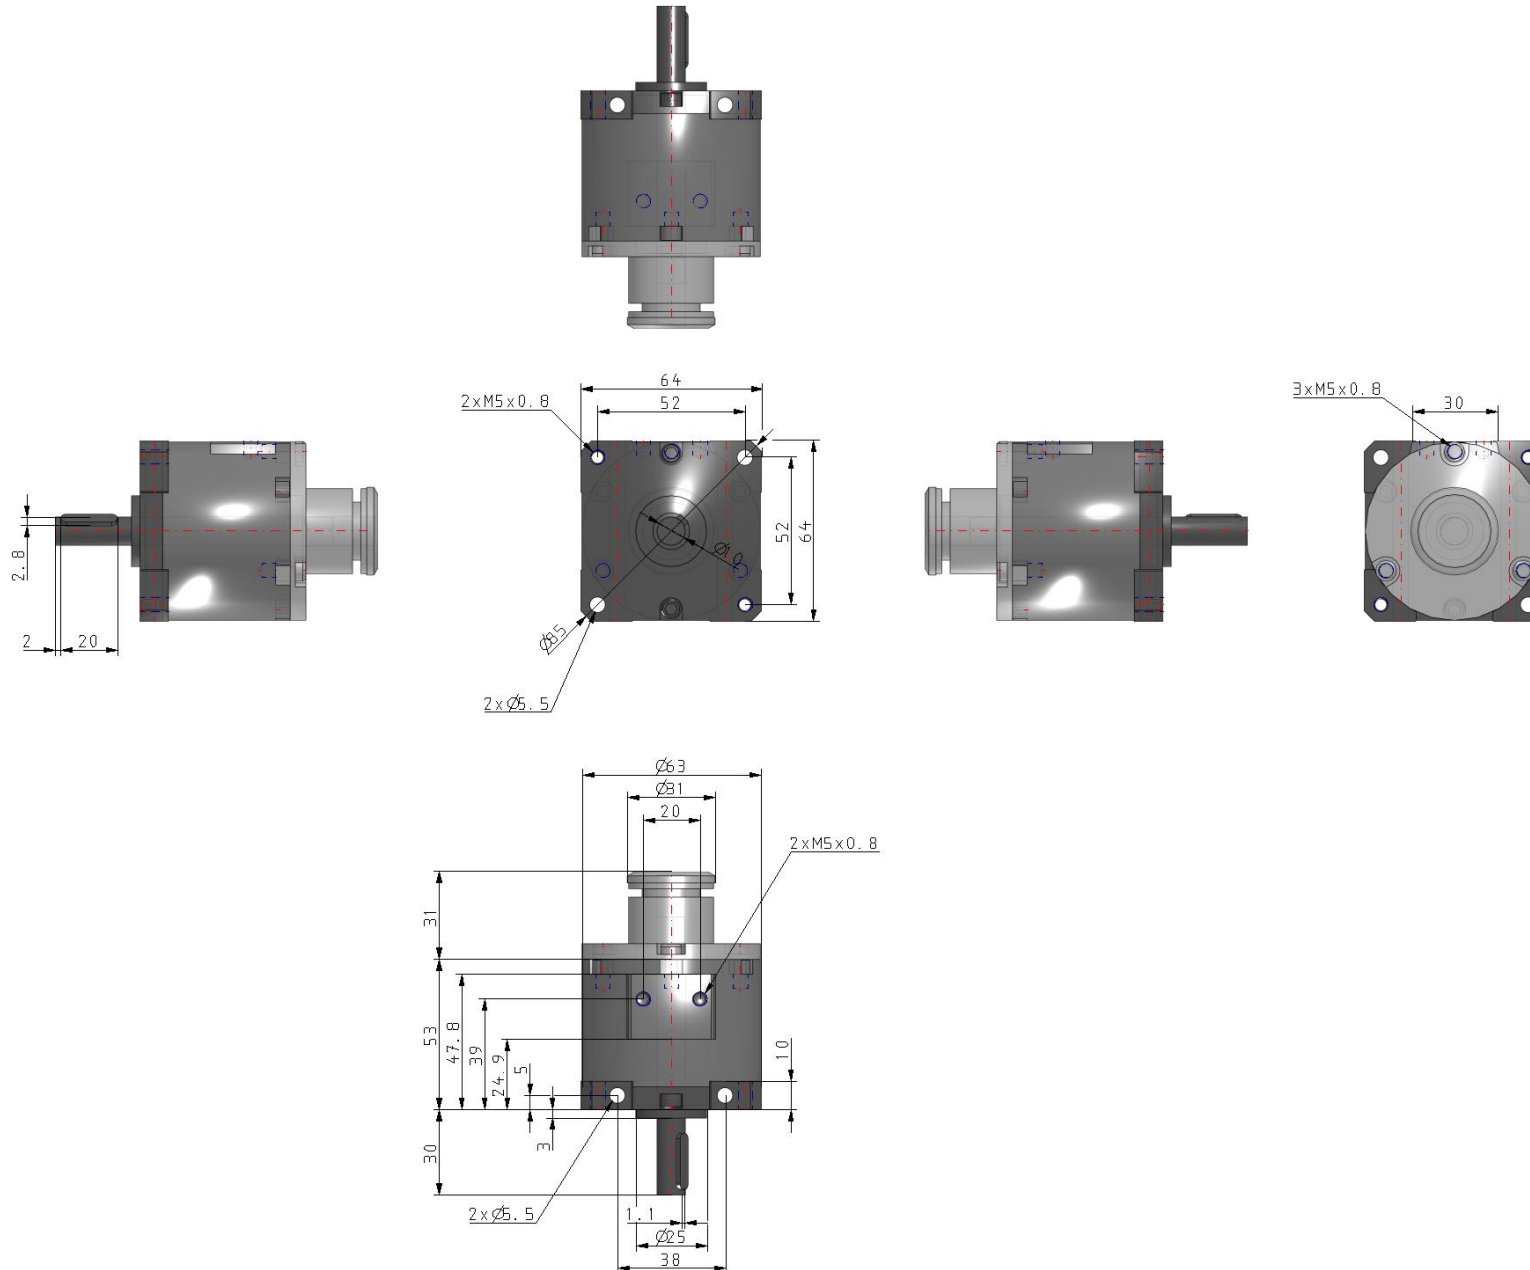


Konstruktion

Doppelter Drehflügelantrieb • Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die mittlere Schwenkbewegung bei druckbeaufschlagtem Anschluss A oder B.

Größe: 10



Für 90°

(von der Ausgangswellenseite betrachtet)




Für 100°

(von der Ausgangswellenseite betrachtet)



Einfache Welle



Durchgehende Welle

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Körper (A)	Aluminiumlegierung	lackiert
2	Körper (B)	Aluminiumlegierung	lackiert
3	Drehflügelwelle	Chrommolybdänstahl	
4	Anschlag	rostfreier Stahl ^{*1}	
5	Anschlag	Kunststoff	
6	Anschlag	rostfreier Stahl ^{*1}	
7	Lager	Lagerstahl	
8	Sicherungsring	rostfreier Stahl	
9	Abdeckung	Aluminiumlegierung	
10	Platte	Kunststoff	


*1. Bei der Größe 40 ist das Material von ④, ⑥ eine Aluminiumlegierung.

* 2. Für die Größe 10 wird eine Innensechskant-Senkschraube verwendet. ①③ und ②④ werden bei allen Größen mit dem Produkt geliefert und bei der Größe 10 werden spezielle Befestigungsschrauben (M3 x 12) mitgeliefert.

Größe: 15, 20, 30, 40

Für 90°


(von der Ausgangswellenseite betrachtet)




Anschluss A Anschluss B

Für 100°


(von der Ausgangswellenseite betrachtet)



Anschluss A Anschluss B



Einfache Welle



Durchgehende Welle

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
11	Innensechskantschraube	Chrommolybdänstahl	Spezialschraube
12	O-Ring	NBR	
13	Anschlagsdichtung	NBR	Spezialdichtung
14	Dichtung	NBR	Spezialdichtung
15	O-Ring	NBR	
16	O-Ring	NBR	
17	O-Ring	NBR	nur Größe 40
18	Passfeder	Kohlenstoffstahl	nur Größe 40
19	Platte	Aluminiumlegierung	eloxiert
20	Innensechskantschraube ^{*2}	Chrommolybdänstahl	Spezialschraube für Größe 40

Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)