



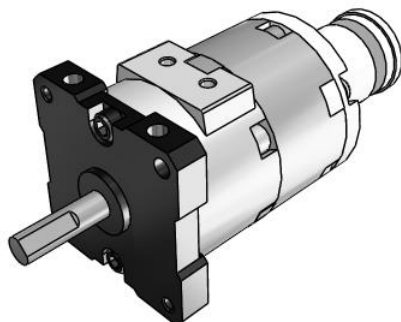

C(D)RBU2*U10~40-Z, Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette

CDRBU2WU15-270SZ


- Modèle à fixations universelles.
- avec réglage d'angle.
- Masse réduite de 12 %.
- La position de montage de la plaque peut être modifiée comme souhaité.
- Nombreuses variantes de montage.



Actionneur rotatif, double effet

Aimant	D (intégré)
Type d'axe	W (Plat de tige simple)
Taille	15 mm
Rotatif l'angle	270 (270°)
Modèle à palette	S (Simple palette)
Détecteur	Sans détecteur
Connexion électrique / Longueur de câble	Câble 0.5 m
Nombre	2 pcs.
-	Air (sans lubrification)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Raccord d'entrée pneumatique	M3 x 0.5
Raccord d'échappement pneumatique	M3 x 0.5
Plage de réglage du temps de rotation en s / 90°	0.03 to 0.3
Charge de l'axe: Charge radiale admissible	15 N


Charge de l'axe: Charge axiale admissible	10 N
Weight	0.129 Kg

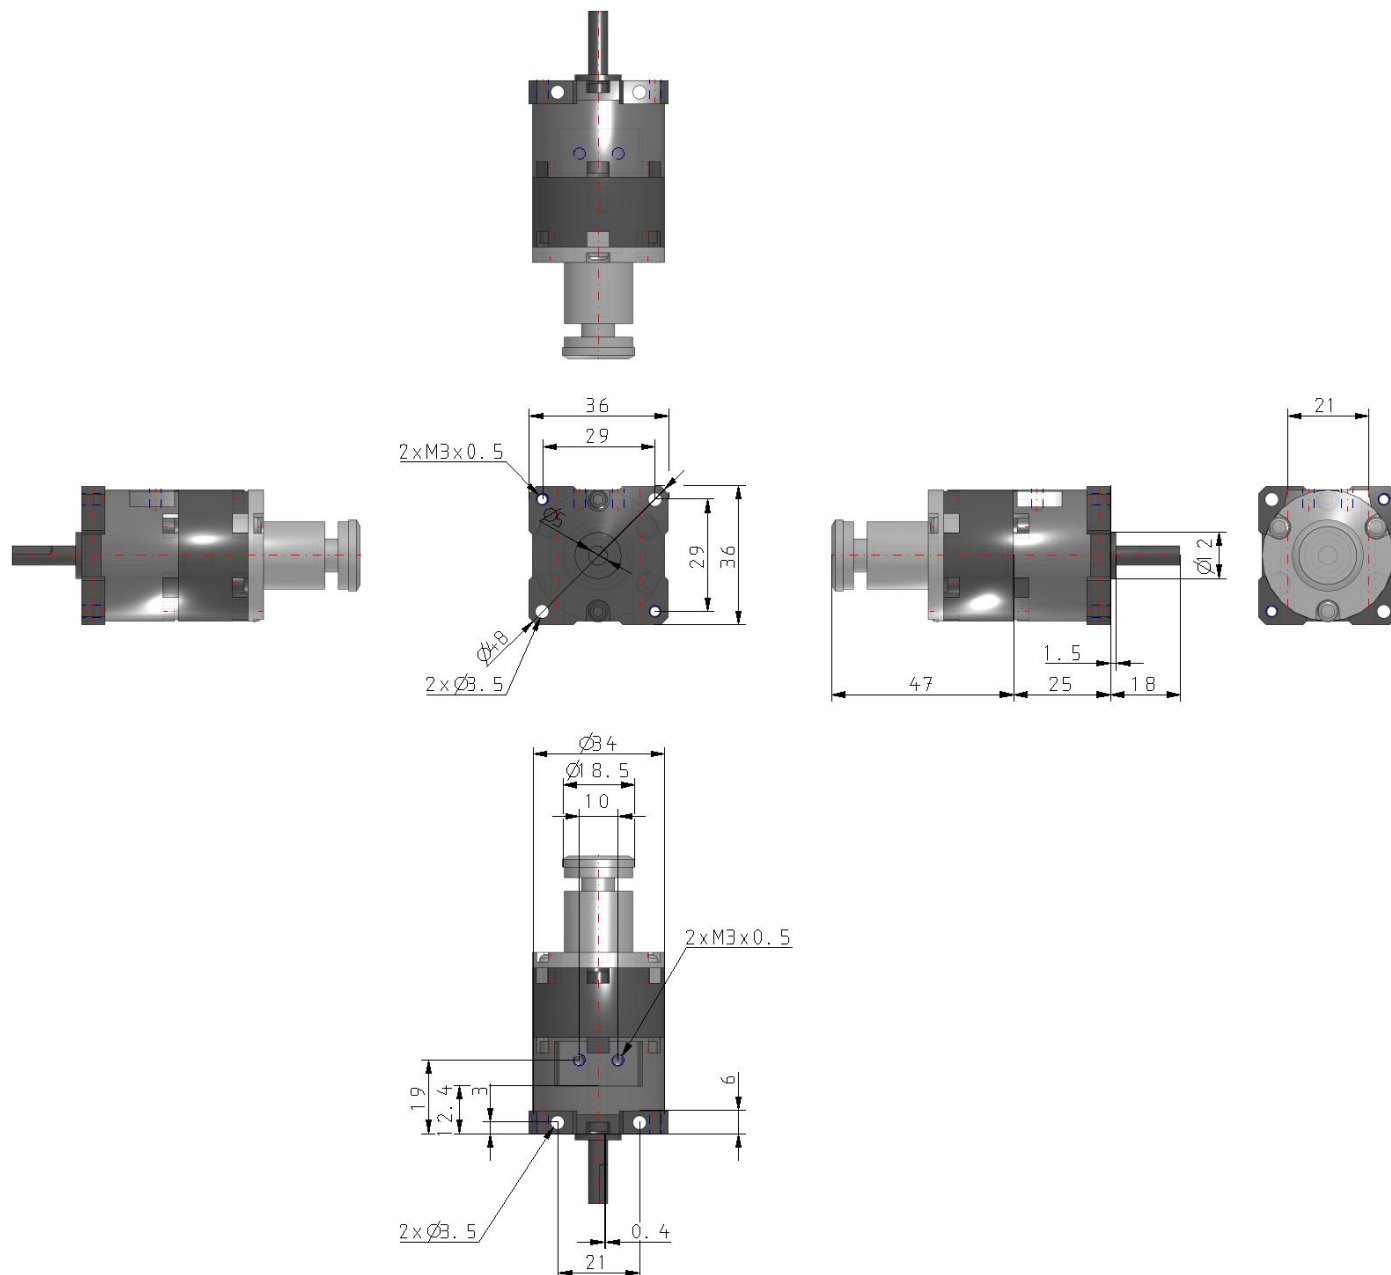


- Unité commune pour les types à palette simple ou double.

Avec butée de réglage d'angle


Taille : 10, 15, 20, 30, 40



Simple palette




Double palette

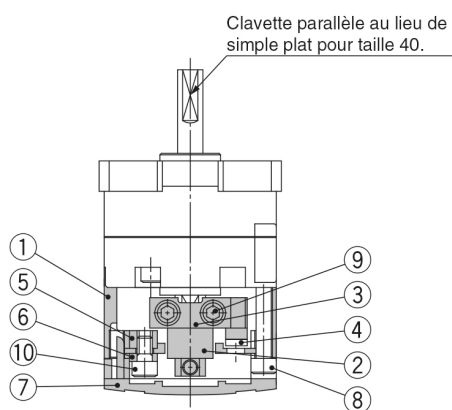


Avec détecteur et réglage d'angle

Taille : 10, 15

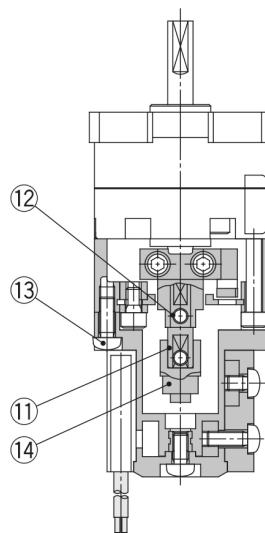


Taille : 10



Taille : 20, 30, 40

Clavette parallèle au lieu de simple plat pour taille 40.

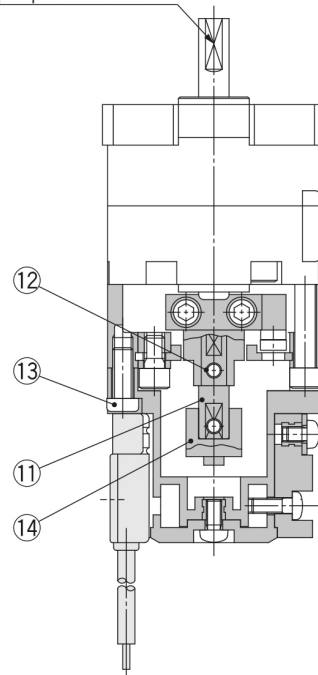

Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Anneau de retenue	Alliage d'aluminium	
2	Butée	Acier Cr Md	
3	Fixation de la butée	Acier laminé	Chromé zingué
4	Amortissement élastique	NBR	
5	Bloc butée	Acier Cr Md	Chromé zingué
6	Circlip pour bloc	Acier laminé	Chromé zingué
7	Capuchon	Résine	
8	Vis CHC	Acier inoxydable	Vis spéciale
9	Vis CHC	Acier inoxydable	Vis spéciale
10	Vis CHC	Acier inoxydable	Vis spéciale
11	Joint		
12	Vis CHC	Acier inoxydable	Écrou hexagonal utilisé pour le modèle de taille 10 uniquement.
	Écrou	Acier inoxydable	
13	Vis cruciforme ronde	Acier inoxydable	
14	Support d'aimant	—	

-

-

CRB2-C_FR.pdf