


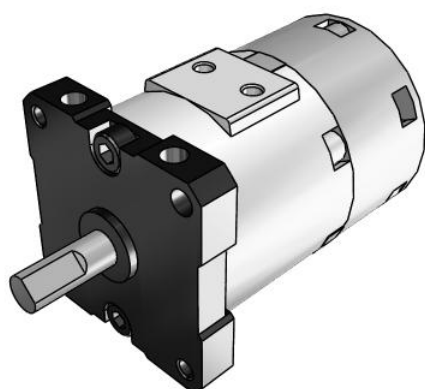


C(D)RBU2*U10~40-Z, Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette CRBU2WU30-270SZ

Fiche technique

General series information

- Modèle à fixations universelles.
- avec réglage d'angle.
- Masse réduite de 12 %.
- La position de montage de la plaque peut être modifiée comme souhaité.
- Nombreuses variantes de montage.




Actionneur rotatif, double effet

Spécifications standards

Aimant	Sans
Type d'axe	W (Plat de tige simple)
Taille	30 mm
Rotatif l'angle	270 (270°)
Modèle à palette	S (Simple palette)
Détecteur	Sans détecteur
Connexion électrique / Longueur de câble	Câble 0.5 m
Nombre	2 pcs.
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8

Pneumatic exhaust connection	M5 x 0.8
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Plage de réglage du temps de rotation en s / 90°	0.04 to 0.3
Charge de l'axe: Charge radiale admissible	30 N
F118- Shaft-load-thrust	25 N
Poids	0.388 Kg

Dimensions

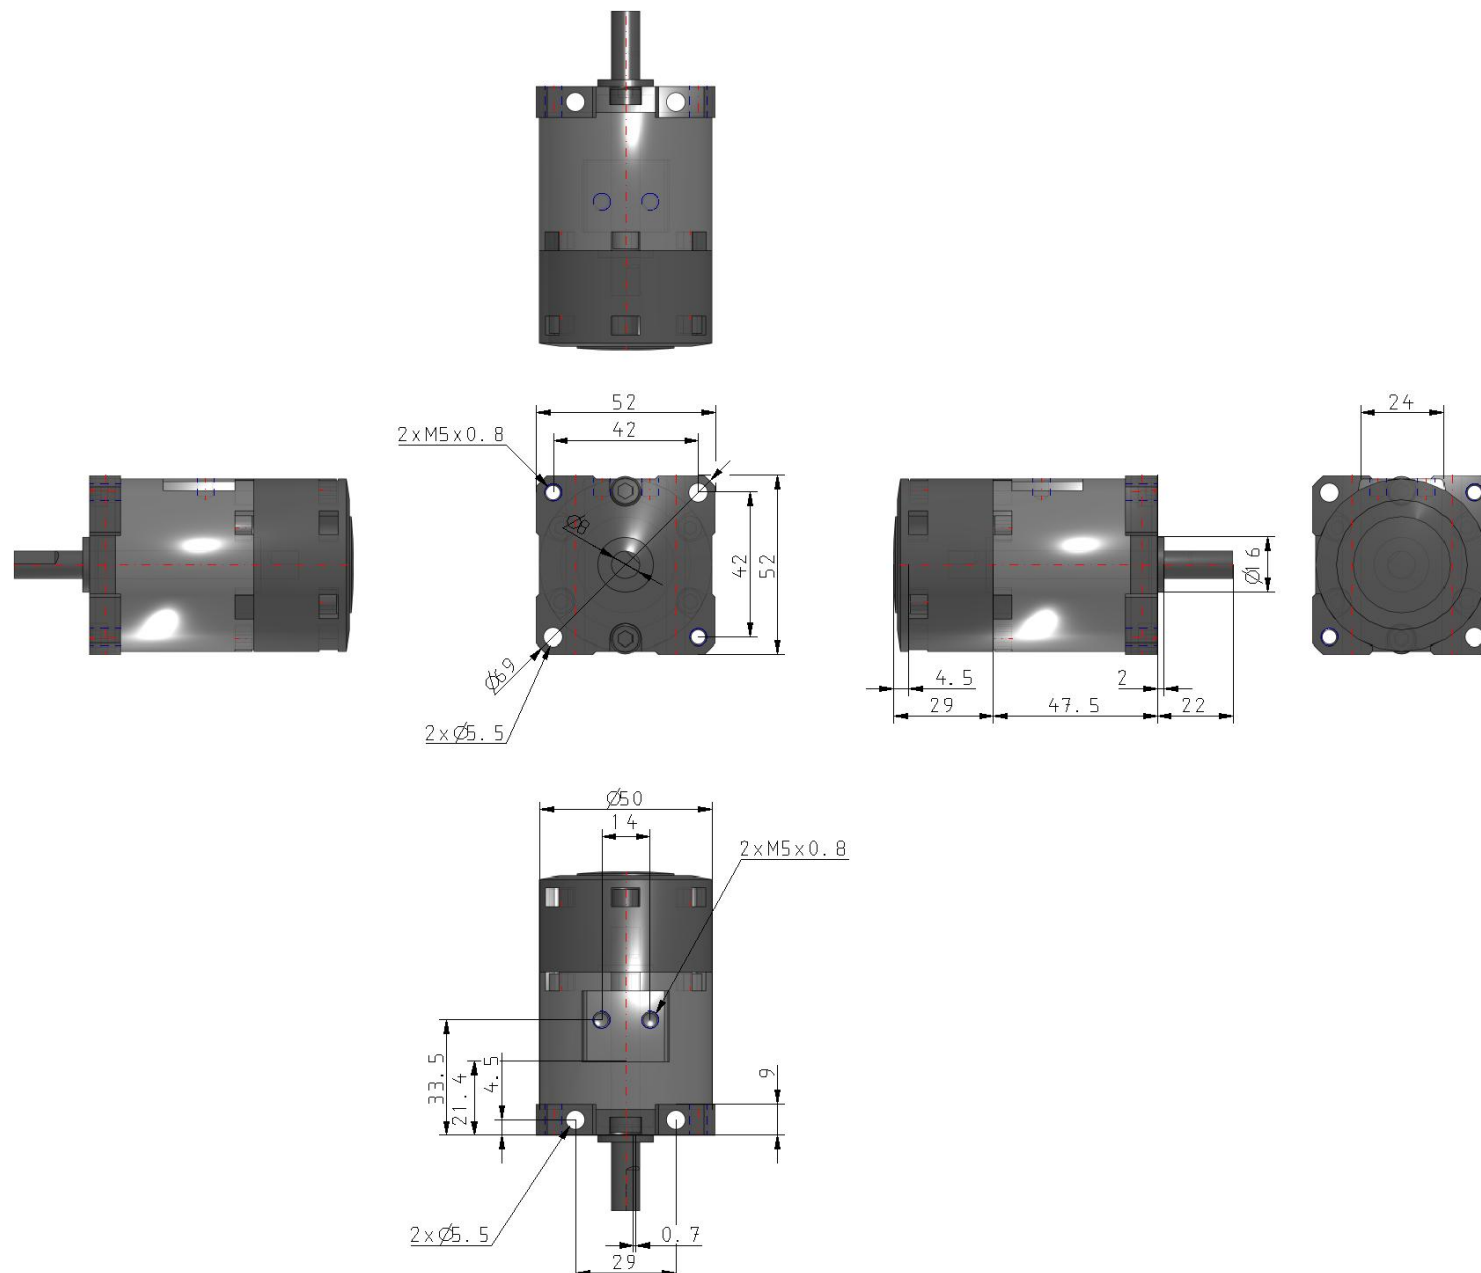

Constructions

• Unité commune pour les types à palette simple ou double.


Avec butée de réglage d'angle

Taille : 10, 15, 20, 30, 40

Avec détecteur et réglage d'angle


Taille : 10, 15

Taille : 20, 30, 40

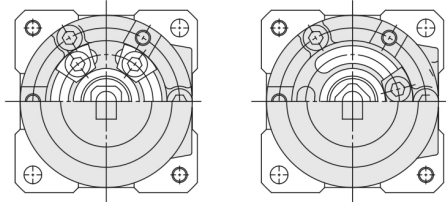


Simple palette


Double palette

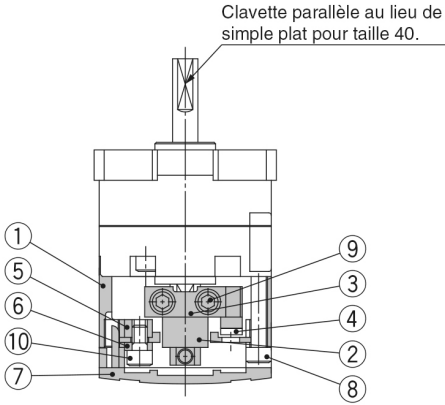


Clavette parallèle au lieu de simple plat pour taille 40.

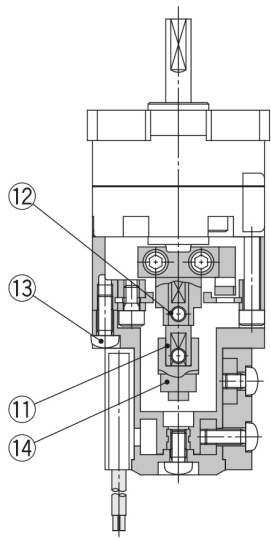

Taille : 10



Clavette parallèle au lieu de simple plat pour taille 40.

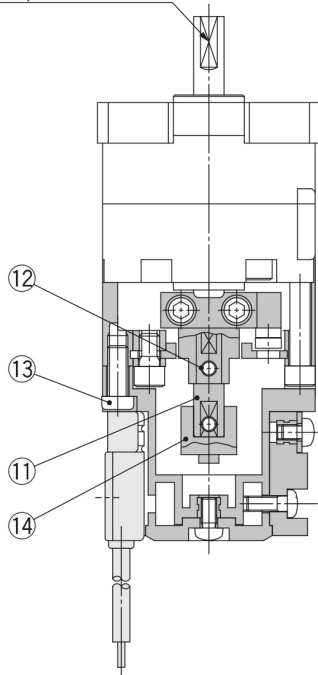

Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Anneau de retenue	Alliage d'aluminium	
2	Butée	Acier Cr Md	
3	Fixation de la butée	Acier laminé	Chromé zingué
4	Amortissement élastique	NBR	
5	Bloc butée	Acier Cr Md	Chromé zingué
6	Circlip pour bloc	Acier laminé	Chromé zingué
7	Capuchon	Résine	
8	Vis CHC	Acier inoxydable	Vis spéciale
9	Vis CHC	Acier inoxydable	Vis spéciale
10	Vis CHC	Acier inoxydable	Vis spéciale
11	Joint		
12	Vis CHC	Acier inoxydable	Écrou hexagonal utilisé pour le modèle de taille 10 uniquement.
	Écrou	Acier inoxydable	
13	Vis cruciforme ronde	Acier inoxydable	
14	Support d'aimant	—	

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)