


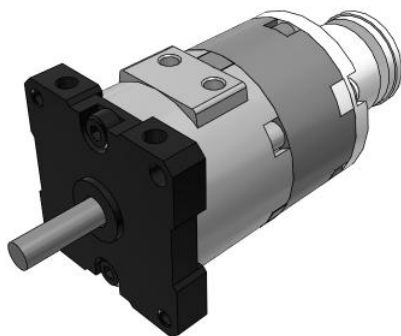


C(D)RBU2*U10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb CDRBU2JU20-180SZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Direktmontage.
- mit Winkeleinstelleinheit.
- Gewicht um 12% reduziert.
- Die Platteneinbauposition kann nach Bedarf geändert werden.
- viele Montagemöglichkeiten.




Schwenkantrieb, doppeltwirkend mit
begrenztem Schwenkwinkel

Technische Daten

Magnet	D (eingebauter)
Wellenausführung	J (runde Welle)
Größe	20 mm
Rotierend	180 (180°)
Drehflügelantrieb	S (einfacher Drehflügel)
Signalgeber	ohne Signalgeber
Elektrischer Eingang/Anschlusskabelänge	0.5 m
Anzahl	2 Stk.
-	Druckluft (ungeölt)
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.15 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5 x 0.8
Pneumatischer Entlüftungsanschluss	M5 x 0.8
Schwenkzeit-Einstellbereich s/90°	0.03 to 0.3
Wellenbelastung: Zulässige radiale Querlast	25 N

Wellenbelastung: Zulässige Schublast	20 N
Gewicht	0.247 Kg

Abmessungen

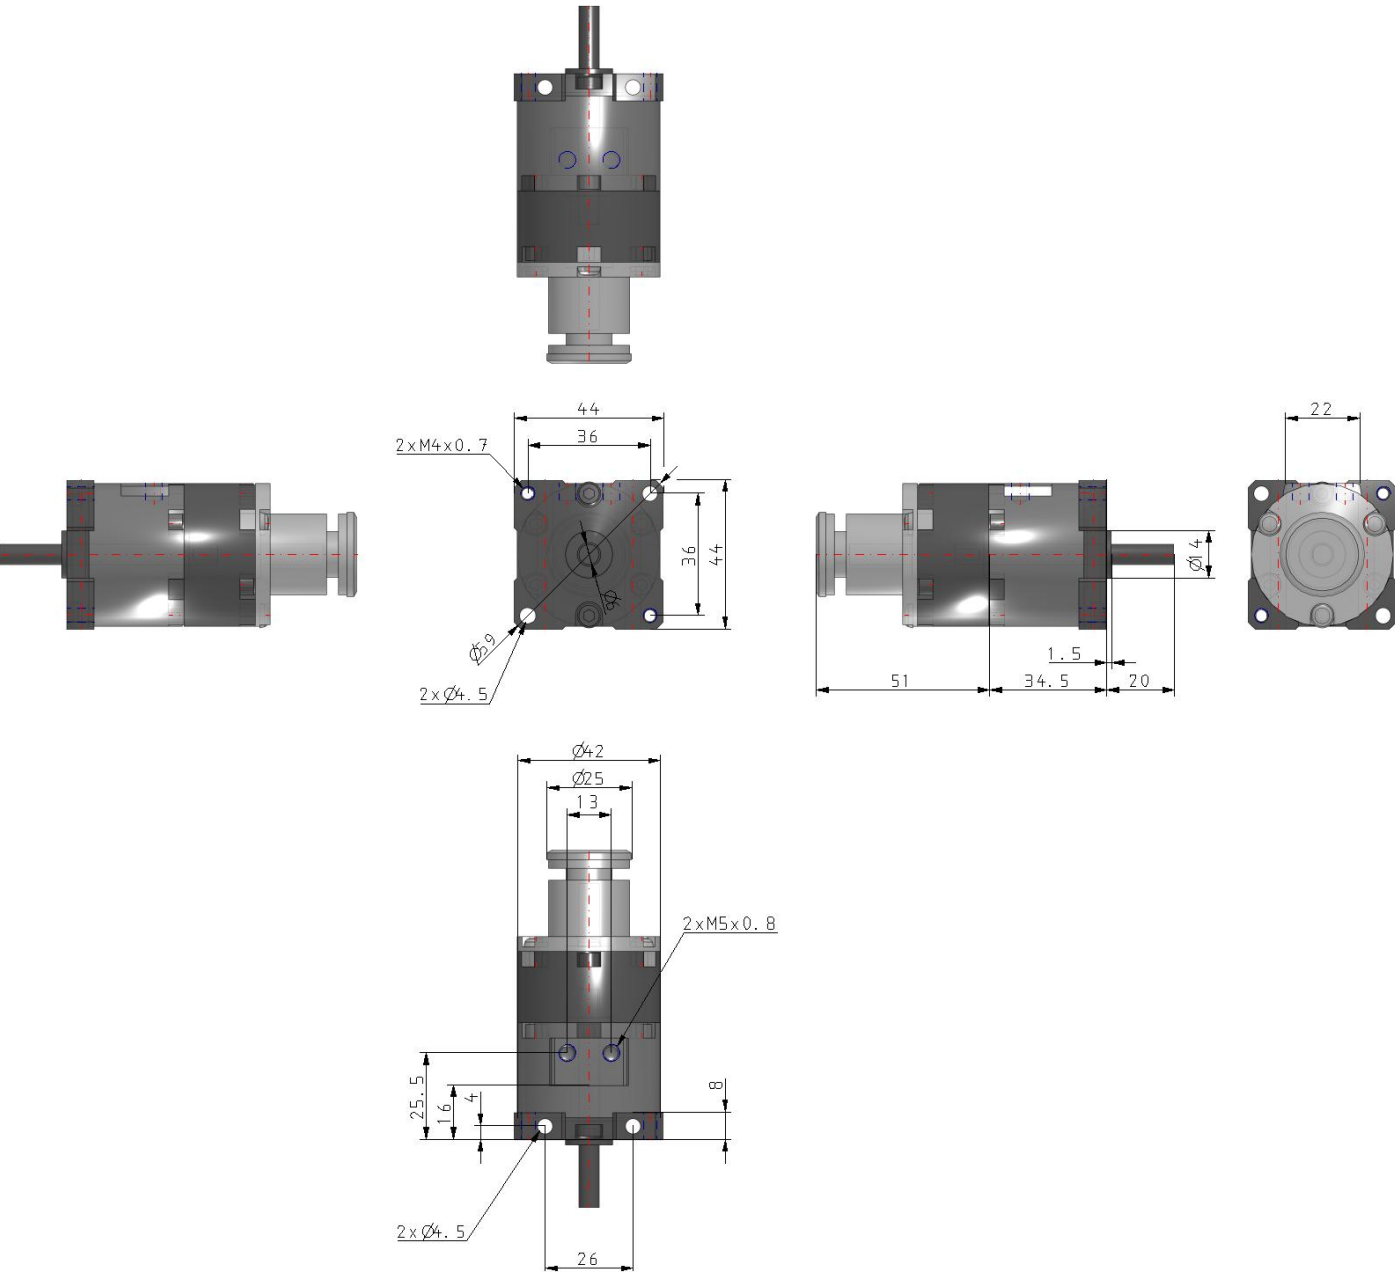

Konstruktion

- Die Einheit ist bei einfachem und doppeltem Drehflügelantrieb gleich.

mit Winkeleinsteleinheit

Größe: 10, 15, 20, 30, 40


Mit Signalgeber und

Winkeleinsteleinheit



Größe: 10, 15

Größe: 20, 30, 40



Für die Baugröße 40 wird eine Passfeder anstelle einer flachen Anfräsung verwendet.

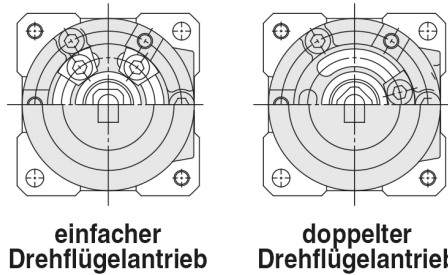

Für die Baugröße 40 wird eine Passfeder anstelle einer flachen Anfräsung verwendet.

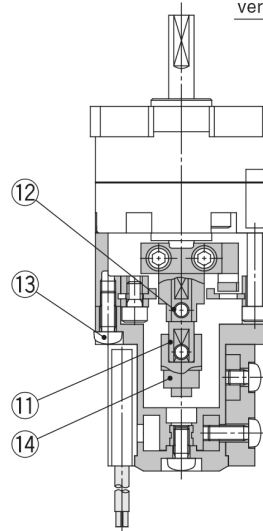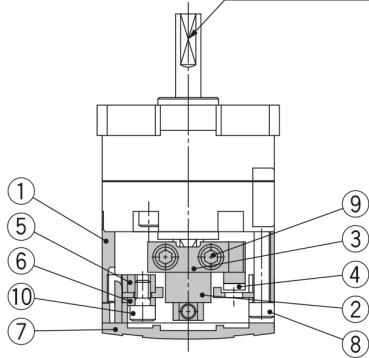

Größe: 10

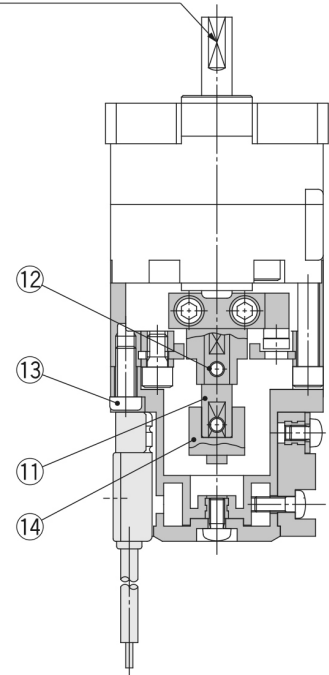

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Anschlagring	Aluminiumlegierung	
2	Anschlaghalter	Chrommolybdänstahl	
3	Sicherungsring für Halter	Walzstahl	verzinkt und chromatiert
4	elastische Dämpfung	NBR	
5	Anschlagblock	Chrommolybdänstahl	verzinkt und chromatiert
6	Sicherungsring Anschlagblock	Walzstahl	verzinkt und chromatiert
7	Kappe	Kunststoff	
8	Innensechskantschraube	rostfreier Stahl	Spezialschraube
9	Innensechskantschraube	rostfreier Stahl	Spezialschraube
10	Innensechskantschraube	rostfreier Stahl	Spezialschraube
11	Verbindungsstück		
12	Innensechskantschraube	rostfreier Stahl	Die Sechskantmutter wird nur bei Größe 10 verwendet.
13	Sechskantmutter	rostfreier Stahl	
14	Kreuzschlitzschraube	rostfreier Stahl	
15	Magnethalter	—	

Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)